

RS PRO S30 SC Confezione multipla (5 pz.) PMMA Bianco neutro

neva
lux**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN 4007841079710

350 x 83 mm



RS PRO S30 SC Confezione multipla (5 pz.) PMMA Bianco neutro

EAN 4007841079710

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Altezza di montaggio ottimale		2,8 m		Funzioni		Funzione di gruppo vicino	
EAN UI1	4007841079710	Nevalux tecnologia del sensore		BT SIG Mesh				Funzione presenza	
Numero materiale	110082937							Parametrizzazione di gruppi	
Denominazione SAP	LED INNENLEUCHTE RS PRO S30 SC NW PM.MP5	CONNETTIVITÀ						Manuale ON / ON-OFF	
Nome del prodotto scheda tecnica	RS PRO S30 SC Confezione multipla (5 pz.) PMMA Bianco neutro	Collegamento in rete		Sì				Connessione a sistemi di batterie centrali Sensore di movimento Funzione DIM	
Categoria di prodotto	Lampada a sensore per interno LED	Tipo di collegamento in rete		master/master				Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi	
Gruppo di sconto	DL	Collegamento in rete tramite		Bluetooth Mesh				Modalità normale / modalità test Luce di orientamento	
Origine	Steinel Excel	Funzionamento slave regolabile		Sì				Logica del rilevatore di presenza Comunicazione criptata Regolazione della luce costante ON-OFF	
Stato del prodotto	Normale	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE						Sovracomando Master/Slave Monitoraggio dei dati	
Produttore	Steinel	Flusso luminoso misurato 360°		2747 lm		Impostazioni tramite		Bluetooth App	
DIMENSIONI		Temperatura di colore		4000 K		Con telecomando		No	
Dimensioni Ø x A	350 x 83 mm	Deviazione cromatica LED		SDCM3		Regolazione crepuscolare Teach		Sì	
UI1 peso netto	6.2	Con lampadina		Sì, sistema LED STEINEL		Funzione luce di base in percentuale		7 – 100 %	
ELETTRICO		Lampadina		LED non sostituibile		Funzione luce di base percentuale da		7	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Attacco		senza		Funzione luce di base percentuale fino a		100	
Potenza	25,8 W	Sistema di raffreddamento LED		Passive Thermo Control		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
Autoconsumo	0,39 W	Avvio luce dolce		Sì		Resistenza agli urti		IK07	
Protezione B10 (pezzi)	36	Luce permanente		commutabile, 4 ore		Grado di protezione		IP20	
Protezione B16 (pezzi)	58	DURATA				Classe di protezione		II	
Protezione C10 (pezzi)	61	Durata LED max. °C		55000 ore		Temperatura ambiente		da -20 fino a 40 °C	
Protezione C16 (pezzi)	97	Calo del flusso luminoso secondo LM80		L80B50		Materiale dell'alloggiamento		Alluminio	
Corrente d'inserzione massima	16,5 A	Durata LED secondo IEC 62717 L70		100.000 h		Materiale della copertura		Plastica opalina	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Durata LED secondo IEC 62717 L80		74.000 h		Luogo di montaggio		soffitto Parete	
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Durata LED secondo IES TM-21 L70		>60.000 h		Luogo di applicazione		Interni	
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Durata LED secondo IES TM-21 L80		>60.000 h		Tipo di montaggio		Superficie	
Potenza di trasmissione	< 1 mW	IMPOSTAZIONI				Materiale		Alluminio	
Tecnologia HF	5,8 GHz	Interruttore crepuscolare		Sì		Applicazione ambiente		spogliatoi cucinette Interni Esterno WC / docce vano scala locale multiuso / di servizio corridoio / pianerottolo	
Con sensore di movimento	Sì	Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx		Colore		argento	
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	Impostazione del tempo		5 s – 60 Min.		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
Angolo di rilevamento	360 °	Funzione luce di base		Sì		Garanzia del produttore		5 anni	
Angolo di apertura	160 °	Dettaglio funzione luce di base		Luce di effetto LED		Targa civico inclusa		No	
Mascheramento per segmenti	Sì	Durata funzione luce di base		1-60 min		CERTIFICATI ED EPREL			
Scalabilità elettronica	Sì	Luce principale regolabile		5 - 100 %		Categoria EPREL		Prodotto con sorgente luminosa integrata	
Scalabilità meccanica	No								
Portata radiale	Ø 10 m (79 m²)								
Portata tangenziale	Ø 10 m (79 m²)								
Altezza di montaggio	2 – 4 m								


RS PRO S30 SC Confezione multipla (5 pz.) PMMA Bianco neutro

EAN 4007841079710

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

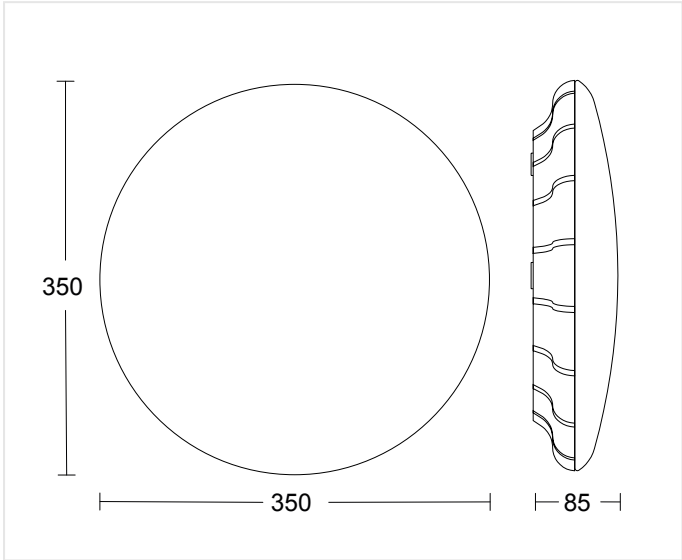

350 x 83 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


RS PRO S30 SC Confezione multipla (5 pz.) PMMA Bianco neutro

EAN 4007841079710

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Slave / Radio-Master collegamento in rete

SCHEMA 2

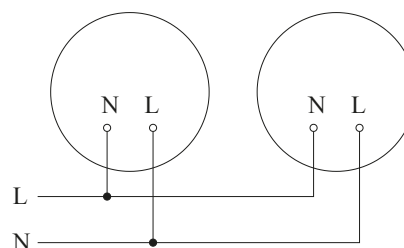


Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

RS PRO S30 SC Confezione multipla (5 pz.) PMMA Bianco neutro

EAN 4007841079710

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti

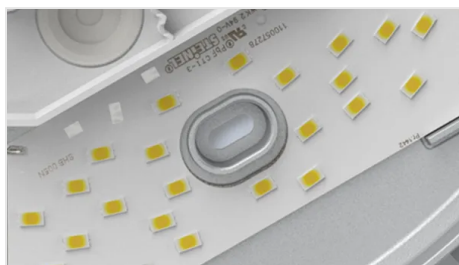**Incluso sistema LED STEINEL****Intelligente sistema di raffreddamento LED****Luminosità di base optional 10%****Luminosità di base optional 10 - 20 %****Collegamento in rete wireless****Pregiato alluminio**

RS PRO S30 SC Confezione multipla (5 pz.) PMMA Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841079710

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	079710
EAN	4007841079710
Typ	RS PRO S30 SC Confezione multipla (5 pz.) PMMA Bianco neutro
nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	