

RS PRO R30 plus Q SC Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

neva
lux

EAN 4007841067779

350 x 350 x 55 mm



RS PRO R30 plus Q SC Bianco neutro

EAN 4007841067779

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Nevalux tecnologia del sensore	BT SIG Mesh	Funzioni	Parametrizzazione di gruppi Manuale ON / ON-OFF Funzione di gruppo vicino Retroilluminazione Luce di orientamento Connessione a sistemi di batterie centrali Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi Comunicazione criptata Sensore di movimento Sensore di luce
EAN UI1	4007841067779	CONNETTIVITÀ			
Numero materiale	110075542	Collegamento in rete	Si	Impostazioni tramite	Bluetooth
Denominazione SAP	LED INNENLEUCHTE RS PRO R30Q PLUS SC NW	Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave	Con telecomando	No
Nome del prodotto scheda tecnica	RS PRO R30 plus Q SC Bianco neutro	Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh	Regolazione crepuscolare Teach	Si
Categoria di prodotto	Lampada a sensore per interno LED	Funzionamento slave regolabile	Si	Funzione luce di base in percentuale	0 – 100 %
Gruppo di sconto	DL	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Funzione luce di base percentuale da	0
Origine	Steinel Excel	Flusso luminoso misurato 360°	2964 lm	Funzione luce di base percentuale fino a	100
Stato del prodotto	Normale	Temperatura di colore	4000 K	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Produttore	Steinel	Deviazione cromatica LED	SDCM3	Resistenza agli urti	IK07
DIMENSIONI		Con lampadina	Si, sistema LED STEINEL	Grado di protezione	IP40
Dimensioni L × P × A	350 x 350 x 55 mm	Lampadina	LED non sostituibile	Classe di protezione	II
UI1 peso netto	1.643	Attacco	senza	Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
ELETTRICO		Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Avvio luce dolce	Si	Materiale della copertura	PC opalina
Potenza	23,9 W	Luce permanente	commutabile	Luogo di montaggio	Parete soffitto
Autoconsumo	0,3 W	Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471	RG1	Luogo di applicazione	Interni
Protezione B10 (pezzi)	46	DURATA		Tipo di montaggio	Superficie
Protezione B16 (pezzi)	74	Durata LED max. °C	50000 ore	Materiale	Plastica
Protezione C10 (pezzi)	77	Durata LED L70B50 25°C	> 60000	Applicazione ambiente	corridoio / pianerottolo spogliatoi locale multiuso / di servizio cucinette vano scala Interni
Protezione C16 (pezzi)	122	Calo del flusso luminoso secondo LM80	L80B50	Colore	bianco
Corrente d'inserzione massima	13 A	Durata LED secondo IEC 62717 L70	100000	Grado di protezione soffitto	IP40
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Durata LED secondo IEC 62717 L80	74000	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Durata LED secondo IES TM-21 L70	60000	Garanzia del produttore	5 anni
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Durata LED secondo IES TM-21 L80	60000	Targa civico inclusa	No
Potenza di trasmissione	< 1 mW	IMPOSTAZIONI		CERTIFICATI ED EPREL	
Tecnologia HF	5,8 GHz	Interruttore crepuscolare	Si	Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata
Con sensore di movimento	Si	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx		
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	Impostazione del tempo	5 s – 30 Min.		
Angolo di rilevamento	360 °	Funzione luce di base	Si		
Angolo di apertura	160 °	Dettaglio funzione luce di base	LED Backlight		
Mascheramento per segmenti	Si	Durata funzione luce di base	1-60 min		
Scalabilità elettronica	Si	Luce principale regolabile	0 - 100 %		
Scalabilità meccanica	No				
Portata radiale	Ø 10 m (79 m²)				
Portata tangenziale	Ø 10 m (79 m²)				
Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m				
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m				

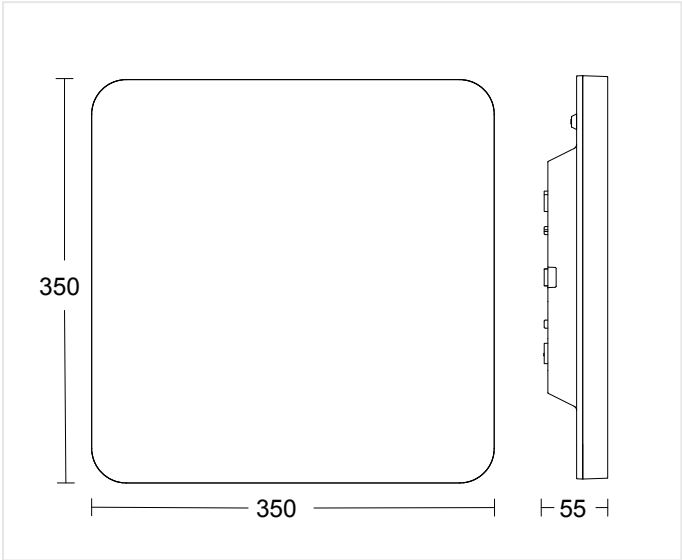
RS PRO R30 plus Q SC Bianco neutro

EAN 4007841067779

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



350 x 350 x 55 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

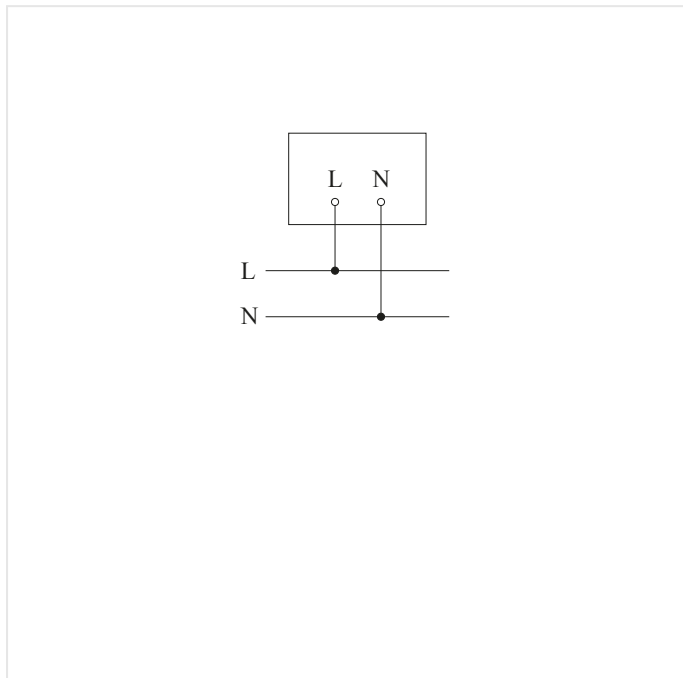
2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO R30 plus Q SC Bianco neutro

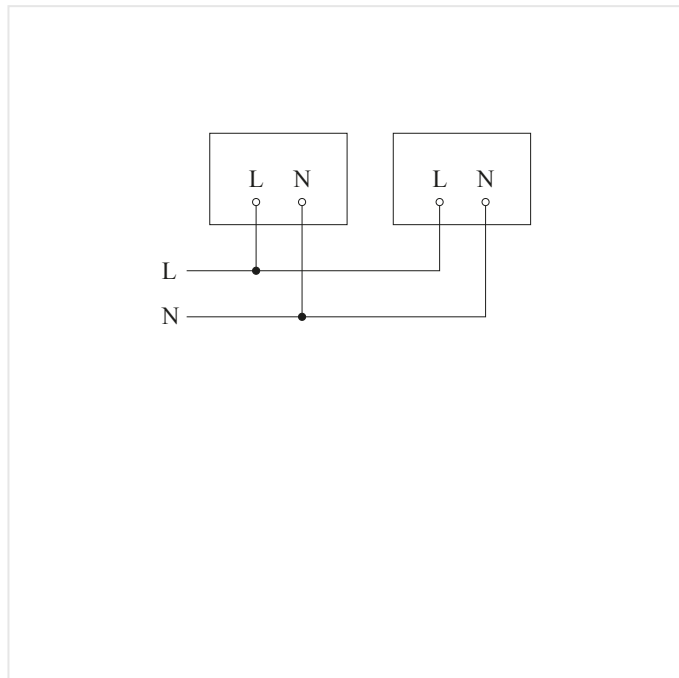
EAN 4007841067779

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Schemi elettrici

SCHEMA 1

Schema elettrico Slave / Radio-Master collegamento in rete

SCHEMA 2

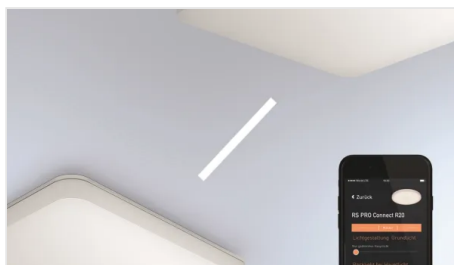
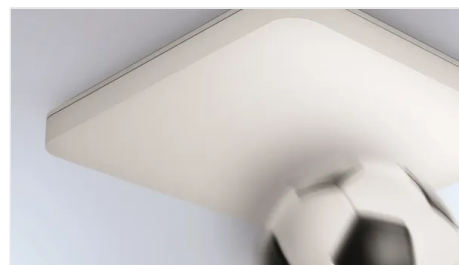
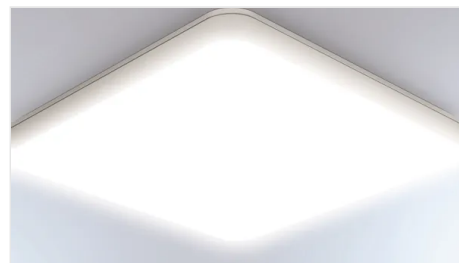
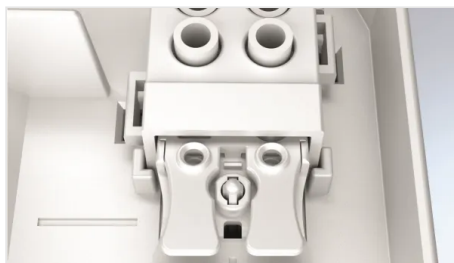
Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

RS PRO R30 plus Q SC Bianco neutro

EAN 4007841067779

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti

**Incluso sistema LED STEINEL****Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth****Materiale antiurto IK 07****Funzione backlight****Luminosità di base optional 0 - 100 %****Luce principale regolabile (0–100%)****Luce di emergenza opzionale****Moderni morsetti a innesto per una semplice installazione.**

RS PRO R30 plus Q SC Bianco neutro

EAN 4007841067779

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Accessori
	4007841087234	Adapter R-Serie für Notlichtweiche	Accessori
	4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Componenti del sistema
	4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Componenti del sistema
	221386	Universal P-Set 3S	Sospensione a fune
	4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Componenti del sistema
	4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Componenti del sistema
	4007841064914	Ersatzakku für Notlicht R-Serie	Pezzi di ricambio

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 067779

EAN 4007841067779

Typ RS PRO R30 plus Q SC Bianco neutro

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss