

L 260 S

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

neva
lux

EAN 4007841007874

- Lampada da esterno con rilevatore di movimento con base in acciaio inox di alta qualità e vetro opalino
- Perfetto complemento dell'apparecchio per pavimenti e percorsi GL 60 S
- Luce automatica grazie al 240 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 12 m
- Funzioni: piacevole avvio a luce soffusa, 4 ore di luce continua
- Incl. lampadina LED E27 con luce bianca calda (3000 K) con 703 lm a 9,87 W
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

177 x 102 x 426 mm



L 260 S

EAN 4007841007874

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

EAN UI1	4007841007874
Numero materiale	110034357
Denominazione SAP	LED AUSSENLEUCHTE L 260 S
Nome del prodotto scheda tecnica	L 260 S
Categoria di prodotto	Lampada da esterno LED con sensore
Gruppo di sconto	AH
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A	177 x 102 x 426 mm
UI1 peso netto	1.736

ELETTTRICO

Allacciamento alla rete	230 – 240 V / 50 Hz
Potenza	9,87 W

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	6,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	240 °
Angolo di apertura	180 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No

Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	r = 6 m (75 m²)
Portata tangenziale	r = 12 m (302 m²)
Altezza di montaggio	1,80 – 6,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	No
Funzionamento slave regolabile	No

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	703 lm
Efficienza	71,2 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Indice di resa cromatica	80-89
Con lampadina	Sì, lampadina LED
Lampadina	LED sostituibile
Attacco	E27
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile, 4 ore
DURATA	
Durata LED max. °C	25000 ore
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì

Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
Funzione luce di base	No
Impostazioni tramite	Potenziometri
Con telecomando	No

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Materiale dell'alloggiamento	Acciaio inossidabile
Materiale della copertura	Vetro opalino
Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
Luogo di montaggio	Parete
Luogo di applicazione	Esterno
Tipo di montaggio	Superficie
Applicazione ambiente	Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi Cortili e passi carrai
Colore	argento

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	3 anni
-------------------------	--------

CERTIFICATI ED EPREL

Categoria EPREL

Prodotto circondato da una sorgente luminosa separata (ad esempio E27)


L 260 S

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841007874

Illustrazioni

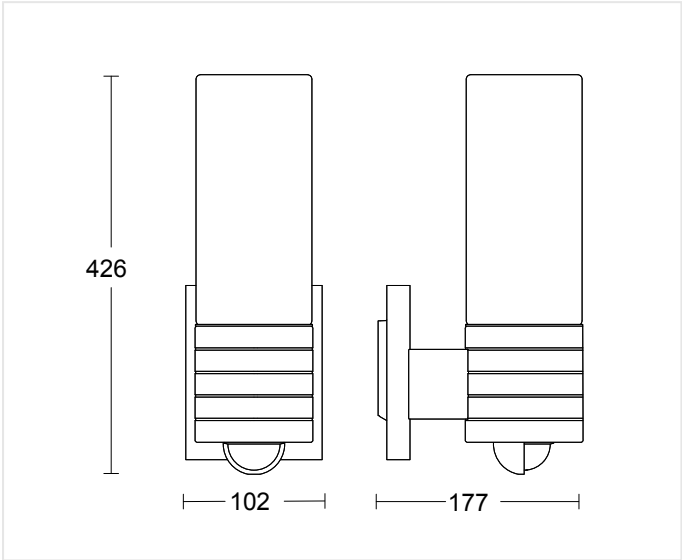DISEGNI TECNICI



177 x 102 x 426 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 6,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


L 260 S

EAN 4007841007874

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Schemi elettrici

SCHEMA 1






Schema elettrico

L 260 S

EAN 4007841007874

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

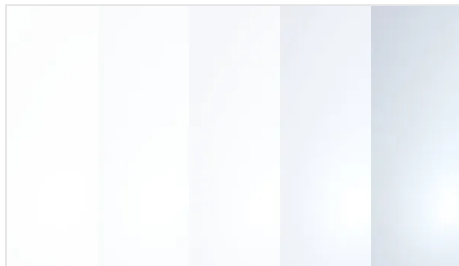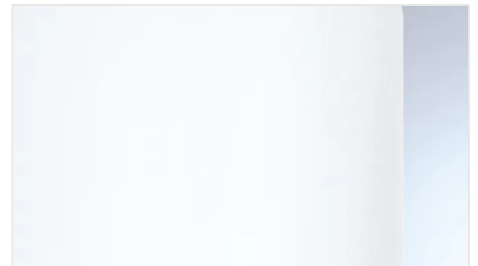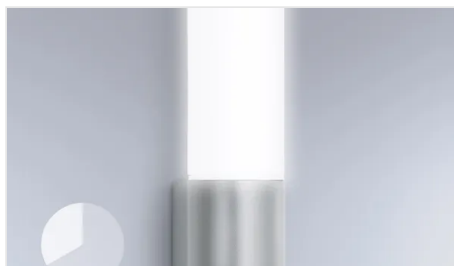Punti salienti

**Intelligente accensione graduale della luce****Acciaio inox pregiato****Vetro opalino pregiato****Inclusa innovativa lampadina LED****4 ore di luce continua (optional)**

L 260 S

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841007874

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841008314	LED Leuchtstab L 260 S	Accessori
 4007841001353	Ersatzglas für L 260 S	Pezzi di ricambio

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

007874

EAN

4007841007874

Typ

L 260 S

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss