

Hallway DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841058029

67 x 103 x 103 mm



Hallway DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841058029

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
VPE1 EAN	4007841058029	Unterkriechschutz	Ja
Materialnummer	110062739	Segmentweise Ausblendung	Nein
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER HALLWAY DALI-2 APC UP	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Ausführung	Präsenzmelder	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Produktname Datenblatt	Hallway DALI-2 APC - Unterputz	Reichweite radial	25 x 3 m (75 m²)
Produktkategorie	Präsenzmelder	Reichweite tangential	25 x 3 m (75 m²)
Rabattgruppe	TP	Montagehöhe	2,00 – 4,00 m
Quelle	Steinel Excel	Optimale Montagehöhe	2,8 m
Produktstatus	Normal	Nevalux Sensortechnologie	BT Open Mesh, DALI 2
Hersteller	Steinel	VERNETZUNG	
ABMESSUNGEN		Vernetzung	Ja
Abmessungen L × B × H	67 x 103 x 103 mm	Art der Vernetzung	Master/Slave
VPE1 Nettogewicht	0.184	Vernetzung via	Bluetooth DALI-Bus
ELEKTRIK		LICHTTECHNIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Softlichtstart	Ja
Versorgungsspannung Detail	max. 64 Teilnehmer	Dauerlicht	schaltbar
Steuerausgang DALI	Adressable/Broadcast 64 EVG´s	Konstantlichtregelung	Ja
SENSORIK		EINSTELLUNGEN	
Montagehöhe max.	4,00 m	Dämmerungsschalter	Ja
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Sendeleistung	< 1 mW	Zeiteinstellung	10 s – 60 Min.
HF-Technik	5,8 GHz	Grundlichtfunktion	Ja
Mit Bewegungsmelder	Ja	Grundlichtfunktion Zeit	10 Min., ganzer Tag Ganze Nacht
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Hauptlicht einstellbar	50 - 100 %
Erfassungswinkel	Gang 360 °		
Öffnungswinkel	140 °		
		Funktionen	
		Halb- / Vollautomatik Konstantlichtregelung Lichtszene Master/Slave Übersteuerung Nachbargruppenfunktion TouchDIM-Funktion Normal- / Testbetrieb Taster- / Schalterbetrieb Manuell ON / ON-OFF Konstantlichtregelung ON-OFF	
		Einstellungen via	Bluetooth
		Mit Fernbedienung	Nein
		Dämmerungseinstellung Teach	Nein
		Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 90 %
		Grundlichtfunktion Prozent von	10
		Grundlichtfunktion Prozent bis	90
		GEHÄUSE & MATERIAL	
		Schutzart	IP20
		Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
		Montageort	Decke
		Anwendung Ort	Innenbereich
		Montageart	Unterputz
		Werkstoff	Kunststoff
		Anwendung Raum	Innenbereich Flur / Gang
		Farbe	Weiss
		Farbe RAL	9003
		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Herstellergarantie	5 Jahre
		Inkl. Eckwandhalter	Nein
		ZERTIFIKATE & EPREL	
		Ausweise/Zertifikate	DALI-2


Hallway DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841058029

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

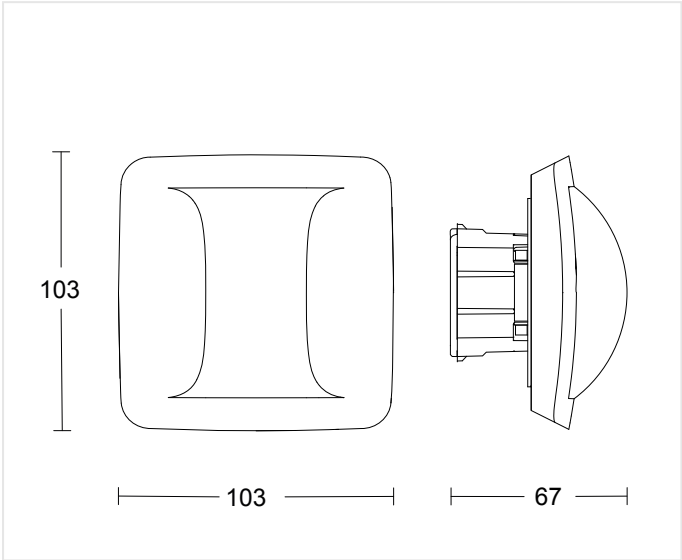

67 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


Hallway DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841058029


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

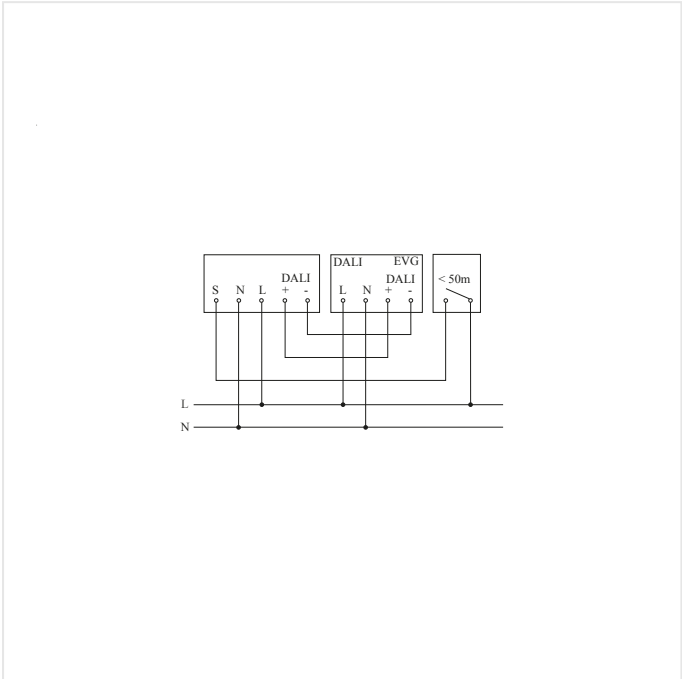

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

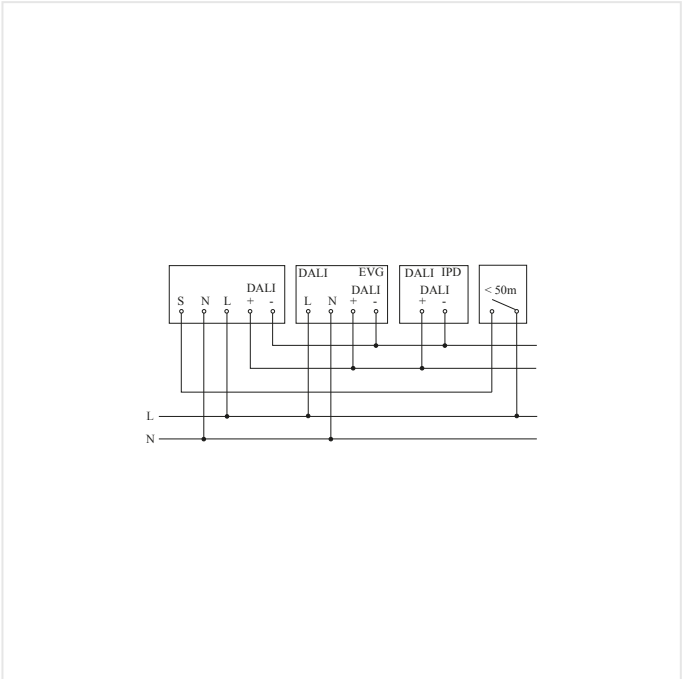

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

Hallway DALI-2 APC - Unterputz

EAN 4007841058029

PRÄSENZMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

Hallway DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841058029

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	058029
EAN	4007841058029
Typ	Hallway DALI-2 APC - Unterputz
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	