


zwena connect LS C350 3K

ZWENA CONNECT C

neva
lux

- Pour une utilisation universelle pour l'éclairage de bureaux, d'écoles, de zones de circulation, etc.
- En option en version Connect intelligente avec ou sans détecteur de mouvement, ou en luminaire DALI conventionnel
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Finition de haute qualité
- Lumière directe et indirecte

350 x 82 mm

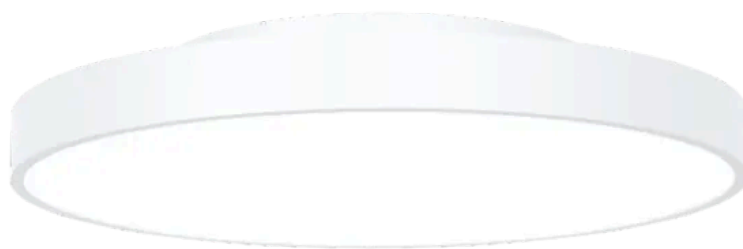

zwena connect LS C350 3K

ZWENA CONNECT C

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		CONNECTIVITÉ		Partis directe/indirecte réglables séparément	
Source	woocommerce	Avec commande réseau radio	Oui		Non
Statut du produit	Normal	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Avec commande d'éclairage programmée	Oui
Successeur	222057	Température de couleur	3000 K	Régulation à flux lumineux constant	Oui
Fabricant	Nevalux	Écart chromatique LED	SDCM3	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
DIMENSIONS		Indice de rendu des couleurs	80-89	Indice de protection	IP20
Dimensions Ø × H	350 x 82 mm	Ampoule	LED	Classe de protection	I
ÉLECTRICITÉ		Flux lumineux	1700 lm (Down 1200, Up 500)	Température ambiante	-20...45 °C
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Angle de faisceau	Down 95°, Up 100°	Matériau du boîtier	Aluminium
Puissance	18 W	Efficacité lumineuse du luminaire	94 lm/W	Matériau du cache	Verre acrylique microprismatique
Appareillage remplaçable	Oui	Valeur d'éblouissement	UGR < 18	Type de montage	Apparent au plafond /mur
Type de câblage	convient pour câblage traversant	DURÉE DE VIE		Couleur	Blanc
Courant nominal LED	450 mA	Durée de vie LED (25 °C)	50000 h	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES		Garantie fabricant	5 ans
Avec détecteur de mouvement	Non	Gradation DALI	Oui	CERTIFICATS ET EPREL	
Nevalux technologie de capteur	Smartlink, BT SIG Mesh	Avec éclairage de secours	Non	Classe d'efficacité énergétique EPREL	F
Avec capteur de lumière	Oui				

zwena connect LS C350 3K

ZWENA CONNECT C

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221753	Emergency Package 1h (50V/1.5W/Compact/PS)	Eclairage de secours
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221591	Smartlink T-Board PB4	Poussoir RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Poussoir RF

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221546

Typ

zwena connect LS C350 3K

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss