

IS 2180 ECO nero

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841034702

55 x 78 x 120 mm



IS 2180 ECO nero

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841034702

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			
EAN UI1	4007841034702	Lampade LED > 8 W	350 W
Numero materiale	110050979	Carico capacitivo in µF	132 µF
Denominazione SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 2180 ECO SW	Corrente d'inserzione massima	110 A
Versione	Rilevatori di movimento	TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Nome del prodotto scheda tecnica	IS 2180 ECO nero	Altezza di montaggio max.	4,00 m
Categoria di prodotto	Sensore di movimento	Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Gruppo di sconto	B	Angolo di rilevamento	180 °
Origine	Steinel Excel	Angolo di apertura	90 °
Stato del prodotto	Normale	Protezione anti-intrusione	Sì
Produttore	Steinel	Mascheramento per segmenti	Sì
DIMENSIONI		Scalabilità elettronica	No
Dimensioni L x P x A	55 x 78 x 120 mm	Scalabilità meccanica	No
UI1 peso netto	0.2	Portata radiale	r = 1.5 m (4 m²) / r = 3 m (14 m²)
ELETTRICO		Portata tangenziale	r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²)
Allacciamento alla rete	230 – 240 V / 50 Hz	Livelli di rilevamento	10
Potenza	2000 W	Zone di commutazione	504 zone di commutazione
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Altezza di montaggio	1,80 – 4,00 m
Lampade fluorescenti reattore elettronico	350 W	Altezza di montaggio ottimale	2 m
Lampade fluorescenti non compensate	500 VA	Nevalux tecnologia del sensore	Acceso / Spento
Lampade fluorescenti compensate in serie	900 VA	CONNETTIVITÀ	
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	500 VA	Collegamento in rete	Sì
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	1000 VA	Tipo di collegamento in rete	master/master
Lampade LED < 2 W	100 W	Collegamento in rete tramite	Cavo
Lampade LED > 2 W < 8 W	175 W	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
		Avvio luce dolce	No
		Luce permanente	commutabile
		Regolazione luce costante	No
		IMPOSTAZIONI	
		Interruttore crepuscolare	Sì
		Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
		Impostazione del tempo	10 s – 15 Min.
		Funzione luce di base	No
		Luce principale regolabile	No
		Impostazioni tramite	Potenziometri
		Con telecomando	No
		Regolazione crepuscolare Teach	No
		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
		Grado di protezione	IP54
		Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
		Luogo di montaggio	Parete angolo
		Luogo di applicazione	Esterno
		Tipo di montaggio	Superficie
		Materiale	Plastica
		Applicazione ambiente	Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi Cortili e passi carrai
		Colore	nero
		Colore RAL	9005
		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
		Garanzia del produttore	5 anni
		Supporto angolare incluso	No
		CERTIFICATI ED EPREL	
		Certificati	VDE


IS 2180 ECO nero

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841034702

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

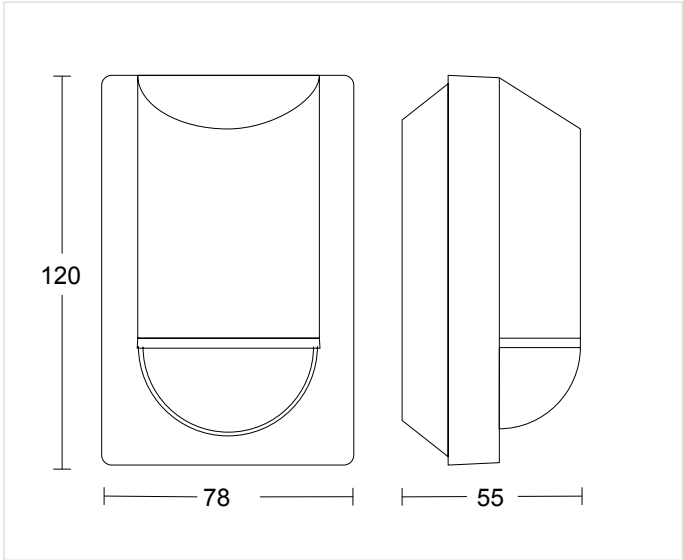

55 x 78 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 4,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


IS 2180 ECO nero

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841034702


Schemi elettrici

SCHEMA 1

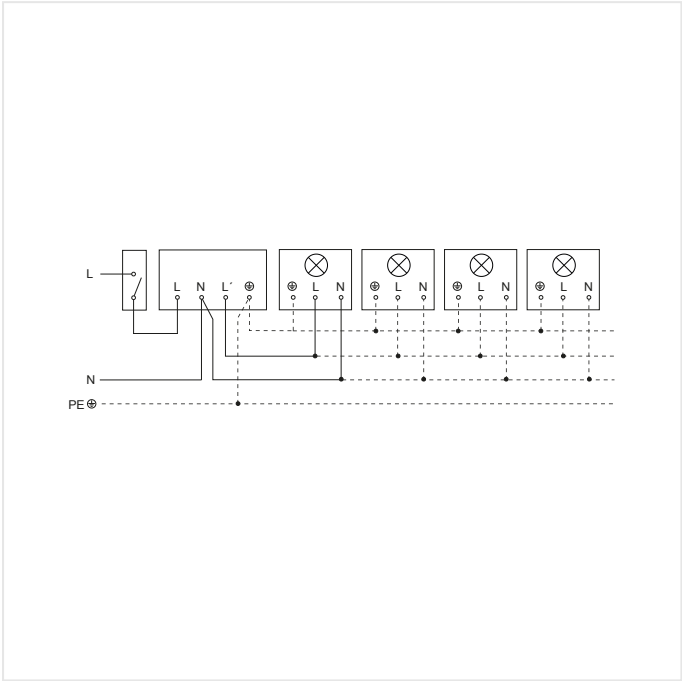

Lampada senza filo neutro

SCHEMA 2

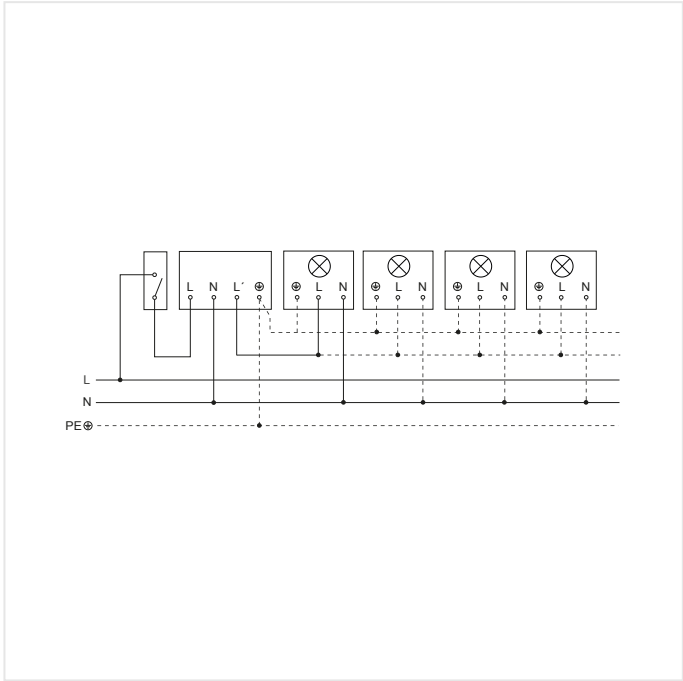

Lampada con presenza di filo neutro

IS 2180 ECO nero

EAN 4007841034702

SENSORE DI MOVIMENTO

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Supporto angolare a parete opzionale

IS 2180 ECO nero

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841034702

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	034702
EAN	4007841034702
Typ	IS 2180 ECO nero

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss