

HF 360-2 COM1 - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841079420

69 x 103 x 103 mm



HF 360-2 COM1 - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079420

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Sensortechnologie		Hochfrequenz		EINSTELLUNGEN	
VPE1 EAN	4007841079420	Sendeleistung		< 1 mW		Dämmerungsschalter	Ja
Materialnummer	110082762	HF-Technik		5,8 GHz		Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER HF 360-2 COM1 DE	Mit Bewegungsmelder		Ja		Zeiteinstellung	30 s – 30 Min.
Ausführung	Präsenzmelder	Erfassung		ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände		Grundlichtfunktion	Nein
Produktname Datenblatt	HF 360-2 COM1 - Deckeneinbau	Erfassungswinkel		360 °		Hauptlicht einstellbar	Nein
Produktkategorie	Präsenzmelder	Öffnungswinkel		140 °		Funktionen	Halb- / Vollautomatik Master/Slave Übersteuerung Nachbargruppenfunktion Normal- / Testbetrieb Präsenzfunktion Gruppenparametrierung Lichtszene Manuell ON / ON-OFF
Rabattgruppe	TP	Unterkriechschutz		Ja		Einstellungen via	Bluetooth
Quelle	Steinel Excel	Segmentweise Ausblendung		Nein		Mit Fernbedienung	Nein
Produktstatus	Normal	Elektronische Skalierbarkeit		Ja		Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Hersteller	Steinel	Mechanische Skalierbarkeit		Nein		GEHÄUSE & MATERIAL	
ABMESSUNGEN		Reichweite Detail		Zur Raumanpassung lassen sich 1 oder 2 Erfassungsrichtungen per Aufkleber ausblenden		Schutzart	IP20
Abmessungen L × B × H	69 x 103 x 103 mm	Reichweite radial		Ø 12 m (113 m²)		Umgebungstemperatur	von -25 bis 50 °C
VPE1 Nettogewicht	0.191	Reichweite tangential		Ø 12 m (113 m²)		Montageort	Decke
ELEKTRIK		Montagehöhe		2,50 – 4,00 m		Anwendung Ort	Innenbereich
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Optimale Montagehöhe		2,8 m		Montageart	Deckeneinbau
Leistung	2000 W	Nevalux Sensortechnologie		Ein / Aus		Werkstoff	Kunststoff
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	VERNETZUNG				Anwendung Raum	Funktionsraum / Nebenraum Teeküche Treppenhaus WC / Waschraum Innenbereich
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	1000 VA	Vernetzung		Ja		Farbe	Weiss
Eigenverbrauch	0,5 W	Art der Vernetzung		Master/Master Master/Slave		Farbe RAL	9003
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8	Vernetzung via		Bluetooth		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Schaltausgang 1 potenzialfrei	Nein	LICHTTECHNIK				Herstellergarantie	5 Jahre
Einschaltstrom maximal	800 A	Softlichtstart		Nein		Inkl. Eckwandhalter	Nein
SENSORIK		Dauerlicht		schaltbar			
Montagehöhe max.	4,00 m	Konstantlichtregelung		Nein			


HF 360-2 COM1 - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079420

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

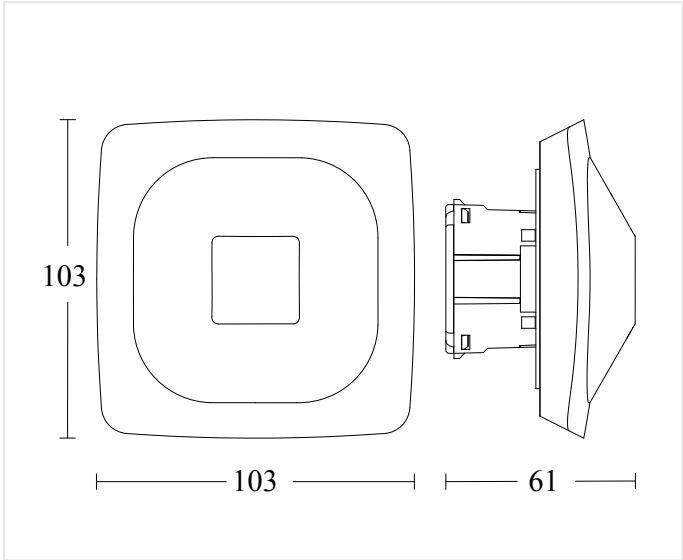

69 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


HF 360-2 COM1 - Deckeneinbau

EAN 4007841079420

PRÄSENZMELDER

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

HF 360-2 COM1 - Deckeneinbau

EAN 4007841079420

PRÄSENZMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

HF 360-2 COM1 - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079420

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	079420
EAN	4007841079420
Typ	HF 360-2 COM1 - Deckeneinbau
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	