

HF 180 KNX - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841059460

50 x 80 x 80 mm



HF 180 KNX - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841059460

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

EAN UE1	4007841059460
Numéro de matériel	110064184
Désignation SAP	SENSORSCHALTER HF 180 KNX V3.1 WS
Modèle	Détecteur de présence
Nom du produit fiche technique	HF 180 KNX - blanc
Catégorie de produit	Détecteur de présence
Groupe de remise	BK
Source	Steinel Excel
Statut du produit	Normal
Fabricant	Steinel

DIMENSIONS

Dimensions L x l x H	50 x 80 x 80 mm
UE1 poids net	0.084

ÉLECTRICITÉ

Détail tension
d'alimentation

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	2,20 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Puissance d'émission	< 1 mW
Technologie HF	5,8 GHz
Avec détecteur de mouvement	Oui
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	180 °
Angle d'ouverture	140 °
Protection anti-contournement	Oui

Occlusion par segments	Non
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	r = 8 m (101 m²)
Portée tangentielle	r = 8 m (101 m²)
Hauteur de montage	1,20 – 2,20 m
Hauteur de montage optimale	1,2 m
Nevalux technologie de capteur	KNX

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 4x Sortie présence Fonction diurne / nocturne Fonction logique

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Oui

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Réglage du temps	60 s – 255 Min.
Fonction lumière de base	Oui

Durée fonction lumière de base	Marche forcée-ACTIVÉE 1-255 min toute la nuit
Lumière principale réglable	0 - 100 %
Fonctions	Logique du détecteur de présence
Réglages via	Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote
Avec télécommande	Oui
Réglage crépusculaire Teach	Oui
Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 50 %
Fonction lumière de base pourcentage de	10
Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à	50

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP20
Classe de protection	II
Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Lieu de montage	mur
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	Montage encastré
Matériau	Matière plastique
Application pièce	bureau individuel couloir / allée espace fonctionnel / local annexe kitchenette cage d'escalier WC / salle d'eau Intérieur
Couleur	blanc
Couleur RAL	9010

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non


HF 180 KNX - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841059460

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

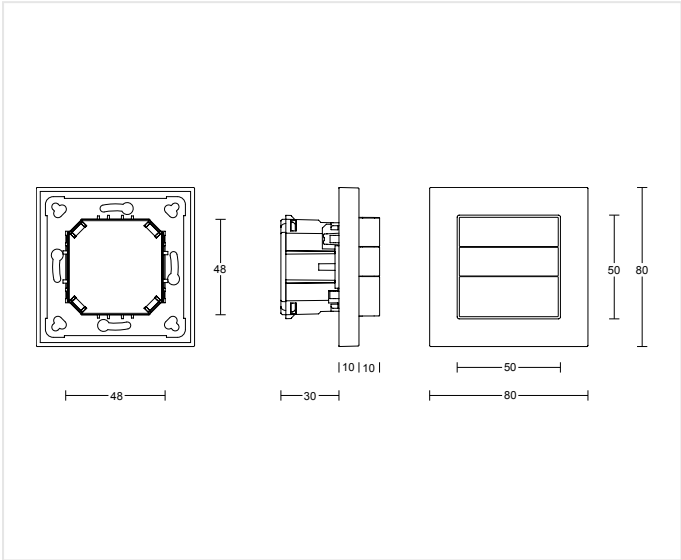

50 x 80 x 80 mm

HAUTEUR DE MONTAGE


1,20 – 2,20 m BEREICH	1,2 m OPTIMAL	2,20 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 180 KNX - blanc

EAN 4007841059460

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts

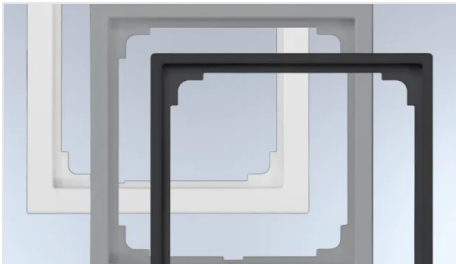

Adaptateurs en option en plastique
résistant aux UV

HF 180 KNX - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841059460

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841034160	Adapterrahmen für IR/HF 180 Feller - weiss	Accessoires
 4007841034184	Adapterrahmen für IR/HF 180 Jung - weiss	Accessoires
 4007841034139	Adapterrahmen für IR/HF 180 Busch-Jaeger - weiss	Accessoires
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	autre
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

059460

EAN

4007841059460

Typ

HF 180 KNX - blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss