

IS 345 DALI-2 Input Device - rond - en saillie

neva
lux**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN 4007841057299

126 x 78 mm



IS 345 DALI-2 Input Device - rond - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841057299

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES	
EAN UE1	4007841057299	Hauteur de montage max.	5,00 m	Interrupteur crépusculaire	Oui
Numéro de matériel	110061480	Technologie de capteur	infrarouge passif	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 345-R DALI2 AP WS	Avec détecteur de mouvement	Oui	Fonction lumière de base	Non
Modèle	Détecteur de mouvement	Angle de détection	360 °	Durée fonction lumière de base	1-30 min, toute la nuit
Nom du produit fiche technique	IS 345 DALI-2 Input Device - rond - en saillie	Angle d'ouverture	45 °	Lumière principale réglable	Non
Catégorie de produit	Détecteur de mouvement	Protection anti-contournement	Oui	Réglages via	Bus
Groupe de remise	B	Occultation par segments	Oui	Avec télécommande	Non
Source	Steinel Excel	Évolutivité électronique	Non	Réglage crépusculaire Teach	Non
Statut du produit	Normal	Évolutivité mécanique	Non	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Fabricant	Steinel	Portée radiale	12 x 6 m (72 m²)	Indice de protection	IP54
DIMENSIONS		Portée tangentielle	23 x 6 m (138 m²)	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Dimensions L × l × H	78 x 95 x 95 mm	Zones de commutation	280 zones de commutation	Lieu de montage	plafond
Dimensions Ø × H	126 x 78 mm	Hauteur de montage	2,5 – 5 m	Lieu d'application	Extérieur Intérieur
UE1 poids net	0.158	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Type de montage	En saillie
ÉLECTRICITÉ		Nevalux technologie de capteur	DALI 2	Matériau	Matière plastique
Raccordement secteur	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz	CONNECTIVITÉ		Application pièce	couloir / allée parking couvert / garage souterrain extérieur Intérieur
Détail tension d'alimentation	Bus DALI	Mise en réseau	Oui	Couleur	blanc
Sortie de commande DALI	Adressable/Esclave	Type de mise en réseau	Maître/esclave	Couleur RAL	9003
Consommation de courant max. selon IEC 62386-101	24 mA	Mise en réseau via	Bus DALI	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Consommation de courant typique à 16 V de tension d'entrée	5 mA	Nombre de participants DALI	3	Garantie fabricant	5 ans
Consommation de courant max. à 10 V de tension d'entrée en fonctionnement normal	7 mA	Avec coupleur de bus	Oui	Support mural d'angle inclus	Non
		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		CERTIFICATS ET EPREL	
		Démarrage progressif	Non	Certificats	DALI-2
		Régulation de l'éclairage constant	Non		


IS 345 DALI-2 Input Device - rond - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841057299

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

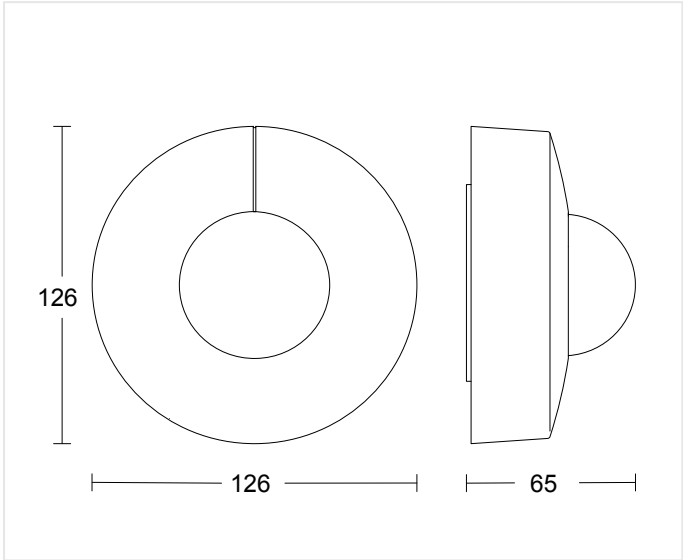

126 x 78 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,5 – 5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
----------------------	------------------	---------------

IS 345 DALI-2 Input Device - rond - en saillie

EAN 4007841057299

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

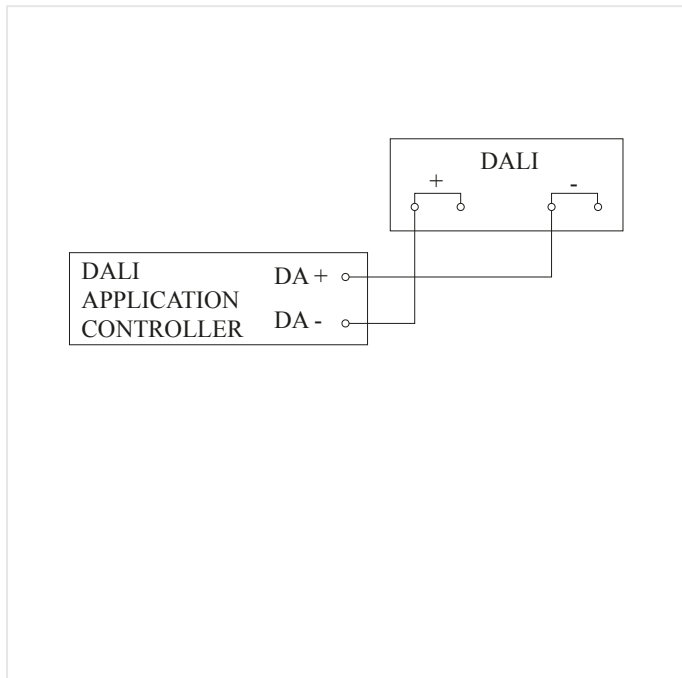


Schéma du circuit

IS 345 DALI-2 Input Device - rond - en saillie

EAN 4007841057299

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Points forts



Plastique résistant aux UV



Grand espace de raccordement

IS 345 DALI-2 Input Device - rond - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841057299

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

057299

EAN

4007841057299

Typ

IS 345 DALI-2 Input Device - rond - en saillie

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss