

MD IR N360 COM1 - En saillie anthracite

neva
lux

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841079888

- Une vision encore plus précise des zones d'accès : solution idéale pour les entrées d'immeubles et les façades
- La technologie Eagle Eye élargit la zone de détection individuelle lorsque le capteur est orienté de face
- Puissance max. 600 W (LED-ready)
- Famille de détecteurs avec trois zones de détection : Montage mural 130° ou 270° et montage au plafond avec 360°, au choix en version apparente ou encastrée
- Mise en service, réglages et mise en réseau via Bluetooth Mesh
- Fonctionnalités Connect étendues, comme la commande de luminaires extérieurs connectés, la définition de programmes de temporisation et l'intégration de boutons-poussoirs

80 x 93 mm



MD IR N360 COM1 - En saillie anthracite

EAN 4007841079888

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Régulation de l'éclairage constant	
EAN UE1	4007841079888	Hauteur de montage max.	6,00 m	Non	
Numéro de matériel	110083244	Technologie de capteur	infrarouge passif	RÉGLAGES	
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER MD IR N360 COM1 AP ANT	Avec détecteur de mouvement	Oui	Interrupteur crépusculaire	Oui
Modèle	Détecteur de mouvement	Angle de détection	360 °	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Nom du produit fiche technique	MD IR N360 COM1 - En saillie anthracite	Protection anti-contournement	Oui	Réglage du temps	5 s – 60 Min.
Catégorie de produit	Détecteur de mouvement	Occultation par segments	Oui	Réglages via	Bluetooth Application
Groupe de remise	B	Évolutivité électronique	Oui	Avec télécommande	Non
Source	Steinel Excel	Évolutivité mécanique	Non	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Statut du produit	Annonce de produit	Portée radiale	Ø 7 m (38 m²)	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Fabricant	Steinel	Portée tangentielle	Ø 26 m (531 m²)	Indice de protection	IP54
DIMENSIONS		Zones de commutation	1179 zones de commutation	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Dimensions L × l × H	93 x 80 x 80 mm	Hauteur de montage	1,8 – 6,00 m	Matériau de couverture (étendue de la livraison)	Clips de couverture
Dimensions Ø × H	80 x 93 mm	Hauteur de montage optimale	2,5 m	Lieu d'application	Extérieur
UE1 poids net	0.165	Nevalux technologie de capteur	BT SIG Mesh, Marche / Arrêt	Type de montage	En saillie
ÉLECTRICITÉ		CONNECTIVITÉ		Matériau	Matière plastique
Raccordement secteur	50 – 60 Hz	Mise en réseau	Oui	Couleur	anthracite
Puissance	0,5 W	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Couleur RAL	7016
Lampes fluorescentes ballast électronique	600 W	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Lampes fluorescentes compensées en série	1000 VA	Éclairage permanent	commutable	Garantie fabricant	5 ans
Charge capacitive en µF	176 µF			Support mural d'angle inclus	Non


MD IR N360 COM1 - En saillie anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841079888

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

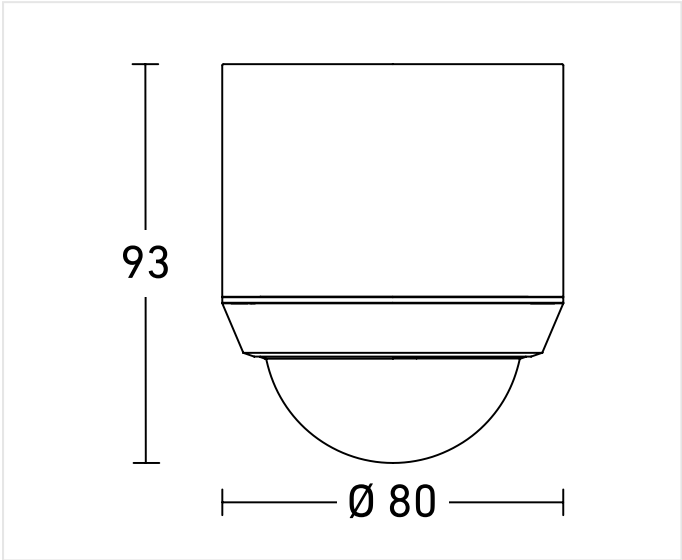

80 x 93 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,8 – 6,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	6,00 m MAX
-------------------------	------------------	---------------

MD IR N360 COM1 - En saillie anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841079888

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

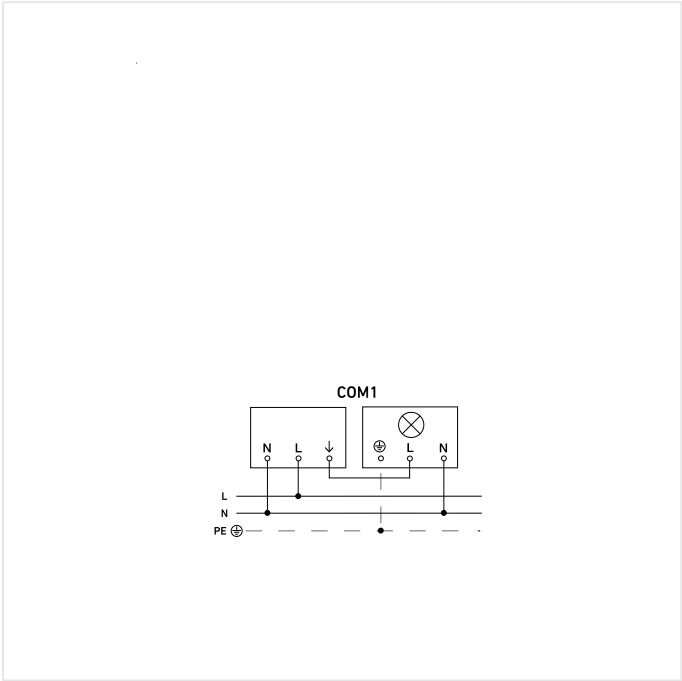


Schéma de raccordement pour câblage trifilaire

MD IR N360 COM1 - En saillie anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841079888

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Composants du système
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

079888

EAN

4007841079888

Typ

MD IR N360 COM1 - En saillie anthracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss