

IS 3360 MX Highbay DALI-2 Input Device - AP eckig

neva
lux**BEWEGUNGSMELDER**

EAN 4007841057374

65 x 95 x 95 mm



IS 3360 MX Highbay DALI-2 Input Device - AP eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841057374

Technische Daten

IDENTIFIKATION		SENSORIK		EINSTELLUNGEN	
VPE1 EAN	4007841057374	Montagehöhe max.	14,00 m	Dämmerungsschalter	Ja
Materialnummer	110061488	Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
SAP-Bezeichnung	BEWEGUNGSMELDER IS 3360 MX-E DALI2 AP WS	Mit Bewegungsmelder	Ja	Grundlichtfunktion	Nein
Ausführung	Bewegungsmelder	Erfassungswinkel	360 °	Hauptlicht einstellbar	Nein
Produktname Datenblatt	IS 3360 MX Highbay DALI-2 Input Device - AP eckig	Öffnungswinkel	180 °	Einstellungen via	Bus
Produktkategorie	Bewegungsmelder	Unterkriechschutz	Ja	Mit Fernbedienung	Nein
Rabattgruppe	B	Segmentweise Ausblendung	Ja	Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Quelle	Steinel Excel	Elektronische Skalierbarkeit	Nein	GEHÄUSE & MATERIAL	
Produktstatus	Normal	Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Schutzart	IP54
Hersteller	Steinel	Reichweite radial	Ø 14 m (154 m²)	Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
ABMESSUNGEN		Reichweite tangential	Ø 36 m (1018 m²)	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Abmessungen L × B × H	65 x 95 x 95 mm	Schaltzonen	1416 Schaltzonen	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
VPE1 Nettogewicht	0.152	Montagehöhe	4,00 – 14,00 m	Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
ELEKTRIK		Optimale Montagehöhe	12 m	Montageort	Decke
Netzanschluss	12 – 22,5 V	Nevalux Sensortechnologie	DALI 2	Anwendung Ort	Innenbereich Aussenbereich
Versorgungsspannung Detail	Dali-Bus	VERNETZUNG		Montageart	Aufputz
Schaltausgang 1 potenzialfrei	Nein	Vernetzung	Ja	Werkstoff	Kunststoff
Steuerausgang DALI	Adressable/Slave	Art der Vernetzung	Master/Slave	Anwendung Raum	Hochregallager Sporthalle Innenbereich
Max. Stromaufnahme gemäss IEC 62386-101	24 mA	Vernetzung via	DALI-Bus	Farbe	Weiss
Typische Stromaufnahme bei 16 V Eingangsspannung	5 mA	Anzahl DALI-Teilnehmer	3	Farbe RAL	9003
Max. Stromaufnahme bei 10 V Eingangsspannung im regulären Betrieb	7 mA	Mit Busankopplung	Ja	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		LICHTTECHNIK		Herstellergarantie	5 Jahre
		Softlichtstart	Nein	Inkl. Eckwandhalter	Nein
		Konstantlichtregelung	Nein	ZERTIFIKATE & EPREL	
				Ausweise/Zertifikate	DALI-2


IS 3360 MX Highbay DALI-2 Input Device - AP eckig

EAN 4007841057374

BEWEGUNGSMELDER

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

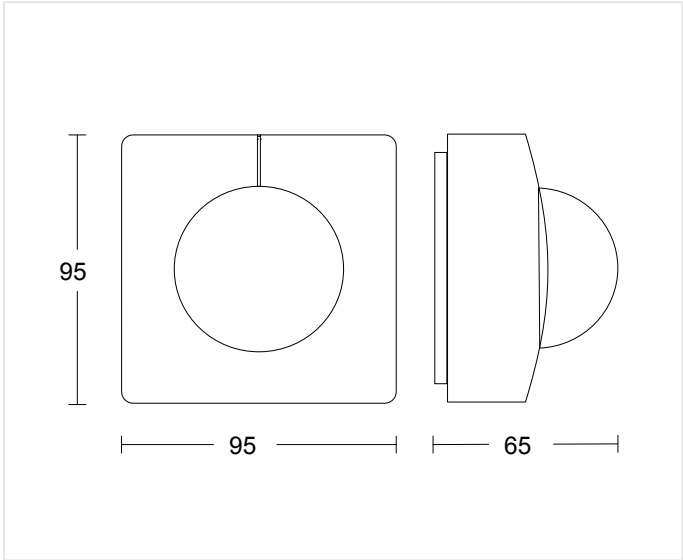

65 x 95 x 95 mm

MONTAGEHÖHE

4,00 – 14,00 m BEREICH	12 m OPTIMAL	14,00 m MAX
---------------------------	-----------------	----------------

IS 3360 MX Highbay DALI-2 Input Device - AP eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841057374

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan

IS 3360 MX Highbay DALI-2 Input Device - AP eckig

EAN 4007841057374

BEWEGUNGSMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Grosser Anschlussraum

IS 3360 MX Highbay DALI-2 Input Device - AP eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841057374

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Zubehör
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

057374

EAN

4007841057374

Typ

IS 3360 MX Highbay DALI-2 Input Device - AP eckig

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss