

RS PRO DL 200 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

neva
lux**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION****EAN 4007841085292**

- Downlights à détecteur pour une installation au plafond
- Downlight avec capteur haute fréquence 360° non visible et portée de Ø 7 m
- Convient pour une découpe de plafond de Ø190-200 mm
- Couleur de lumière réglable par régulateur sur le downlight : 3000 K (1996 lm) / 4000 K (2170 lm) / 5700 K (2088 lm)
- Bornes à étrier WAGO pour un câblage traversant à 3 pôles
- Pour les découpes de plafond de Ø190 - 220 mm, adaptateur de montage disponible en option
- Technologie Bluetooth Mesh pour une installation et une maintenance minimales et une mise en réseau de toutes les gammes de produits

230 x 73 mm



RS PRO DL 200 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841085292

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		CONNECTIVITÉ		Fonctions	
EAN UE1	4007841085292	Mise en réseau	Oui		Connexion aux systèmes de batterie centrale Fonction DIM Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Changement de température de couleur Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Paramétrage de groupe Détecteur de lumière Fonction de groupe voisin Lumière d'orientation Communication cryptée
Numéro de matériel	110090351	Type de mise en réseau	Maître/maître		
Désignation SAP	INNENLEUCHTE RS PRO DL 200 SC	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh		
Nom du produit fiche technique	RS PRO DL 200 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth	Mode esclave réglable	Oui		
Catégorie de produit	Luminaire intérieur LED à détection	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Réglages via	Application Bluetooth Mesh Smartphone
Groupe de remise	DL	Température de couleur	3000 K 4000 K 5700 K	Avec télécommande	Non
Source	Steinel Excel	Écart chromatique LED	SDCM3	Fonction lumière de base en pourcentage	0 – 100 %
Statut du produit	Normal	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Fonction lumière de base pourcentage de	0
Fabricant	Steinel	Ampoule	LED non interchangeable	Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à	100
		Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
DIMENSIONS		Démarrage progressif	Oui	Résistance aux chocs	IK05
Dimensions Ø × H	230 x 73 mm	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1	Indice de protection	IP20
UE1 poids net	0.455	DURÉE DE VIE		Classe de protection	II
ÉLECTRICITÉ		Durée de vie LED selon IEC 62717 L70	>54.000	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Puissance	17,3 W	Durée de vie LED selon IEC 62717 L80	>54.000	Lieu de montage	plafond
Consommation propre	0,5 W	Durée de vie LED selon IES TM-21 L70	>54.000	Lieu d'application	Intérieur
Protection B10 (pièces)	78	Durée de vie LED selon IES TM-21 L80	>54.000	Type de montage	Encastrement au plafond
Protection B16 (pièces)	125	RÉGLAGES		Matériau	Matière plastique
Protection C10 (pièces)	193	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Application pièce	couloir / allée espace fonctionnel / local annexe WC / salle d'eau vestiaires cage d'escalier kitchenette réception / hall Intérieur
Protection C16 (pièces)	209	Réglage du temps	5 s – 60 Min.	Couleur	blanc
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Fonction lumière de base	Oui	Indice de protection plafond	IP54
Hauteur de montage max.	4,00 m	Détail fonction lumière de base	Rétroéclairage à LED	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Durée fonction lumière de base	5s-60 min	Garantie fabricant	5 ans
Technologie HF	5,8 GHz	Lumière principale réglable	Oui	Plaque de numéro de maison incluse	Non
Avec détecteur de mouvement	Oui			CERTIFICATS ET EPREL	
Angle de détection	360 °			Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée
Portée radiale	Ø 7 m (38 m²)				
Portée tangentielle	Ø 7 m (38 m²)				
Hauteur de montage	2 – 4 m				
Hauteur de montage optimale	2,8 m				
Nevalux technologie de capteur	BT SIG Mesh				


RS PRO DL 200 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841085292

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

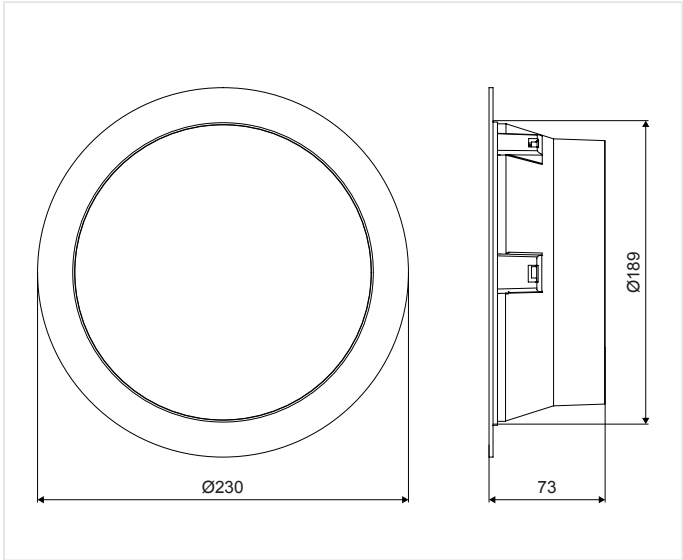

230 x 73 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO DL 200 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841085292

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

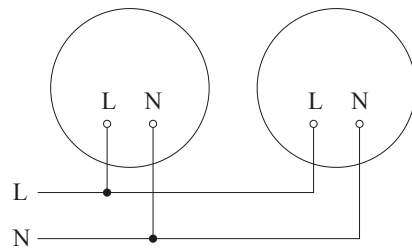



Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître bluetooth

RS PRO DL 200 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841085292

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION


Points forts

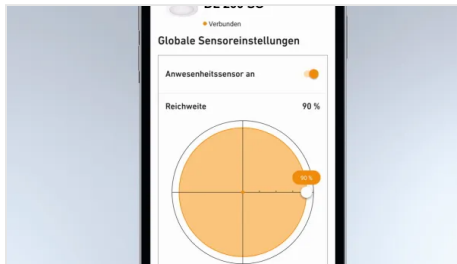

Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth



Changement de température des couleurs

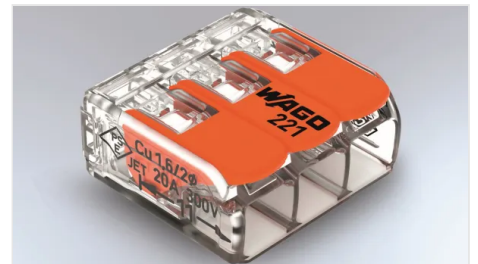

Borne WAGO

RS PRO DL 200 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841085292

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841087371	Zubehör Adapterring DL 200	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

085292

EAN

4007841085292

Typ

RS PRO DL 200 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss