

IR Quattro HD-2 24m BT IPD - encastré

neva
lux

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064396

- Détecteur de présence infrarouge passif avec détection carrée de 360°
- 5.200 zones de commutation pour une détection très fine
- Offre la plus grande zone de détection de notre gamme IR
- 4 pyrodétecteurs activables/désactivables individuellement
- Sensibilité réglable numériquement
- Mesure de la présence et de la luminosité
- Mesure de la température et de l'humidité de l'air pour IP, KNX et DALI-2 IPD
- Réglage et mise en réseau par Bluetooth
- Idéal pour les bureaux paysagers et les salles de classe

69 x 103 x 103 mm



IR Quattro HD-2 24m BT IPD - encastré

EAN 4007841064396

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

EAN UE1	4007841064396
Numéro de matériel	110067701
Désignation SAP	PRAESENZMELDER IR Q HD-2 BT-IPD UP WS
Modèle	Détecteur de présence
Nom du produit fiche technique	IR Quattro HD-2 24m BT IPD - encastré
Catégorie de produit	Détecteur de présence
Groupe de remise	P1
Source	Steinel Excel
Statut du produit	Normal
Fabricant	Steinel

DIMENSIONS

Dimensions L x l x H	69 x 103 x 103 mm
UE1 poids net	0.142

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consommation propre	0,3 W

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	10,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Protection anti-contournement	Oui

Ocultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Oui
Portée radiale	9 x 9 m (81 m²)
Portée tangentielle	24 x 24 m (576 m²)
Zones de commutation	5200 zones de commutation
Hauteur de montage	2,50 – 10,00 m
Portée présence	9 x 9 m (81 m²)
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Nevalux technologie de capteur	BT SIG Mesh

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	Non
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Non

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	5 s – 60 Min.
Fonction lumière de base	Non

Lumière principale réglable	Non
Réglages via	Bluetooth
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Non

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	Montage encastré
Matériau	Matière plastique

Application pièce	salle de cours salle de classe bureau grande surface entrepôt de stockage haut zone de production salle de conférences / salle de réunion salle du personnel soignant salle commune vestiaires réception / hall gymnase parking couvert / garage souterrain réfectoire / cantine Intérieur
-------------------	---

Couleur	blanc
Couleur RAL	9003

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non


IR Quattro HD-2 24m BT IPD - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064396

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

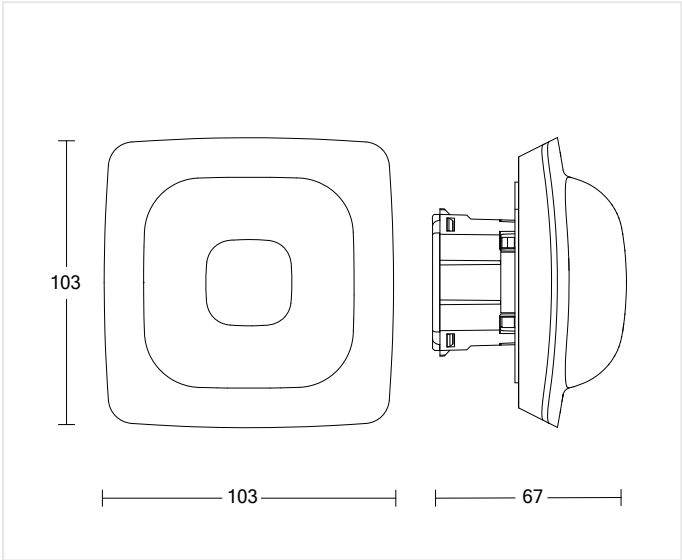

69 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD-2 24m BT IPD - encastré

EAN 4007841064396

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

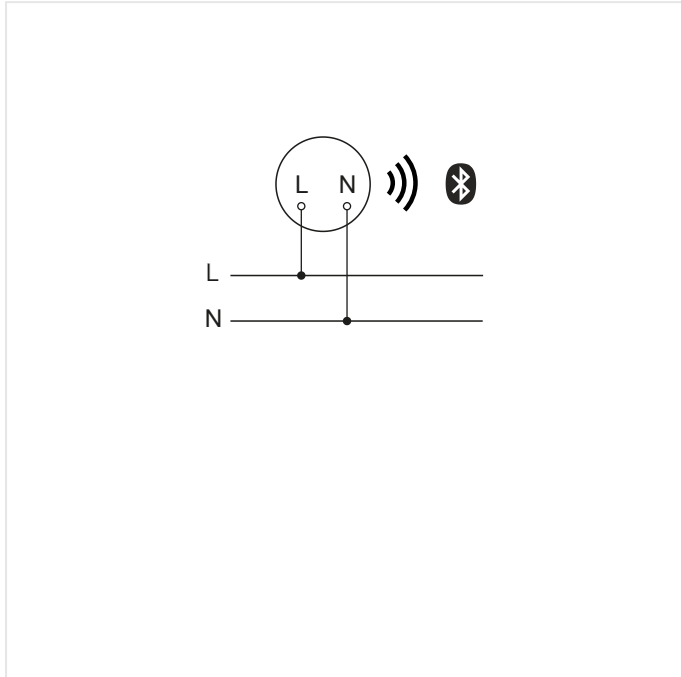


Schéma du circuit

IR Quattro HD-2 24m BT IPD - encastré

EAN 4007841064396

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV

IR Quattro HD-2 24m BT IPD - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064396

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Composants du système
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

064396

EAN

4007841064396

Typ

IR Quattro HD-2 24m BT IPD - encastré

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss