

Hallway KNX - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841086527

- Rilevamento radiale perfetto con portata fino a 25 m, ideale per corridoi e disimpegni lunghi
- Portata personalizzabile che può essere impostata individualmente in entrambe le direzioni
- Design Control PRO II per un look moderno e funzionale che consente applicazioni versatili
- Tecnologia Bluetooth per una semplice connessione e controllo via Bluetooth
- Interfacce multiple, compatibili con COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD
- Misura della luce esterna necessaria per i sensori neri integrabili via Bluetooth o KNX

67 x 103 x 103 mm



Hallway KNX - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086527

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

EAN UI1	4007841086527
Numero materiale	110092835
Denominazione SAP	PRAESENZMEL HALLWAY V2 KNX-3.5 UP WS
Versione	Rilevatore di presenza
Nome del prodotto scheda tecnica	Hallway KNX - inc. bianco
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza
Gruppo di sconto	TPK
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	67 x 103 x 103 mm
UI1 peso netto	0.155

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Tecnologia HF	5,8 GHz
Con sensore di movimento	Sì

Rilevamento anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero

Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	25 x 3 m (75 m²)
Portata tangenziale	25 x 3 m (75 m²)
Altezza di montaggio	2 – 4 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Nevalux tecnologia del sensore	BT Open Mesh, KNX

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh
Con accoppiatore bus	Sì

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Luce permanente	commutabile
-----------------	-------------

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	0 s – 1092 Min.
Luce principale regolabile	Sì
Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incassato
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni corridoio / pianerottolo
Colore	bianco
Colore RAL	9003

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


Hallway KNX - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086527

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

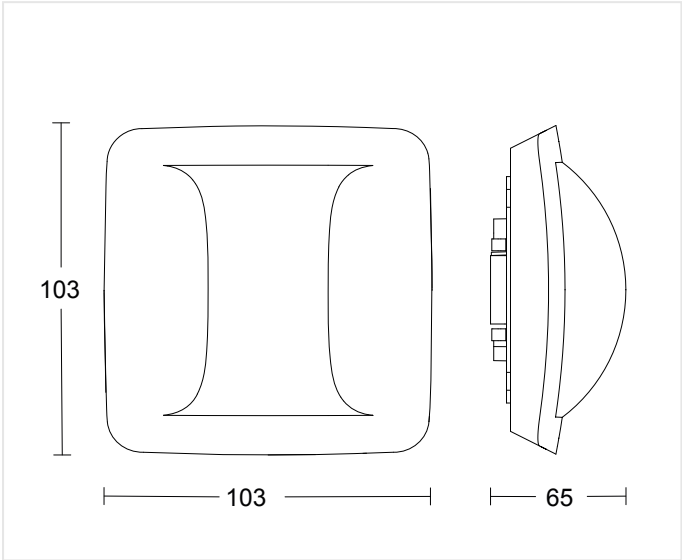

67 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

Hallway KNX - inc. bianco

EAN **4007841086527**

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

Hallway KNX - inc. bianco

EAN 4007841086527

RILEVATORE DI PRESENZA

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 086527

EAN 4007841086527

Typ Hallway KNX - inc. bianco

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss