

IR Quattro HD-2 24m BT IPD - incassato

neva
lux

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064396

- Rilevatore passivo di presenza a infrarossi con rilevamento quadrato a 360°
- 5.200 zone di commutazione per un rilevamento ottimale
- Offre il più ampio campo di rilevamento della nostra gamma IR
- 4 sensori piretecnici attivabili/disattivabili individualmente
- Sensibilità regolabile digitalmente
- Misura la presenza e la luminosità
- Misura di temperatura e umidità con IP, KNX e DALI-2 IPD
- Impostazione e collegamento in rete tramite Bluetooth
- Ideale per uffici e aule open space

69 x 103 x 103 mm



IR Quattro HD-2 24m BT IPD - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064396

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE				
EAN UI1	4007841064396	Mascheramento per segmenti	Sì	
Numero materiale	110067701	Scalabilità elettronica	Sì	
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER IR Q HD-2 BT-IPD UP WS	Scalabilità meccanica	Sì	
Versione	Rilevatore di presenza	Portata radiale	9 x 9 m (81 m²)	
Nome del prodotto scheda tecnica	IR Quattro HD-2 24m BT IPD - incassato	Portata tangenziale	24 x 24 m (576 m²)	
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza	Zone di commutazione	5200 zone di commutazione	
Gruppo di sconto	P1	Altezza di montaggio	2,50 – 10,00 m	
Origine	Steinel Excel	Portata presenza	9 x 9 m (81 m²)	
Stato del prodotto	Normale	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	
Produttore	Steinel	Nevalux tecnologia del sensore	BT SIG Mesh	
CONNETTIVITÀ				
		Collegamento in rete	Sì	
		Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh	
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE				
Allacciamento alla rete		220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Avvio luce dolce	No
Autoconsumo		0,3 W	Luce permanente	commutabile
TECNOLOGIA DEI SENSORI				
Altezza di montaggio max.		10,00 m	Regolazione luce costante	No
Tecnologia del sensore		Infrarossi passivi	IMPOSTAZIONI	
Angolo di rilevamento		360 °	Interruttore crepuscolare	Sì
Angolo di apertura		160 °	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Protezione anti-intrusione		Sì	Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.

Funzione luce di base		No
Luce principale regolabile		No
Impostazioni tramite		Bluetooth
Con telecomando		No
Regolazione crepuscolare Teach		No
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Grado di protezione		IP20
Temperatura ambiente		da -20 fino a 50 °C
Luogo di montaggio		soffitto
Luogo di applicazione		Interni
Tipo di montaggio		Incassato
Materiale		Plastica
Applicazione ambiente		auditorium aula ufficio open space magazzino verticale aree di produzione sala conferenze / sale riunioni camere di servizio aree di soggiorno spogliatoi reception / hall palestra parcheggi coperti / garage sotterranei sale pranzo / mense Interni
Colore		bianco
Colore RAL		9003
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Garanzia del produttore		5 anni
Supporto angolare incluso		No


IR Quattro HD-2 24m BT IPD - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064396

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

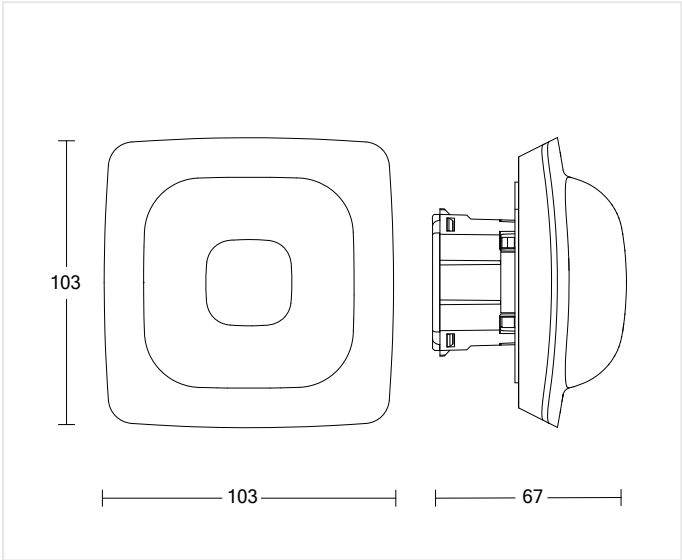

69 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------


IR Quattro HD-2 24m BT IPD - incassato

EAN 4007841064396

RILEVATORE DI PRESENZA

Schemi elettrici

SCHEMA 1

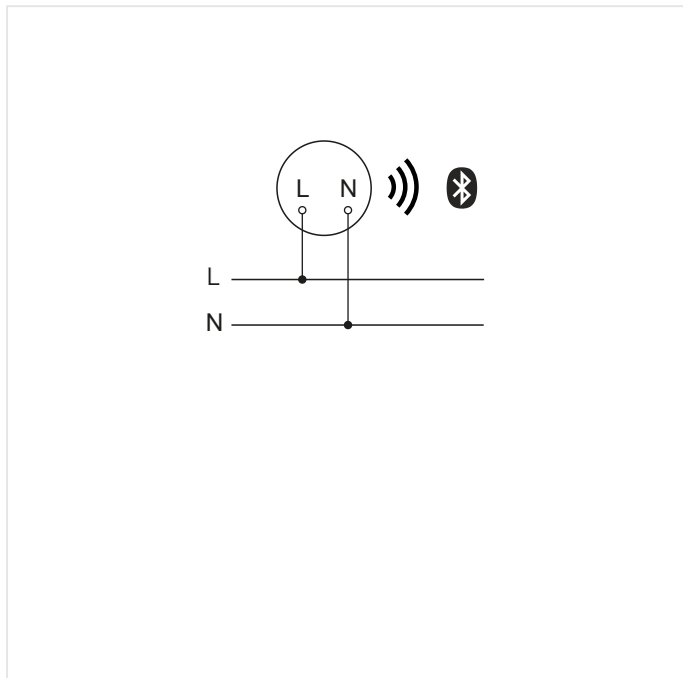

Schema elettrico

IR Quattro HD-2 24m BT IPD - incassato

EAN 4007841064396

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

IR Quattro HD-2 24m BT IPD - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064396

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

064396

EAN

4007841064396

Typ

IR Quattro HD-2 24m BT IPD - incassato

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss