

L 331 S anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841053093

124 x 253 x 270 mm



L 331 S anthracite

EAN 4007841053093

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Hauteur de montage optimale		2 m	Fonction lumière de base		Oui
EAN UE1	4007841053093	CONNECTIVITÉ			Durée fonction lumière de base		10/30 min, toute la nuit
Numéro de matériel	110057195	Mise en réseau		Oui	Fonctions		4 réglages des programmes fonctionnels axés sur la pratique sur le module amovible du détecteur
Désignation SAP	LED AUSSENLEUCHTE L 331 S ANT	Type de mise en réseau		Maître/maître	Réglages via		Potentiomètres
Nom du produit fiche technique	L 331 S anthracite	Mise en réseau via		Câble	Avec télécommande		Non
Catégorie de produit	Luminaire extérieur LED à détection	Mode esclave réglable		Non	Fonction lumière de base en pourcentage		10 %
Groupe de remise	A	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Fonction lumière de base pourcentage de		10
Source	Steinel Excel	Flux lumineux mesuré 360°		711 lm	Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à		10
Statut du produit	Normal	Efficacité		85 lm/W	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Fabricant	Steinel	Température de couleur		3000 K	Résistance aux chocs		IK10
DIMENSIONS		Écart chromatique LED		SDCM3	Indice de protection		IP44
Dimensions L × l × H	124 x 253 x 270 mm	Indice de rendu des couleurs		= 82	Classe de protection		II
UE1 poids net	1.071	Avec ampoule		Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Température ambiante		de -20 jusqu'à 35 °C
ÉLECTRICITÉ		Ampoule		LED non interchangeable	Matériau du boîtier		Matière plastique
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Culot		sans	Matériau du cache		Matière plastique opale
Puissance	8,4 W	Système de refroidissement LED		Contrôle thermique passif	Matériau de couverture (étendue de la livraison)		caches enfichables
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif		Oui	Lieu de montage		mur
Hauteur de montage max.	2,50 m	Éclairage permanent		commutable, 4 h	Lieu d'application		Extérieur
Technologie de capteur	infrarouge passif	DURÉE DE VIE			Type de montage		En saillie
Avec détecteur de mouvement	Oui	Durée de vie LED max. °C		50000 h	Matériau		Matière plastique
Angle de détection	360 °	Durée de vie LED L70B50 25°C		> 60000	Application pièce		extérieur entrée tout autour du bâtiment Cour et allée
Protection anti-contournement	Oui	Durée de vie nominale moyenne alimentation à 25 °C		> 60000	Couleur		anthracite
Occultation par segments	Oui	RÉGLAGES			CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Évolutivité électronique	Non	Interrupteur crépusculaire		Oui	Garantie fabricant		5 ans
Évolutivité mécanique	Non	Réglage crépusculaire		2 – 1000 lx	CERTIFICATS ET EPREL		
Portée radiale	r = 2 m (13 m²)	Réglage du temps		5 s – 15 Min.	Catégorie EPREL		Produit entouré d'une source lumineuse intégrée
Portée tangentielle	r = 7 m (154 m²)						
Hauteur de montage	1,80 – 2,50 m						


L 331 S anthracite

EAN 4007841053093

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

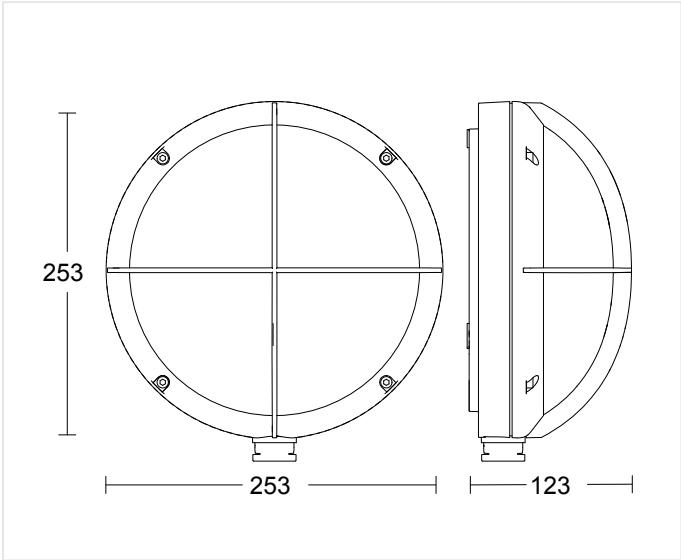

124 x 253 x 270 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 331 S anthracite

EAN 4007841053093

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

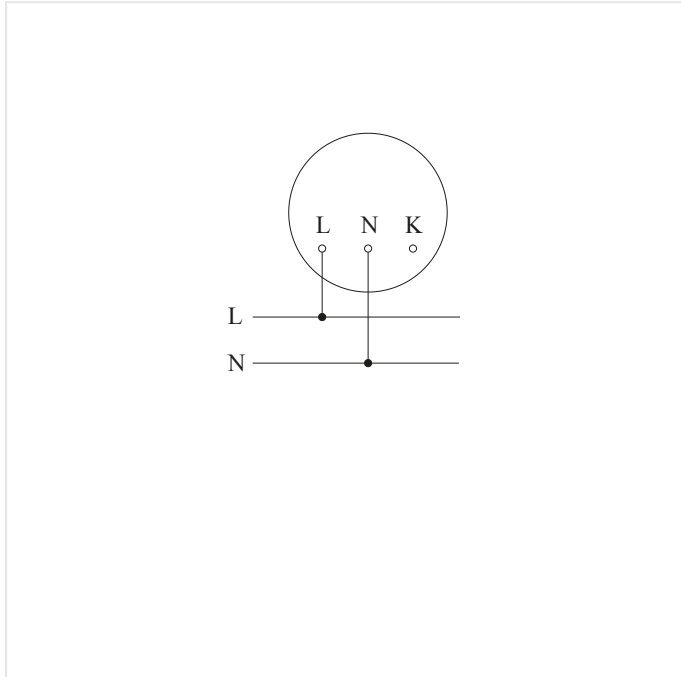


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

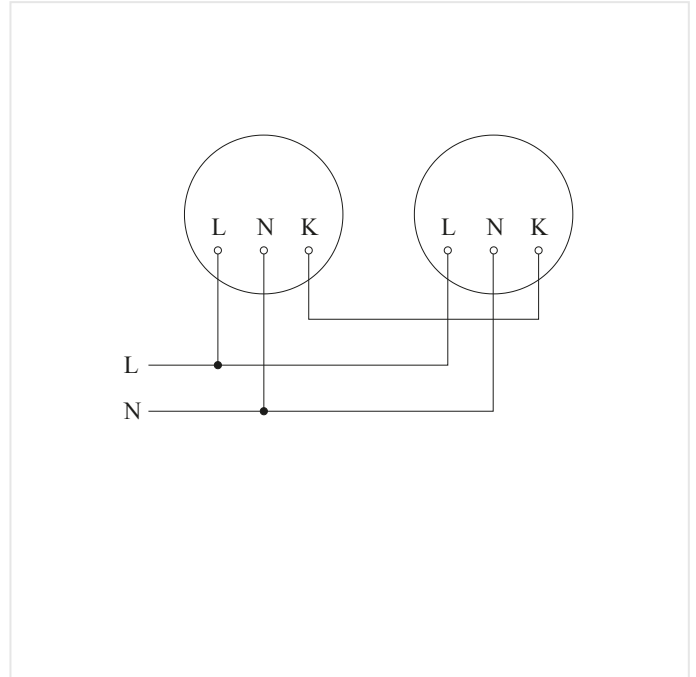



Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

L 331 S anthracite

EAN 4007841053093

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts

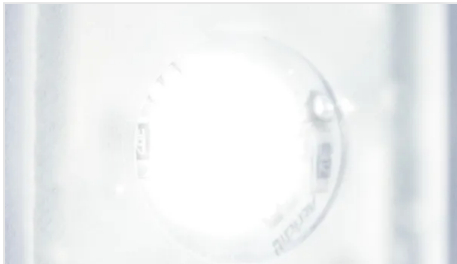

Système LED STEINEL inclus



Allumage en douceur intelligent



Mise en réseau filaire possible (ligne K)



Détecteur avec 4 programmes intelligents



Matériau résistant aux UV



Matériau résistant aux chocs IK 10

L 331 S anthracite

EAN 4007841053093

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009014	Ersatz-Minisensor anthrazit	Pièce de rechange

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

053093

EAN

4007841053093

Typ

L 331 S anthracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss