

sensIQ S noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841059606

128 x 114 x 74 mm



sensIQ S noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841059606

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Évolutivité mécanique		Oui	Régulation de l'éclairage constant		Oui
EAN UE1	4007841059606	Détail de la portée	Portée de 2 à 20 m réglable dans 3 directions (respectivement 100°)				
Numéro de matériel	110108573	Portée radiale	r = 4 m (42 m²)			RÉGLAGES	
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER SENSIQ S KNX V3.1 SW V2	Portée tangentielle	r = 20 m (1047 m²)			Interrupteur crépusculaire	Oui
Modèle	Détecteur de mouvement	Hauteur de montage	2,00 – 5,00 m			Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Nom du produit fiche technique	sensIQ S noir	Hauteur de montage optimale	2 m			Réglage du temps	60 s – 15 Min.
Catégorie de produit	Détecteur de mouvement	Nevalux technologie de capteur	KNX			Fonction lumière de base	Oui
Groupe de remise	BK	CONNECTIVITÉ			Lumière principale réglable	0 - 100 %	
Source	Steinel Excel	Mise en réseau	Oui			Réglages via	Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote
Statut du produit	Normal	Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave			Avec télécommande	Oui
Fabricant	Steinel	Mise en réseau via	Bus KNX			Réglage crépusculaire Teach	Oui
DIMENSIONS		Fonctions KNX	Sortie de la lumière 2x Sortie présence Valeur de luminosité Réglage de l'éclairage permanent Fonction balisage Interrupteur crépusculaire Proximité Pyroanalyse individuelle Fonction logique			BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions L × l × H	128 x 114 x 74 mm	Avec coupleur de bus	Oui			Indice de protection	IP54
UE1 poids net	0.24	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif	Oui			Lieu d'application	Extérieur Intérieur
Hauteur de montage max.	5,00 m	Éclairage permanent	commutable			Type de montage	En saillie
Technologie de capteur	infrarouge passif				Matériau	Matière plastique	
Angle de détection	300 °				Couleur	noir	
Angle d'ouverture	180 °				Couleur RAL	9005	
Protection anti-contournement	Oui				CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Occultation par segments	Oui				Garantie fabricant	5 ans	
Évolutivité électronique	Non				Support mural d'angle inclus	Oui	


sensIQ S noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841059606

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

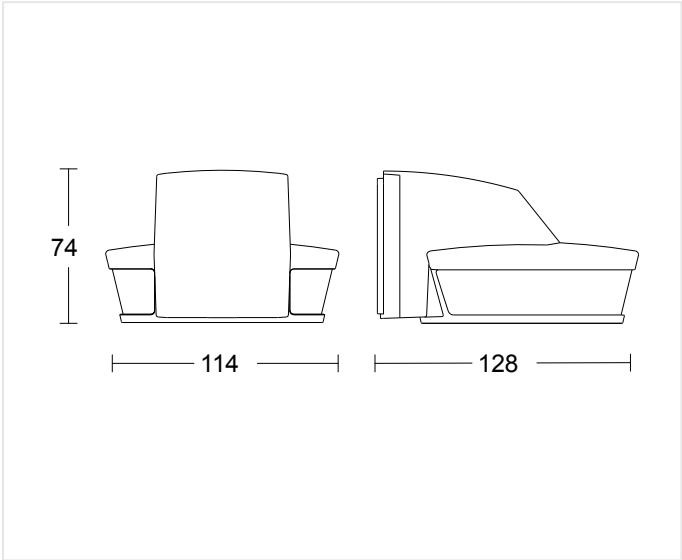

128 x 114 x 74 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 5,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

sensIQ S noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841059606

Points forts



Système à 4 pyrodétecteurs



Plastique résistant aux UV



Y compris support mural d'angle



Télécommande RC9 incluse



Télécommande Smart Remote en option

sensIQ S noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841059606

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	059606
EAN	4007841059606
Typ	sensIQ S noir
neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	