

IR Quattro HD-2 24m COM1 - encastré blanc

neva
lux

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064310

- Détecteur de présence infrarouge passif avec détection carrée de 360°
- 5.200 zones de commutation pour une détection très fine
- Offre la plus grande zone de détection de notre gamme IR
- 4 pyrodétecteurs activables/désactivables individuellement
- Sensibilité réglable numériquement
- Mesure de la présence et de la luminosité
- Mesure de la température et de l'humidité de l'air pour IP, KNX et DALI-2 IPD
- Réglage et mise en réseau par Bluetooth
- Idéal pour les bureaux paysagers et les salles de classe

69 x 103 x 103 mm



IR Quattro HD-2 24m COM1 - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064310

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
EAN UE1	4007841064310		
Numéro de matériel	110067693		
Désignation SAP	PRAESENZMELDER IR Q HD-2 COM1 UP WS		
Modèle	Détecteur de présence		
Nom du produit fiche technique	IR Quattro HD-2 24m COM1 - encastré blanc		
Catégorie de produit	Détecteur de présence		
Groupe de remise	P1		
Source	Steinel Excel		
Statut du produit	Normal		
Fabricant	Steinel		
DIMENSIONS			
Dimensions L x l x H	69 x 103 x 103 mm		
UE1 poids net	0.172		
ÉLECTRICITÉ			
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W		
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W		
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA		
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA		
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	1000 VA		
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA		
Lampes LED < 2 W	100 W		
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W		
Lampes LED > 8 W	600 W		
Charge capacitive en µF	176 µF		
Consommation propre	0,3 W		
		Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	
		8	
		Sortie de commutation 1 sans potentiel	
		Non	
		Courant d'appel maximal	
		800 A	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			
		Hauteur de montage max.	
		10,00 m	
		Technologie de capteur	
		infrarouge passif	
		Angle de détection	
		360 °	
		Protection anti-contournement	
		Oui	
		Occultation par segments	
		Oui	
		Évolutivité électronique	
		Oui	
		Évolutivité mécanique	
		Oui	
		Portée radiale	
		9 x 9 m (81 m²)	
		Portée tangentielle	
		24 x 24 m (576 m²)	
		Zones de commutation	
		5200 zones de commutation	
		Hauteur de montage	
		2,50 – 10,00 m	
		Portée présence	
		9 x 9 m (81 m²)	
		Hauteur de montage optimale	
		2,8 m	
		Nevalux technologie de capteur	
		BT SIG Mesh, Marche / Arrêt	
CONNECTIVITÉ			
		Mise en réseau	
		Oui	
		Mise en réseau via	
		Bluetooth Mesh	
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
		Démarrage progressif	
		Non	
		Éclairage permanent	
		commutable	
		Régulation de l'éclairage constant	
		Non	
RÉGLAGES			
		Interrupteur crépusculaire	
		Oui	
		Réglage crépusculaire	
		2 – 2000 lx	
		Réglage du temps	
		5 s – 60 Min.	
		Fonction lumière de base	
		Non	
		Lumière principale réglable	
		Non	
		Fonctions	
		Paramétrage de groupe Semi-automatique / Automatique Manuel ON / ON-OFF Fonction de groupe voisin Mode normal / mode test Scénario d'éclairage	
		Réglettes via	
		Bluetooth Mesh Application Potentiomètres Smartphone	
		Avec télécommande	
		Non	
		Réglage crépusculaire Teach	
		Oui	
BOÎTIER ET MATÉRIAU			
		Indice de protection	
		IP20	
		Température ambiante	
		de -20 jusqu'à 50 °C	
		Lieu de montage	
		plafond	
		Lieu d'application	
		Intérieur	
		Type de montage	
		Montage encastré	
		Matériau	
		Matière plastique	
		Application pièce	
		salle de cours salle de classe bureau grande surface entrepôt de stockage haut zone de production salle de conférences / salle de réunion salle du personnel soignant salle commune vestiaires réception / hall gymnase parking couvert / garage souterrain réfectoire / cantine Intérieur	
		Couleur	
		blanc	
		Couleur RAL	
		9003	
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
		Garantie fabricant	
		5 ans	
		Support mural d'angle inclus	
		Non	


IR Quattro HD-2 24m COM1 - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064310

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

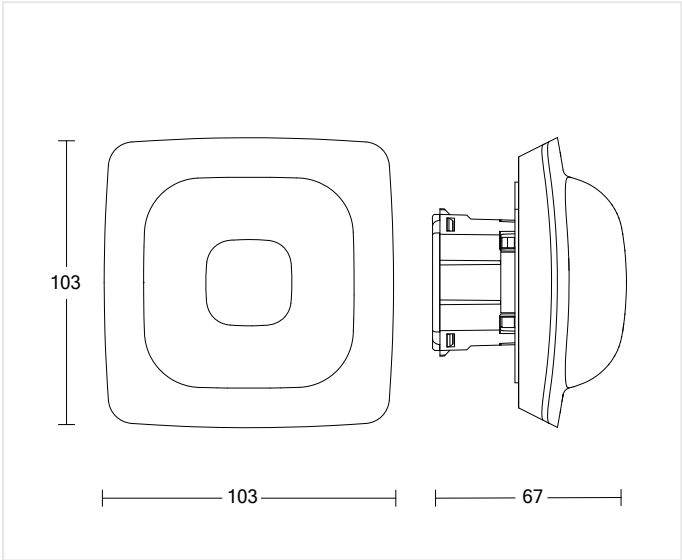

69 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD-2 24m COM1 - encastré blanc

EAN 4007841064310

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

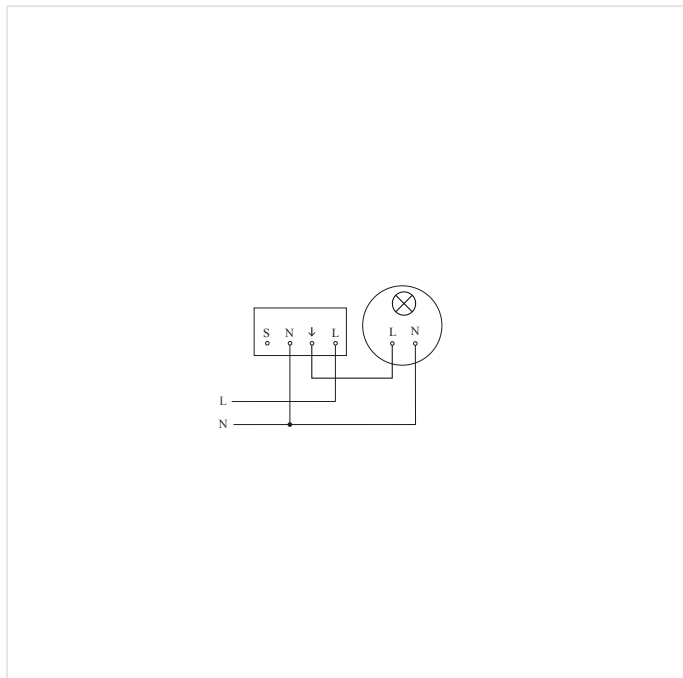


Schéma du circuit principal

IR Quattro HD-2 24m COM1 - encastré blanc

EAN 4007841064310

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV

IR Quattro HD-2 24m COM1 - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064310

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Composants du système
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

064310

EAN

4007841064310

Typ

IR Quattro HD-2 24m COM1 - encastré blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss