

True Presence COM2 - Aufputz schwarz

neva
lux**PRÄSENZMELDER**

EAN 4007841086220

45 x 123 x 122 mm



True Presence COM2 - Aufputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086220

Technische Daten

IDENTIFIKATION		SENSORIK		EINSTELLUNGEN	
VPE1 EAN	4007841086220	Montagehöhe max.	12,00 m	Dämmerungsschalter	Ja
Materialnummer	110092794	Sensortechnologie	Hochfrequenz	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMEL TP V2 COM2G AP SW	Sendeleistung	< 1 mW	Zeiteinstellung	30 s – 30 Min.
Ausführung	Präsenzmelder	HF-Technik	7,2 GHz	Grundlichtfunktion	Nein
Produktname Datenblatt	True Presence COM2 - Aufputz schwarz	Mit Bewegungsmelder	Ja	Hauptlicht einstellbar	Ja
Produktkategorie	Präsenzmelder	Erfassungswinkel	360 °	Einstellungen via	Bluetooth Mesh
Rabattgruppe	TP	Öffnungswinkel	160 °	Mit Fernbedienung	Nein
Quelle	Steinel Excel	Unterkriechschutz	Ja	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Produktstatus	Normal	Segmentweise Ausblendung	Nein	GEHÄUSE & MATERIAL	
Hersteller	Steinel	Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Schutzart	IP54
ABMESSUNGEN		Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Abmessungen L × B × H	45 x 123 x 122 mm	Reichweite radial	Ø 15 m (177 m²)	Montageort	Decke
VPE1 Nettogewicht	0.28	Reichweite tangential	Ø 15 m (177 m²)	Anwendung Ort	Innenbereich
ELEKTRIK		Montagehöhe	2 – 12 m	Montageart	Aufputz
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Reichweite Präsenz	Ø 15 m (177 m²)	Werkstoff	Kunststoff
Leistung	2000 W	Reichweite True Presence	Ø 9 m (64 m²)	Anwendung Raum	Klassenzimmer Hörsaal Einzelbüro Grossraumbüro Hochregallager Produktionsbereich Konferenzraum / Besprechungsraum Hotelzimmer Pflegezimmer Dienstzimmer Aufenthaltsraum Speisesaal / Kantine Umkleide Teeküche Sporthalle Rezeption / Lobby WC / Waschraum Lager Innenbereich
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	Optimale Montagehöhe	2,8 m	Farbe	Schwarz
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	1000 VA	Montagehöhe max. True Presence Erfassung	4,00 m	Farbe RAL	9005
Eigenverbrauch	1 W	Nevalux Sensortechnologie	BT Open Mesh, Ein / Aus	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8	VERNETZUNG		Herstellergarantie	5 Jahre
Schaltausgang 1 potenzialfrei	Nein	Vernetzung	Ja	Inkl. Eckwandhalter	Nein
Schaltausgang 2 ohmsch	230 W	Vernetzung via	Bluetooth Mesh		
Schaltausgang 2 potenzialfrei	Ja	LICHTTECHNIK			
Einschaltstrom maximal	800 A	Softlichtstart	Nein		
		Dauerlicht	schaltbar		
		Konstantlichtregelung	Nein		


True Presence COM2 - Aufputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086220

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

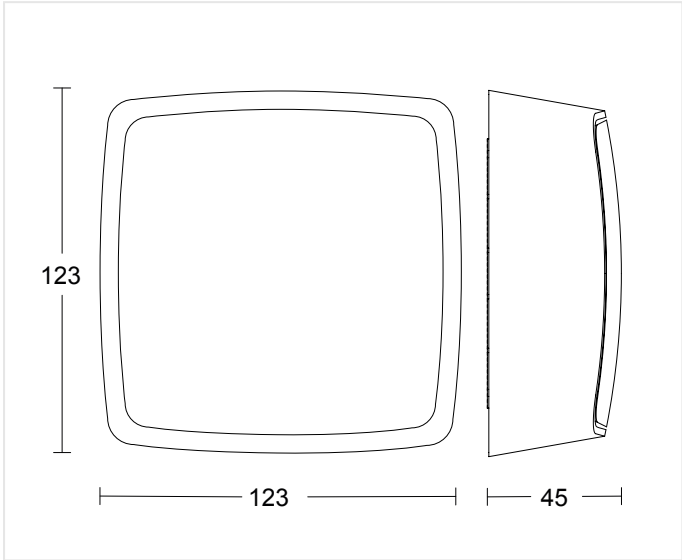

45 x 123 x 122 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 12 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------	------------------	----------------


True Presence COM2 - Aufputz schwarz

EAN 4007841086220

PRÄSENZMELDER

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

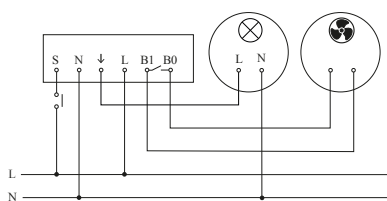

Schaltplan Master

True Presence COM2 - Aufputz schwarz

EAN 4007841086220

PRÄSENZMELDER


Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Digitale Hochfrequenz-Sensorik

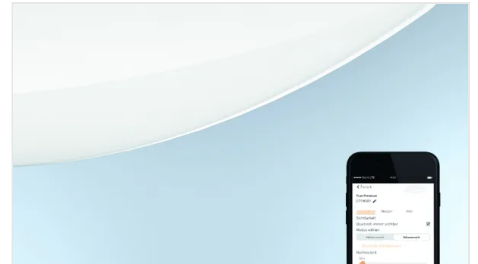

Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth

True Presence COM2 - Aufputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086220

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	086220
EAN	4007841086220
Typ	True Presence COM2 - Aufputz schwarz
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	