

True Presence KNX - Unterputz schwarz

neva
lux

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068516

32 x 103 x 103 mm



True Presence KNX - Unterputz schwarz

EAN 4007841068516

PRÄSENZMELDER

Technische Daten

IDENTIFIKATION

VPE1 EAN	4007841068516
Materialnummer	110078853
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER TRUE PRESENCE KNX UP SW
Ausführung	Präsenzmelder
Produktname Datenblatt	True Presence KNX - Unterputz schwarz
Produktkategorie	Präsenzmelder
Rabattgruppe	TPK
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel

ABMESSUNGEN

Abmessungen L x B x H	32 x 103 x 103 mm
VPE1 Nettogewicht	0.102

SENSORIK

Montagehöhe max.	12,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	7,2 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein

Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 15 m (177 m²)
Reichweite tangential	Ø 15 m (177 m²)
Montagehöhe	2,00 – 12,00 m
Reichweite Präsenz	Ø 15 m (177 m²)
Reichweite True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m
Montagehöhe max. True Presence Erfassung	4,00 m
Nevalux Sensortechnologie	BT Open Mesh, KNX

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus
KNX-Funktionen	Grundlichtfunktion HLK- Ausgang Lichtausgang 4x Luftfeuchte-Ausgang Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Taupunkt Temperatur-Ausgang Logikgatter

Mit Busankopplung	Ja
-------------------	----

LICHTTECHNIK

Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Ja

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter **Nein**

Zeiteinstellung	30 s – 1092 Min.
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Einstellungen via	ETS-Software Bluetooth Bus
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von 0 bis 40 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Klassenzimmer Hörsaal Einzelbüro Grossraumbüro Hochregallager Produktionsbereich Konferenzraum / Besprechungsraum Hotelzimmer Pflegezimmer Dienstzimmer Aufenthaltsraum Speisesaal / Kantine Umkleide Teeküche Sporthalle Rezeption / Lobby WC / Waschraum Lager Innenbereich

Farbe	Schwarz
Farbe RAL	9005

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein


True Presence KNX - Unterputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068516

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

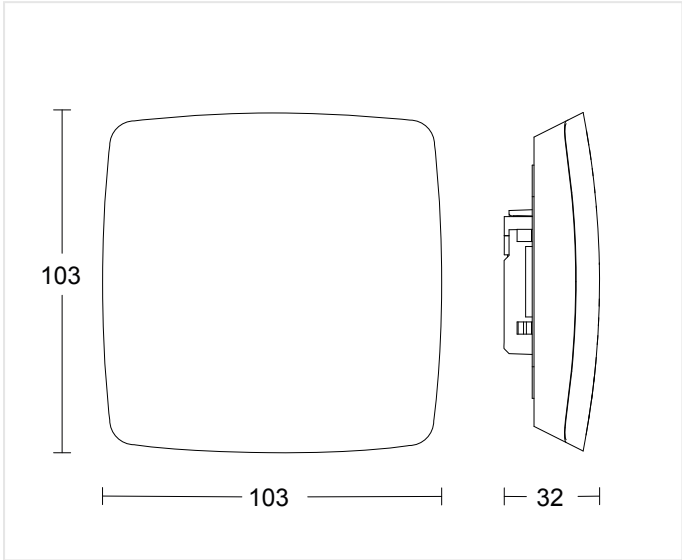

32 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

True Presence KNX - Unterputz schwarz


EAN 4007841068516

PRÄSENZMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

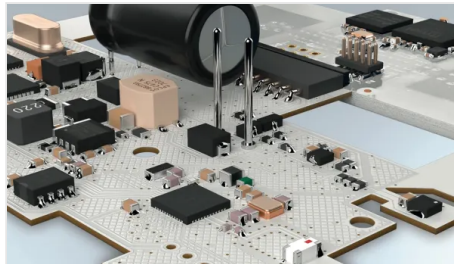

Digitale Hochfrequenz-Sensorik

True Presence KNX - Unterputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068516

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841086039	Aufputz Adapter True Presence KNX schwarz	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

068516

EAN

4007841068516

Typ

True Presence KNX - Unterputz schwarz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss