

IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 IPD - carré

neva
lux**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN 4007841057510

50 x 80 x 80 mm



IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 IPD - carré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057510

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
EAN UE1	4007841057510	Angle d'ouverture	71 °
Numéro de matériel	110061504	Protection anti-contournement	Oui
Désignation SAP	PRAESENZMELDER SLIM XS-E DALI2 WS	Occultation par segments	Non
Modèle	Détecteur de présence	Évolutivité électronique	Non
Nom du produit fiche technique	IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 IPD - carré	Évolutivité mécanique	Non
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Détail de la portée	Lentille rétinienne et une structure de Fresnel hexagonale
Groupe de remise	P	Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)
Source	Steinel Excel	Portée tangentielle	4 x 4 m (16 m²)
Statut du produit	Normal	Zones de commutation	408 zones de commutation
Fabricant	Steinel	Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m
DIMENSIONS		Portée présence	4 x 4 m (16 m²)
Dimensions L x l x H	50 x 80 x 80 mm	Hauteur de montage optimale	2,8 m
UE1 poids net	0.043	Nevalux technologie de capteur	DALI 2
ÉLECTRICITÉ		CONNECTIVITÉ	
Raccordement secteur	16 V	Mise en réseau	Oui
Détail tension d'alimentation	Bus DALI	Type de mise en réseau	Maître/esclave
Sortie de commutation 2 sans potentiel	Non	Mise en réseau via	Bus DALI
Sortie de commande DALI	Adressable/Esclave	Nombre de participants DALI	2
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec coupleur de bus	Oui
Hauteur de montage max.	4,00 m	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Technologie de capteur	infrarouge passif	Démarrage progressif	Non
Avec détecteur de mouvement	Oui	Régulation de l'éclairage constant	Oui
Angle de détection	360 °	RÉGLAGES	
		Interrupteur crépusculaire	Oui
		Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
		Réglage du temps	30 s – 30 Min.
		Fonction lumière de base	Non
		Lumière principale réglable	Non
		Réglages via	Bus
		Avec télécommande	Non
		Réglage crépusculaire Teach	Oui
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Indice de protection	IP20
		Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
		Lieu de montage	plafond
		Lieu d'application	Intérieur
		Type de montage	Montage encastré
		Matériau	Matière plastique
		Application pièce	bureau individuel chambre d'hôtel chambre médicalisée espace fonctionnel / local annexe WC / salle d'eau Intérieur
		Couleur	blanc
		Couleur RAL	9010
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	5 ans
		Support mural d'angle inclus	Non
		CERTIFICATS ET EPREL	
		Certificats	DALI-2


IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 IPD - carré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057510

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

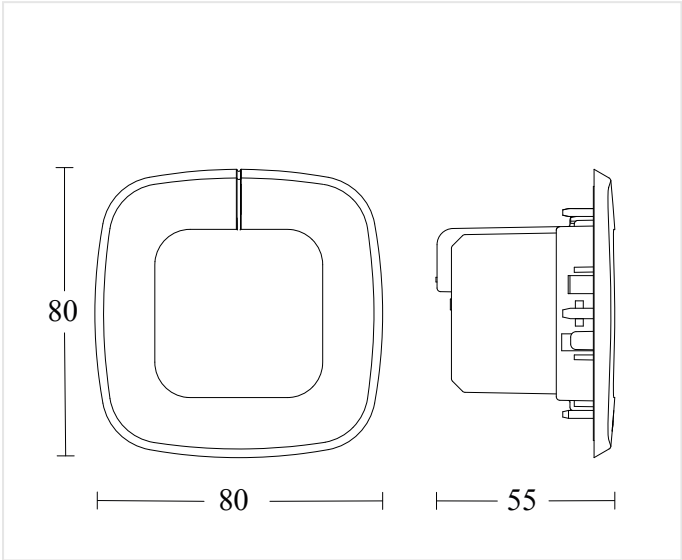

50 x 80 x 80 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 IPD - carré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057510

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

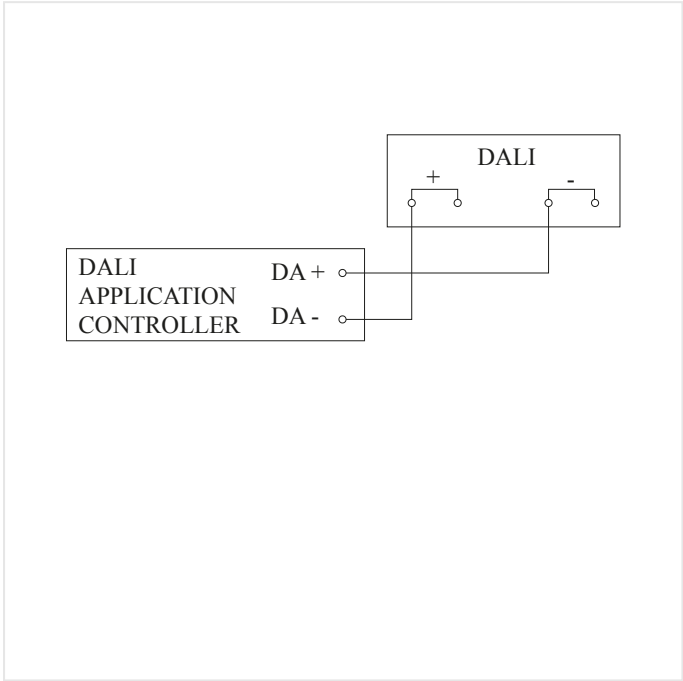



Schéma du circuit

IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 IPD - carré

EAN 4007841057510

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts

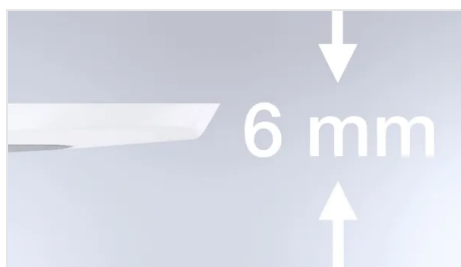

Partie visible après montage extrêmement petite



Lentille rétinienne de qualité supérieure

IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 IPD - carré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057510

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

057510

EAN

4007841057510

Typ

IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 IPD - carré

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss