

# True Presence KNX - inc. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

neva  
lux

EAN 4007841068516

32 x 103 x 103 mm



True Presence KNX - inc. nero

EAN 4007841068516

RILEVATORE DI PRESENZA

## Dati tecnici

## IDENTIFICAZIONE

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| EAN U11                          | 4007841068516                             |
| Numero materiale                 | 110078853                                 |
| Denominazione SAP                | PRAESENZMELDER TRUE<br>PRESENCE KNX UP SW |
| Versione                         | Rilevatore di presenza                    |
| Nome del prodotto scheda tecnica | True Presence KNX - inc.<br>nero          |
| Categoria di prodotto            | Rilevatore di presenza                    |
| Gruppo di sconto                 | TPK                                       |
| Origine                          | Steinel Excel                             |
| Stato del prodotto               | Normale                                   |
| Produttore                       | Steinel                                   |

## DIMENSIONI

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Dimensioni L x P x A | 32 x 103 x 103 mm |
| UI1 peso netto       | 0.102             |

## TECNOLOGIA DEI SENSORI

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Altezza di montaggio max.  | 12,00 m                                                     |
| Tecnologia del sensore     | Alta frequenza                                              |
| Potenza di trasmissione    | < 1 mW                                                      |
| Tecnologia HF              | 7,2 GHz                                                     |
| Con sensore di movimento   | Sì                                                          |
| Rilevamento                | anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero |
| Angolo di rilevamento      | 360 °                                                       |
| Angolo di apertura         | 160 °                                                       |
| Protezione anti-intrusione | Sì                                                          |

|                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| Mascheramento per segmenti                          | No              |
| Scalabilità elettronica                             | Sì              |
| Scalabilità meccanica                               | No              |
| Portata radiale                                     | Ø 15 m (177 m²) |
| Portata tangenziale                                 | Ø 15 m (177 m²) |
| Altezza di montaggio                                | 2,00 – 12,00 m  |
| Portata presenza                                    | Ø 15 m (177 m²) |
| Portata True Presence                               | Ø 9 m (64 m²)   |
| Altezza di montaggio ottimale                       | 2,8 m           |
| Altezza di montaggio max. rilevamento True Presence | 4,00 m          |

## CONNETTIVITÀ

|                              |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Collegamento in rete         | Si                                                                                                                                                                                        |
| Tipo di collegamento in rete | master/master Master/Slave                                                                                                                                                                |
| Collegamento in rete tramite | bus KNX                                                                                                                                                                                   |
| Funzioni KNX                 | <p>Funzione luce di base Uscita HVAC Uscita luce 4x Uscita umidità dell'aria Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Punto di rugiada Uscita temperatura</p> <p>Porta logica</p> |

## TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Luce permanente           | commutabile |
| Regolazione luce costante | Sì          |

## IMPOSTAZIONI

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Interruttore crepuscolare      | No                         |
| Impostazione del tempo         | 30 s – 1092 Min.           |
| Luce principale regolabile     | 0 - 100 %                  |
| Impostazioni tramite           | Software ETS Bluetooth Bus |
| Con telecomando                | No                         |
| Regolazione crepuscolare Teach | No                         |

## ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione   | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Temperatura ambiente  | da 0 fino a 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Luogo di montaggio    | soffitto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Luogo di applicazione | Interni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo di montaggio     | Incassato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Materiale             | Plastica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Applicazione ambiente | aula auditorium ufficio<br>singolo ufficio open space<br>magazzino verticale aree di<br>produzione sala conferenze /<br>sale riunioni camere di hotel<br>camere assistite camere di<br>servizio aree di soggiorno<br>sale pranzo / mense<br>spogliatoi cucinette palestra<br>reception / hall WC / docce<br>magazzino Interni |

|            |      |
|------------|------|
| Colore     | nero |
| Colore RAL | 9005 |

## CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Garanzia del produttore   | 5 anni |
| Supporto angolare incluso | No     |


True Presence KNX - inc. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841068516

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

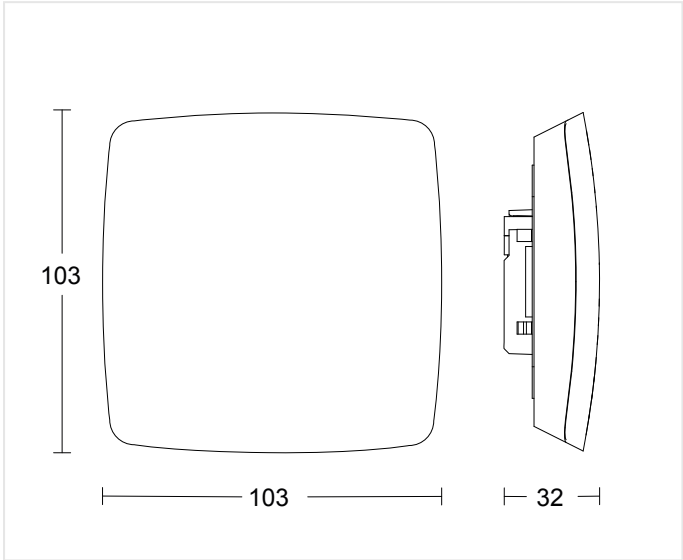

32 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

|                           |                  |                |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 2,00 – 12,00 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 12,00 m<br>MAX |
|---------------------------|------------------|----------------|

# True Presence KNX - inc. nero


EAN 4007841068516

RILEVATORE DI PRESENZA

## Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

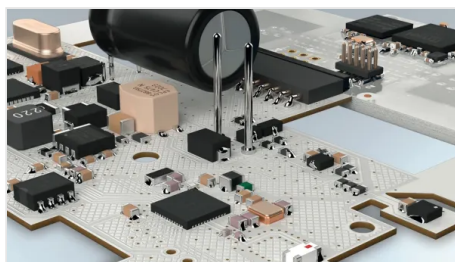

Sensori digitali ad alta frequenza

Accessori

| CODICE ARTICOLO                                                                                 | DENOMINAZIONE                             | CATEGORIA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
|  4007841086039 | Aufputz Adapter True Presence KNX schwarz | Accessori |

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

068516

EAN

4007841068516

Typ

True Presence KNX - inc. nero

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss