

IS 3360 MX Highbay DALI-2 Input Device - quadrato, sup.

neva
lux**SENSORE DI MOVIMENTO**

EAN 4007841057374

65 x 95 x 95 mm



IS 3360 MX Highbay DALI-2 Input Device - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057374

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		TECNOLOGIA DEI SENSORI		IMPOSTAZIONI	
EAN UI1	4007841057374	Altezza di montaggio max.	14,00 m	Interruttore crepuscolare	Sì
Numero materiale	110061488	Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Denominazione SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 3360 MX-E DALI2 AP WS	Con sensore di movimento	Sì	Funzione luce di base	No
Versione	Rilevatori di movimento	Angolo di rilevamento	360 °	Luce principale regolabile	No
Nome del prodotto scheda tecnica	IS 3360 MX Highbay DALI-2 Input Device - quadrato, sup.	Angolo di apertura	180 °	Impostazioni tramite	Bus
Categoria di prodotto	Sensore di movimento	Protezione anti-intrusione	Sì	Con telecomando	No
Gruppo di sconto	B	Mascheramento per segmenti	Sì	Regolazione crepuscolare Teach	No
Origine	Steinel Excel	Scalabilità elettronica	No	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Stato del prodotto	Normale	Scalabilità meccanica	No	Grado di protezione	IP54
Produttore	Steinel	Portata radiale	Ø 14 m (154 m²)	Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
DIMENSIONI		Portata tangenziale	Ø 36 m (1018 m²)	Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Dimensioni L × P × A	65 x 95 x 95 mm	Zone di commutazione	1416 zone di commutazione	Materiale della copertura	Plastica opalina
UI1 peso netto	0.152	Altezza di montaggio	4,00 – 14,00 m	Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
ELETTRICO		Altezza di montaggio ottimale	12 m	Luogo di montaggio	soffitto
Allacciamento alla rete	12 – 22,5 V	Nevalux tecnologia del sensore	DALI 2	Luogo di applicazione	Interni Esterno
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI	CONNETTIVITÀ		Tipo di montaggio	Superficie
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	No	Collegamento in rete	Sì	Materiale	Plastica
Uscita di controllo DALI	Adressable/Slave	Tipo di collegamento in rete	Master/Slave	Applicazione ambiente	magazzino verticale palestra Interni
Assorbimento di corrente max. secondo IEC 62386-101	24 mA	Collegamento in rete tramite	bus DALI	Colore	bianco
Assorbimento di corrente tipico a 16 V di tensione d'ingresso	5 mA	Numero di partecipanti DALI	3	Colore RAL	9003
Assorbimento di corrente max. a 10 V di tensione d'ingresso in funzionamento normale	7 mA	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
		Avvio luce dolce	No	Garanzia del produttore	5 anni
		Regolazione luce costante	No	Supporto angolare incluso	No
				CERTIFICATI ED EPREL	
				Certificati	DALI-2


IS 3360 MX Highbay DALI-2 Input Device - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057374

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

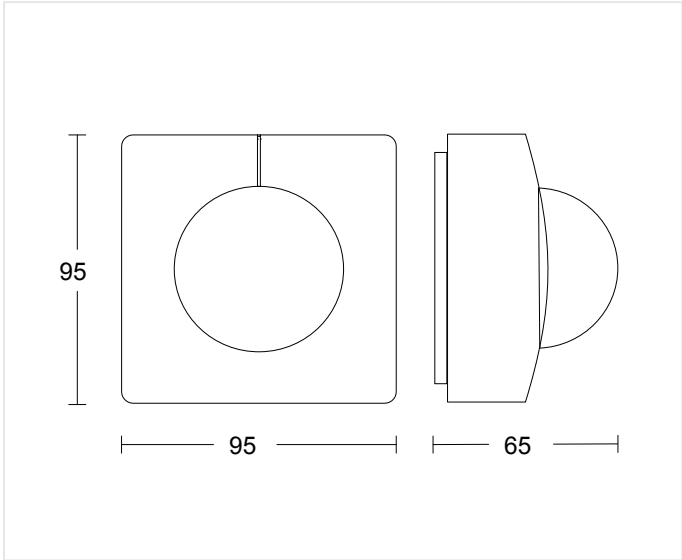

65 x 95 x 95 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

4,00 – 14,00 m BEREICH	12 m OPTIMAL	14,00 m MAX
---------------------------	-----------------	----------------


IS 3360 MX Highbay DALI-2 Input Device - quadrato, sup.

EAN 4007841057374

SENSORE DI MOVIMENTO

Schemi elettrici

SCHEMA 1

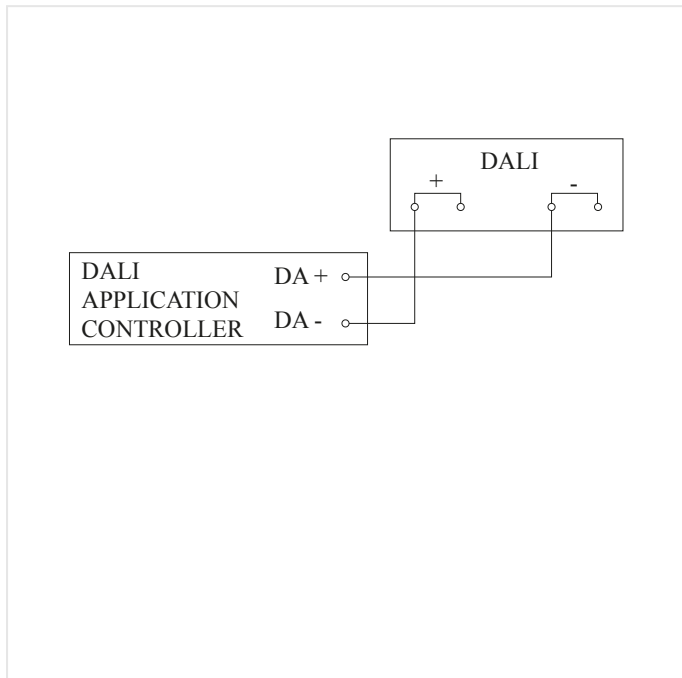

Schema elettrico

IS 3360 MX Highbay DALI-2 Input Device - quadrato, sup.


EAN 4007841057374

SENSORE DI MOVIMENTO

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

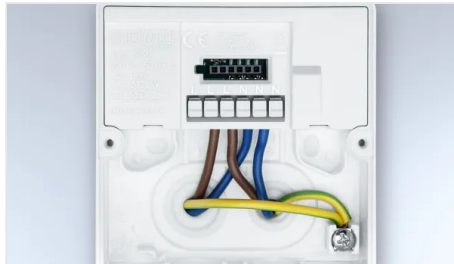

Grande vano per l'allacciamento elettrico

IS 3360 MX Highbay DALI-2 Input Device - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057374

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessori
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

057374

EAN

4007841057374

Typ

IS 3360 MX Highbay DALI-2 Input Device - quadrato, sup.

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss