

L 40 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

neva
lux**LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE****EAN 4007841085247**

- Lampada da esterno con rilevatore di movimento e corpo quadrato in alluminio di alta qualità
- Sensore colorato con un colore della custodia poco appariscente, l'area di rilevamento può essere limitata individualmente da clip di copertura
- Collegamento in rete wireless tramite Bluetooth Mesh e facile impostazione tramite l'App STEINEL Connect
- Luce automatica grazie al 180 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 10 m
- Funzioni: luce di base e principale regolabile, piacevole avvio della luce soffusa, luce continua, funzione di programmazione
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 12,9 W di lunga durata con 930 lm
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

105 x 201 x 261 mm



L 40 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841085247

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
EAN UI1	4007841085247
Numero materiale	110090345
Denominazione SAP	LED AUSSENLEUCHTE L 40 SC ANT
Tipo di accessorio	altro
Nome del prodotto scheda tecnica	L 40 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth
Categoria di prodotto	Lampada da esterno LED con sensore
Gruppo di sconto	ACH
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel
DIMENSIONI	
Dimensioni L x P x A	105 x 201 x 261 mm
UI1 peso netto	1.219
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	12,9 W
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	2,50 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	180 °
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	Sì
Portata radiale	r = 4 m (25 m²)
Portata tangenziale	r = 10 m (157 m²)
Altezza di montaggio	1,80 – 2,50 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m

Nevalux tecnologia del sensore		BT SIG Mesh
CONNETTIVITÀ		
Collegamento in rete		Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master	Master/Slave
Collegamento in rete tramite		Bluetooth Mesh
Funzionamento slave regolabile		Sì
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		
Flusso luminoso misurato 360°		930 lm
Efficienza		72,1 lm/W
Temperatura di colore		3000 K
Indice di resa cromatica		= 82
Con lampadina		Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina		LED non sostituibile
Attacco		senza
Sistema di raffreddamento LED		Passive Thermo Control
Avvio luce dolce		Sì
Luce permanente		commutabile
DURATA		
Durata LED L70B50 25°C		> 60000
Durata media nominale alimentatore a 25 °C		> 60000
IMPOSTAZIONI		
Interruttore crepuscolare		Sì
Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx
Impostazione del tempo		5 s – 60 Min.
Funzione luce di base		Sì
Durata funzione luce di base		10s-60 min Controllo della luminosità SPENTO ON continuo

Luce principale regolabile	5 - 100 %
Impostazioni tramite	Smartphone Tablet Bluetooth Mesh
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Funzione luce di base in percentuale	5 – 100 %
Funzione luce di base percentuale da	5
Funzione luce di base percentuale fino a	100
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP54
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	Plastica opalina
Materiale di copertura (in dotazione)	Clip di copertura
Luogo di montaggio	Parete
Luogo di applicazione	Esterno
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Alluminio
Applicazione ambiente	Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
Colore	antracite
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	3 anni
Targa civico inclusa	No
CERTIFICATI ED EPREL	
Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata


L 40 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841085247

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

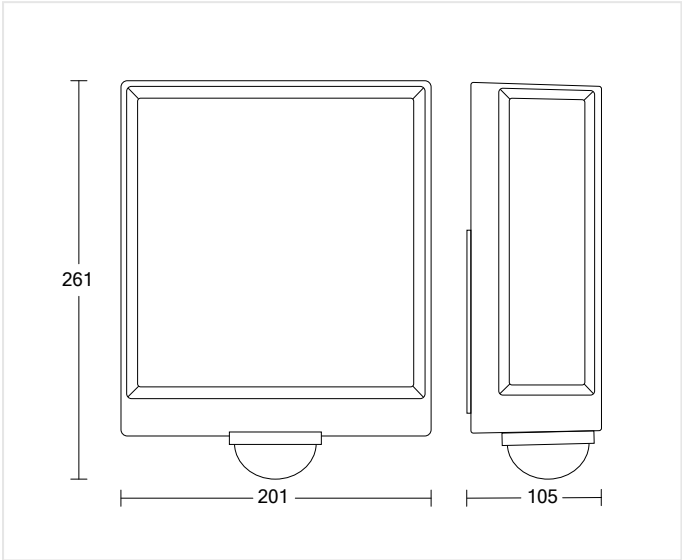

105 x 201 x 261 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


L 40 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841085247

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE


Schemi elettrici

SCHEMA 1

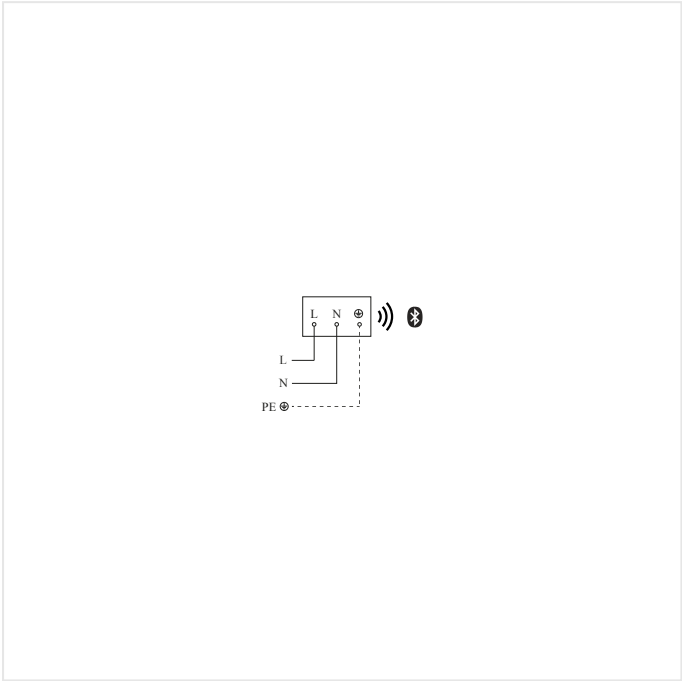

Schema elettrico Bluetooth

SCHEMA 2

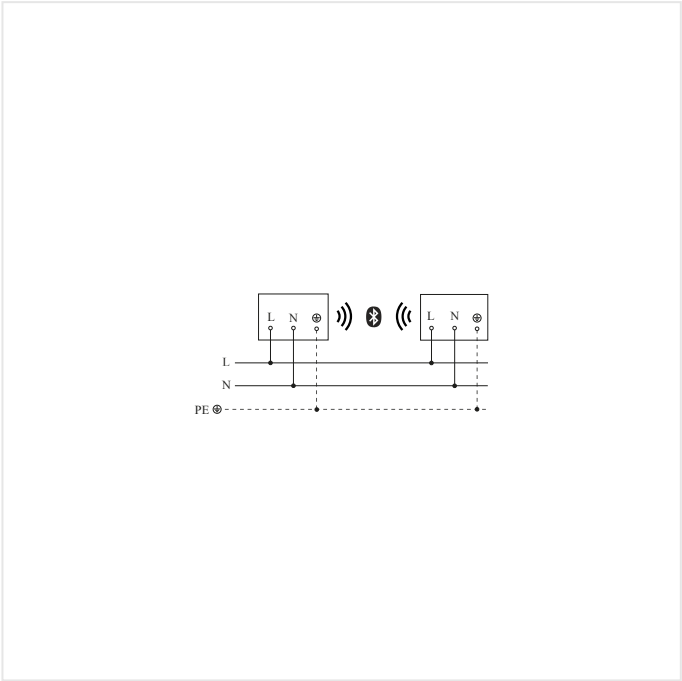



Schema elettrico Bluetooth

L 40 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841085247

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Punti salienti

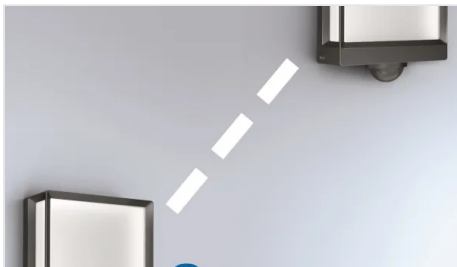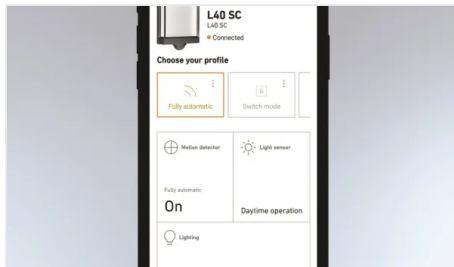**Incluso sistema LED STEINEL****Intelligente accensione graduale della luce****Suggestiva luce LED****Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth****Utilizzabile tramite app****Luce principale e di base regolabile (5–100%)**

L 40 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841085247

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

085247

EAN

4007841085247

Typ

L 40 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss