


asali B1500 4K DALI UGR19

ASALI

neva
lux

- Le luminaire universel asali de nevalux est conçu pour la rénovation professionnelle de chemins lumineux existants avec des tubes fluorescents T5 ou T8. Le luminaire utilise l'installation sur rail. Les anciens modules d'éclairage peuvent être remplacés facilement, rapidement et sans outils par de nouveaux modules. L'insert s'adapte à la plupart des systèmes de chemin lumineux disponibles sur le marché.

1528 x 64.7 x 30 mm

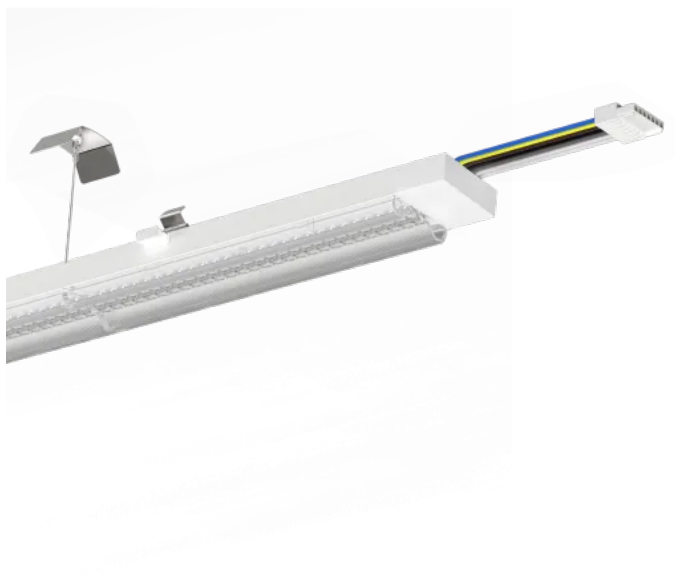

asali B1500 4K DALI UGR19

ASALI


Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
Source	woocommerce	Nevalux technologie de capteur	DALI 2
Statut du produit	Normal	Avec capteur de lumière	Non
Fabricant	Nevalux	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
DIMENSIONS		Température de couleur	4000 K
Dimensions L x l x H	1528 x 64.7 x 30 mm	Écart chromatique LED	SDCM3
ÉLECTRICITÉ		Indice de rendu des couleurs	80-89
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Ampoule	LED
Puissance	32 W	Flux lumineux	5024 lm
Appareillage remplaçable	Oui	Angle de faisceau	90°
Type de câblage	câblage traversant inclus	Efficacité lumineuse du luminaire	157 lm/W
Courant nominal LED	150 mA	Valeur d'éblouissement	UGR < 19
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur	C10: 15x, C16: 24x, C25: 37x, B10: 9x , B16: 14x, B25: 22x	DURÉE DE VIE	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Durée de vie LED (25 °C)	50000 h
Avec détecteur de mouvement	Non	RÉGLAGES	
		Gradation DALI	Oui
		Avec éclairage de secours	Non
		Adapté à la configuration en ligne continue	Oui
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Indice de protection	IP40
		Classe de protection	I
		Température ambiante	-20...45 °C
		Matériau du boîtier	Aluminium
		Matériau du cache	Lentille transparente
		Type de montage	Utilisation en chemin lumineux
		Couleur	Blanc
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	5 ans
		CERTIFICATS ET EPREL	
		Classe d'efficacité énergétique EPREL	C

asali B1500 4K DALI UGR19

ASALI

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221611	asali WAGO Male	Fiche / borne
 221612	asali WAGO Female	Fiche / borne
 221613	asali extension 5x 1.6	Câble de connexion
 221614	asali extension 5x 3.2	Câble de connexion
 221615	asali extension 7x 1.6	Câble de connexion
 221616	asali extension 7x 3.2	Câble de connexion
 221617	asali Blindcover	Couvercle
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Eclairage de secours

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221610

Typ

asali B1500 4K DALI UGR19

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss