

RS PRO 6100 circular SC con rilevatore di movimento

neva
lux**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED****EAN 4007841089832**

- Lampada a campo lungo, 1200 mm, con sensore digitale ad alta frequenza integrato
- Ideale per la ristrutturazione di parcheggi multipiano, capannoni o garage
- Fino al 98% di plastica riciclata
- Rilevamento del movimento a 360° con portata di ø8 m, cablaggio a 5 fili
- Regolazione precisa della portata e della sensibilità
- Eccellente riparabilità: alimentatore, sensore e scheda LED sostituibili
- Robusto con grado di protezione IP65 e resistenza agli urti IK08
- Tutte le impostazioni e il collegamento in rete sono semplicissimi grazie all'app gratuita Steinel Connect
- Adatto per il collegamento alla batteria centrale

1200 x 90 x 80 mm



RS PRO 6100 circular SC con rilevatore di movimento

EAN 4007841089832

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			Altezza di montaggio ottimale2,8 m		
EAN UI14007841089832					
Numero materiale110099101			CONNETTIVITÀ		
Denominazione SAPINNENLEUCHTE RS PRO 6100 Circular SC			Collegamento in reteSì		
Nome del prodotto scheda tecnicaRS PRO 6100 circular SC con rilevatore di movimento			Tipo di collegamento in retemaster/master		
Categoria di prodottoLampada a sensore per interno LED			Collegamento in rete tramiteBluetooth Mesh		
Gruppo di scontoIL			Funzionamento slave regolabileSì		
OrigineSteinel Excel			TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		
Stato del prodottoAnnuncio prodotto			Temperatura di colore4000 K		
ProduttoreSteinel			Deviazione cromatica LEDSDCM3		
DIMENSIONI			Con lampadinaSì, sistema LED STEINEL		
Dimensioni L × P × A1200 x 90 x 80 mm			LampadinaLED sostituibile		
UI1 peso netto1.922			Attaccosenza		
ELETTRICO			Sistema di raffreddamento LEDPassive Thermo Control		
Allacciamento alla rete220 – 240 V / 50 – 60 Hz			Avvio luce dolceSì		
Potenza31 W			Luce permanentecommutabile		
Autoconsumo0,3 W			DURATA		
Protezione B10 (pezzi)51			Durata LED secondo IEC 62717 L7090.000		
Protezione B16 (pezzi)81			Durata LED secondo IEC 62717 L8090.000		
Protezione C10 (pezzi)74			Durata LED secondo IES TM-21 L7090.000		
Protezione C16 (pezzi)118			Durata LED secondo IES TM-21 L8090.000		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			IMPOSTAZIONI		
Altezza di montaggio max.3,50 m			Interruttore crepuscolareSì		
Tecnologia del sensoreAlta frequenza			Regolazione crepuscolare2 – 2000 lx		
Potenza di trasmissione< 1 mW			Impostazione del tempo5 s – 60 Min.		
Tecnologia HF24 GHz			Funzione luce di baseSì		
Con sensore di movimentoSì			Durata funzione luce di base5s-60 min Controllo della luminosità		
Angolo di rilevamento360 °			Luce principale regolabile0 - 100 %		
Angolo di apertura160 °					
Scalabilità elettronicaSì					
Scalabilità meccanicaNo					
Portata radialeØ 8 m (50 m²)					
Portata tangenzialeØ 8 m (50 m²)					
Altezza di montaggio2 – 3,50 m					
			Funzioni		
			Sensore di movimento Funzione DIM Dimmkurve individuell einstellbar Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Modo semiautomatico/automatico Sensore di luce Funzione di gruppo vicino Comunicazione criptata Timer		
			Impostazioni tramite App Bluetooth Bluetooth Mesh		
			Con telecomandoNo		
			Regolazione crepuscolare TeachSì		
			Funzione luce di base in percentuale10 – 100 %		
			Funzione luce di base percentuale da10		
			Funzione luce di base percentuale fino a100		
			ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
			Resistenza agli urtiIK08		
			Grado di protezioneIP65		
			Classe di protezioneI		
			Temperatura ambiente da -20 fino a 40 °C		
			Materiale dell'alloggiamentoPlastica		
			Materiale della coperturaPC strutturata		
			Luogo di montaggiosoffitto Parete		
			Luogo di applicazioneInterni		
			Tipo di montaggioSuperficie		
			Applicazione ambientecorridoio / pianerottolo locale multiuso / di servizio magazzino parcheggi coperti / garage sotterranei aree di produzione vano scala spogliatoi WC / docce		
			Coloregrigio		
			CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
			Garanzia del produttore5 anni		
			CERTIFICATI ED EPREL		
			Categoria EPRELProdotto con sorgente luminosa integrata		


RS PRO 6100 circular SC con rilevatore di movimento

EAN 4007841089832

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

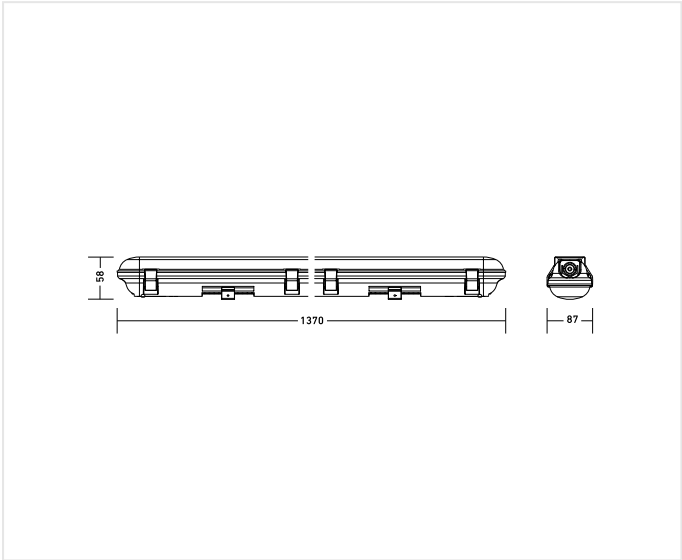

1200 x 90 x 80 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
-----------------------	------------------	---------------


RS PRO 6100 circular SC con rilevatore di movimento

EAN 4007841089832

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Schemi elettrici

SCHEMA 1

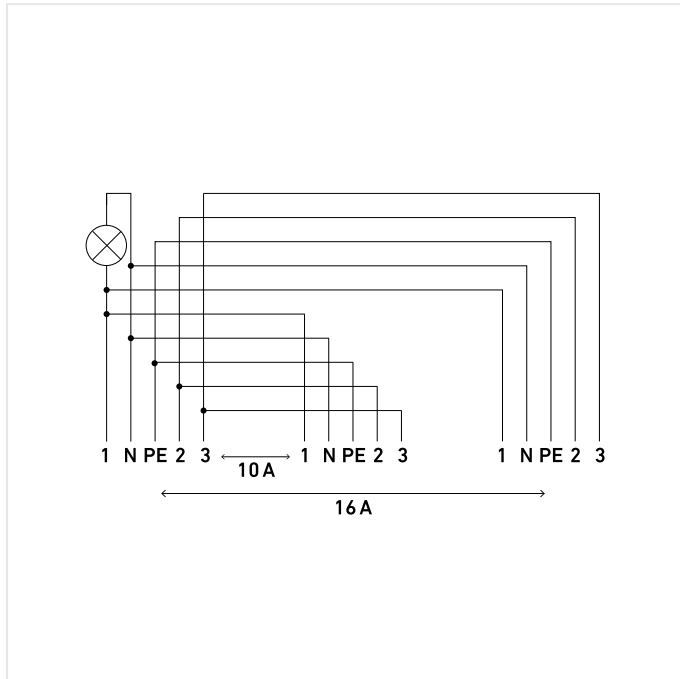

Lampada con presenza di filo neutro

RS PRO 6100 circular SC con rilevatore di movimento

EAN 4007841089832

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 089832

EAN 4007841089832

Typ RS PRO 6100 circular SC con rilevatore di movimento

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss