

XLED home 2 XL S weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

neva
lux

EAN 4007841030070

- Strahler mit Bewegungsmelder und vollschwenkbarem LED-Panel in edler Opal-Optik, ideal zur Ausleuchtung grösserer Flächen wie Zufahrten, Innenhöfe oder Gärten
- Nie wieder Leuchtmittel wechseln dank 50.000 Std. LED-Lebensdauer (ca. 30 Jahre bei 4,5 Std./Tag)
- Automatisches Licht dank 180 ° Infrarot-Sensor mit bis zu 10 m Erfassung bei Bewegung
- Optionaler Eckwandhalter erhältlich für zuverlässige und lückenlose Überwachung eines Bereichs vor zwei Hauswänden
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 19,3 W LEDs mit 2124 lm, mit einer Ausleuchtung von über 300 qm, max. 4m Montagehöhe
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

161 x 180 x 240 mm



XLED home 2 XL S weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841030070

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
VPE1 EAN	4007841030070		
Materialnummer	110094570		
SAP-Bezeichnung	LED STRAHLER XLED HOME 2 XL S WS V2		
Produktname Datenblatt	XLED home 2 XL S weiss		
Produktkategorie	Sensor-LED-Strahler		
Rabattgruppe	SH		
Quelle	Steinel Excel		
Produktstatus	Auslaufartikel		
Hersteller	Steinel		
ABMESSUNGEN			
Abmessungen L x B x H	161 x 180 x 240 mm		
VPE1 Nettogewicht	0.614		
ELEKTRIK			
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Leistung	19,3 W		
SENSORIK			
Montagehöhe max.	4,00 m		
Sensortechnologie	Passiv Infrarot		
Mit Bewegungsmelder	Ja		
Unterkriechschutz	Ja		
Segmentweise Ausblendung	Ja		
Elektronische Skalierbarkeit	Nein		
		Mechanische Skalierbarkeit	Nein
		Reichweite radial	r = 5 m (39 m²)
		Reichweite tangential	r = 10 m (157 m²)
		Montagehöhe	1,8 – 4 m
		Optimale Montagehöhe	2 m
VERNETZUNG			
		Vernetzung	Nein
LICHTTECHNIK			
		Gemessener Lichtstrom 360°	2124 lm
		Farbtemperatur	3000 K
		Farbabweichung LED	SDCM3
		Farbwiedergabeindex	80-89
		Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
		Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
		Sockel	Ohne
		LED-Kühlsystem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
		Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Sonstige
LEBENSDAUER			
		Lebensdauer LED max. °C	50000 Std
		Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
EINSTELLUNGEN			
		Dämmerungsschalter	Ja
		Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
		Zeiteinstellung	8 s – 35 Min.
		Grundlichtfunktion	Nein
		Einstellungen via Teach	Potis
		Dämmerungseinstellung Teach	Nein
GEHÄUSE & MATERIAL			
		Schutzart	IP44
		Schutzklasse	II
		Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
		Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
		Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
		Abdeckmaterial Lieferumfang	Aufkleber
		Montageort	Wand Ecke
		Anwendung Ort	Aussenbereich
		Montageart	Aufputz
		Anwendung Raum	Aussenbereich Rund ums Haus Terrasse / Balkon Hof & Einfahrt
		Farbe	Weiss
LIEFERUMFANG & GARANTIE			
		Herstellergarantie	5 Jahre
ZERTIFIKATE & EPREL			
		EPREL Energieeffizienzklasse	E
		EPREL-Kategorie	Lichtquelle


XLED home 2 XL S weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841030070

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

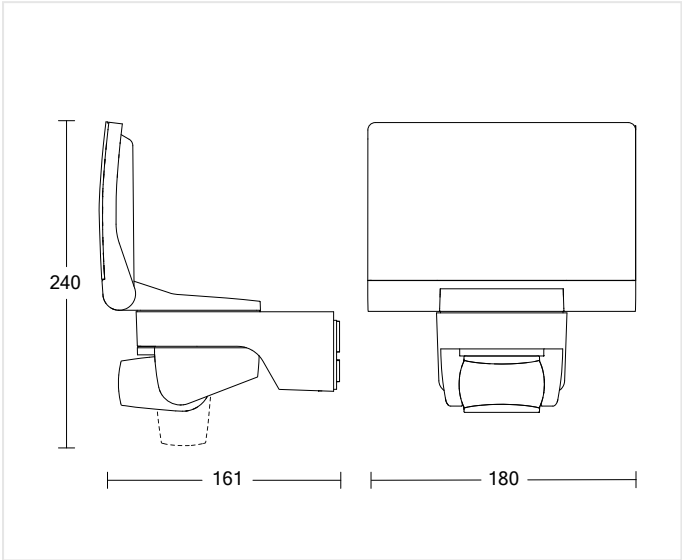

161 x 180 x 240 mm

MONTAGEHÖHE

1,8 – 4 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	----------------	---------------


XLED home 2 XL S weiss

EAN 4007841030070

SENSOR-LED-STRAHLER

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

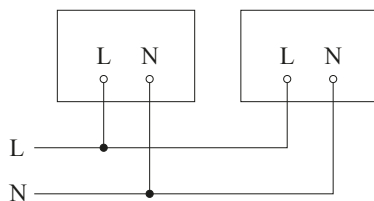



Schaltplan

XLED home 2 XL S weiss

EAN 4007841030070

SENSOR-LED-STRAHLER

Highlights

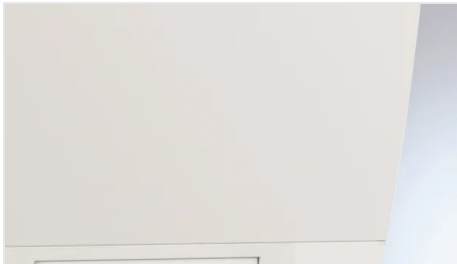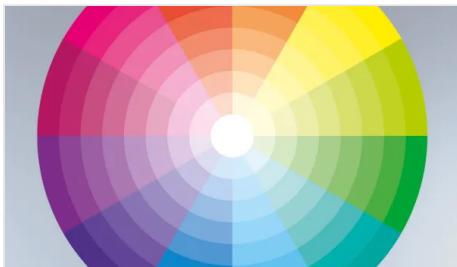**Inklusive STEINEL LED-System****HCMC Kühlsystem****UV-beständiger Kunststoff****Farbwiedergabeindex Ra ≥80****Optionaler Eckwandhalter**

XLED home 2 XL S weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841030070

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841055615	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss	Zubehör
 4007841053086	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit	Zubehör
 4007841055875	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 schwarz	Zubehör
 4007841053109	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse silber	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

030070

EAN

4007841030070

Typ

XLED home 2 XL S weiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss