

IS 3360 KNX - rond - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841058180

126 x 65 mm



IS 3360 KNX - rond - en saillie blanc

EAN 4007841058180

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
EAN UE1	4007841058180	Protection anti-contournement	Oui
Numéro de matériel	110062757	Occultation par segments	Oui
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 3360-R KNX V3.1AP WS	Évolutivité électronique	Non
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Évolutivité mécanique	Non
Nom du produit fiche technique	IS 3360 KNX - rond - en saillie blanc	Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)
Catégorie de produit	Détecteur de mouvement et de présence	Portée tangentielle	Ø 40 m (1257 m²)
Groupe de remise	BK	Zones de commutation	1416 zones de commutation
Source	Steinel Excel	Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m
Statut du produit	Normal	Portée présence	Ø 3 m (7 m²)
Fabricant	Steinel	Hauteur de montage optimale	2,8 m
DIMENSIONS		Nevalux technologie de capteur	KNX
Dimensions L × l × H	65 x 95 x 95 mm	CONNECTIVITÉ	
Dimensions Ø × H	126 x 65 mm	Mise en réseau	Oui
UE1 poids net	0.163	Type de mise en réseau	Maître/esclave
ÉLECTRICITÉ		Mise en réseau via	Bus KNX
Détail tension d'alimentation	Bus KNX	Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 2x Sortie présence Fonction diurne / nocturne Fonction logique
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec coupleur de bus	Oui
Hauteur de montage max.	4,00 m	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Technologie de capteur	infrarouge passif	Démarrage progressif	Oui
Avec détecteur de mouvement	Oui	Éclairage permanent	commutable
Angle de détection	360 °	Régulation de l'éclairage constant	Oui
Angle d'ouverture	180 °	RÉGLAGES	
		Interrupteur crépusculaire	Oui
		Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
		Réglage du temps	5 s – 15 Min.
		Fonction lumière de base	Oui
		Lumière principale réglable	0 - 100 %
		Réglages via	Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote
		Avec télécommande	Non
		Réglage crépusculaire Teach	Oui
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Indice de protection	IP54
		Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
		Lieu de montage	plafond
		Lieu d'application	Extérieur Intérieur
		Type de montage	En saillie
		Matériau	Matière plastique
		Application pièce	zone de production salle commune vestiaires espace fonctionnel / local annexe gymnase réception / hall cage d'escalier WC / salle d'eau parking couvert / garage souterrain extérieur entrepôt Intérieur
		Couleur	blanc
		Couleur RAL	9003
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	5 ans
		Support mural d'angle inclus	Non


IS 3360 KNX - rond - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841058180

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

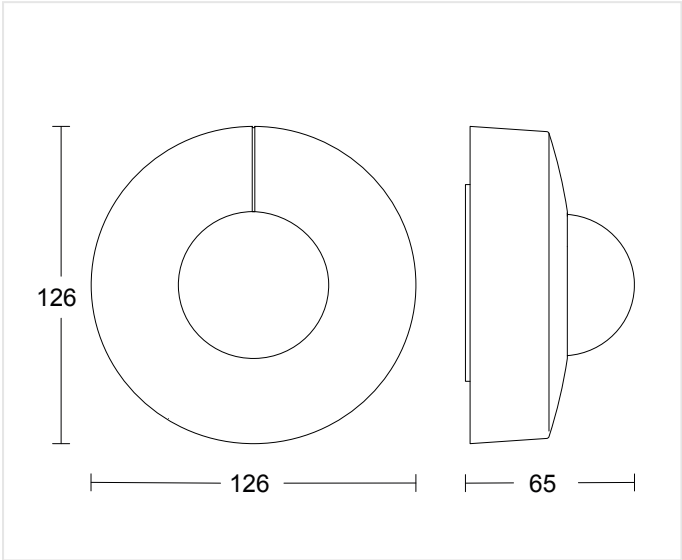

126 x 65 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 3360 KNX - rond - en saillie blanc


EAN 4007841058180

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV

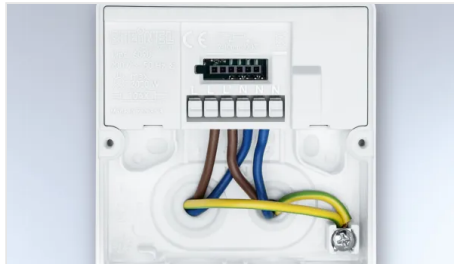

Grand espace de raccordement



Télécommandes en option



Télécommande Smart Remote en option

IS 3360 KNX - rond - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841058180

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	autre
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessoires
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Accessoires
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

058180

EAN

4007841058180

Typ

IS 3360 KNX - rond - en saillie blanc

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss