

RS PRO A10 SC bl. chaud blanc

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841088316

E-Nr. 941600489

- Idéal pour les environnements exigeants tels que les arcades et autres applications similaires
- Capteur haute fréquence invisible avec portée de ø8 m, 3000 K, 1095 lm, 10,7 W, 102,3 lm/W
- Boîtier robuste en aluminium avec résistance élevée aux chocs IK10 et indice de protection IP54
- Mise en réseau simple via Bluetooth Mesh Connect et mise en service via l'application STEINEL Connect
- Avantages du système d'éclairage connecté et mise en réseau possible pour toutes les gammes de produits
- Avec bornes enfichables pour un montage simple

193 x 69 mm



RS PRO A10 SC bl. chaud blanc

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841088316

E-Nr. 941600489

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Fonctions	
EAN UE1	4007841088316	Sélection des scénarios d'éclairage programmés Décteur de mouvement Fonction DIM Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Semi-automatique / Automatique Fonction de groupe voisin Communication cryptée Minuterie	
Numéro de matériel	110098224		
Désignation SAP	INNENLEUCHTE RS PRO A10 WW SC WS		
Nom du produit fiche technique	RS PRO A10 SC bl. chaud blanc		
Catégorie de produit	Luminaire intérieur LED à détection		
Groupe de remise	DL	Réglages via	Bluetooth Application
Source	Steinel Excel	Avec télécommande	Non
Statut du produit	Normal	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Fabricant	Steinel	Fonction lumière de base en pourcentage	0 – 100 %
Numéro E	941600489	Fonction lumière de base pourcentage de	0
DIMENSIONS		Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à	100
Dimensions Ø × H	193 x 69 mm	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
UE1 poids net	0.835	Résistance aux chocs	IK10
ÉLECTRICITÉ		Indice de protection	IP54
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Classe de protection	II
Puissance	10,7 W	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Matériau du boîtier	Aluminium
Hauteur de montage max.	4,00 m	Matériau du cache	PC opale
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Lieu de montage	plafond mur
Puissance d'émission	< 1 mW	Lieu d'application	Intérieur
Technologie HF	5,8 GHz	Type de montage	En saillie
Avec détecteur de mouvement	Oui	Application pièce	couloir / allée espace fonctionnel / local annexe entrepôt kitchenette cage d'escalier vestiaires WC / salle d'eau
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Couleur	blanc
Angle de détection	360 °	Indice de protection plafond	IP54
Angle d'ouverture	160 °	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Occultation par segments	Non	Garantie fabricant	5 ans
Évolutivité électronique	Oui	Plaque de numéro de maison incluse	Non
Évolutivité mécanique	Non	CERTIFICATS ET EPREL	
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)	Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)		
Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m		
Hauteur de montage optimale	2,8 m		
Nevalux technologie de capteur	BT SIG Mesh		
CONNECTIVITÉ			
Mise en réseau	Oui		
Type de mise en réseau	Maître/maître		
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh		
Mode esclave réglable	Oui		
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Flux lumineux mesuré 360°	1095 lm		
Température de couleur	3000 K		
Écart chromatique LED	SDCM3		
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL		
Ampoule	LED non interchangeable		
Culot	sans		
Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif		
Démarrage progressif	Oui		
Éclairage permanent	commutable		
Efficacité sans capot	149,72 lm/W		
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1		
DURÉE DE VIE			
Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000		
Durée de vie LED selon IEC 62717 L70	> 60.000 Std.		
RÉGLAGES			
Interrupteur crépusculaire	Oui		
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx		
Réglage du temps	10 s – 60 Min.		
Fonction lumière de base	Oui		
Durée fonction lumière de base	1-60 min		
Lumière principale réglable	0 - 100 %		

RS PRO A10 SC bl. chaud blanc


LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841088316

E-Nr. 941600489

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

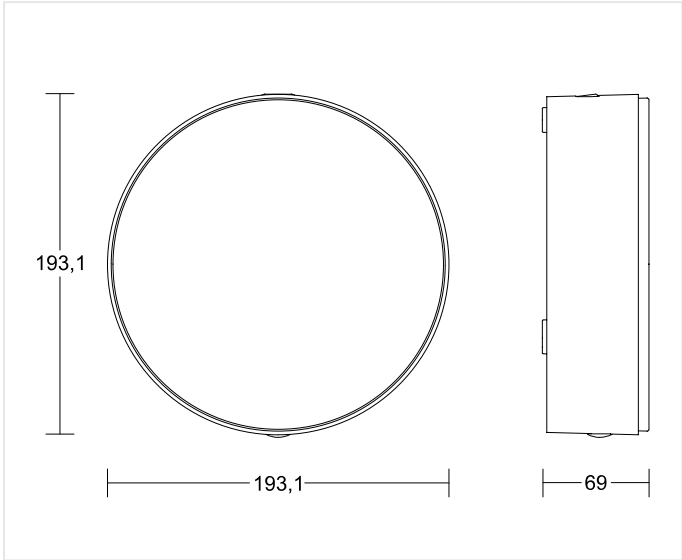

193 x 69 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO A10 SC bl. chaud blanc

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841088316
E-Nr. 941600489

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221386	Universal P-Set 3S	suspension par câble

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

088316

EAN

4007841088316

N° E

941600489

Typ

RS PRO A10 SC bl. chaud blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss