

IS 3360 COM1 - Deckeneinbau rund weiss

neva
lux

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079659

124 x 121 mm



IS 3360 COM1 - Deckeneinbau rund weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079659

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
VPE1 EAN	4007841079659		
Materialnummer	110082790		
SAP-Bezeichnung	BEWEGUNGSMELDER IS 3360-R COM1 DE WS		
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder		
Produktname Datenblatt	IS 3360 COM1 - Deckeneinbau rund weiss		
Produktkategorie	Präsenzmelder		
Rabattgruppe	B		
Quelle	Steinel Excel		
Produktstatus	Normal		
Hersteller	Steinel		
ABMESSUNGEN			
Abmessungen Ø x H	124 x 121 mm		
VPE1 Nettogewicht	0.161		
ELEKTRIK			
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Leistung	2000 W		
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W		
Leuchtstofflampen EVG	1500 W		
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA		
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA		
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	400 VA		
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA		
LED-Lampen < 2 W	100 W		
LED-Lampen > 2 W < 8 W	300 W		
LED-Lampen > 8 W	600 W		
		Kapazitive Belastung in µF	176 µF
		Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8
		Einschaltstrom maximal	110 A
		SENSORIK	
		Montagehöhe max.	4,00 m
		Sensortechnologie	Passiv Infrarot
		Mit Bewegungsmelder	Ja
		Erfassungswinkel	360 °
		Öffnungswinkel	180 °
		Unterkriechschutz	Ja
		Segmentweise Ausblendung	Ja
		Elektronische Skalierbarkeit	Nein
		Mechanische Skalierbarkeit	Nein
		Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)
		Reichweite tangential	Ø 40 m (1257 m²)
		Schaltzonen	1416 Schaltzonen
		Montagehöhe	2,50 – 4,00 m
		Reichweite Präsenz	Ø 3 m (7 m²)
		Optimale Montagehöhe	2,8 m
		VERNETZUNG	
		Vernetzung	Ja
		Art der Vernetzung	Master/Master
		Vernetzung via	Kabel
		LICHTTECHNIK	
		Softlichtstart	Nein
		Dauerlicht	schaltbar, 4 h
		Konstantlichtregelung	Nein
		EINSTELLUNGEN	
		Dämmerungsschalter	Ja
		Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
		Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
		Grundlichtfunktion	Nein
		Hauptlicht einstellbar	Nein
		Funktionen	Normal- / Testbetrieb Manuell ON / ON-OFF
		Einstellungen via	Fernbedienung Potis Smart Remote
		Mit Fernbedienung	Nein
		Dämmerungseinstellung Teach	Ja
		GEHÄUSE & MATERIAL	
		Schutzart	IP20
		Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
		Montageort	Decke
		Anwendung Ort	Innenbereich
		Montageart	Deckeneinbau
		Werkstoff	Kunststoff
		Anwendung Raum	Produktionsbereich Aufenthaltsraum Umkleide Funktionsraum / Nebenraum Sporthalle Rezeption / Lobby Treppenhaus WC / Waschraum Parkhaus / Tiefgarage Lager Innenbereich
		Farbe	Weiss
		Farbe RAL	9003
		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Herstellergarantie	5 Jahre
		Inkl. Eckwandhalter	Nein

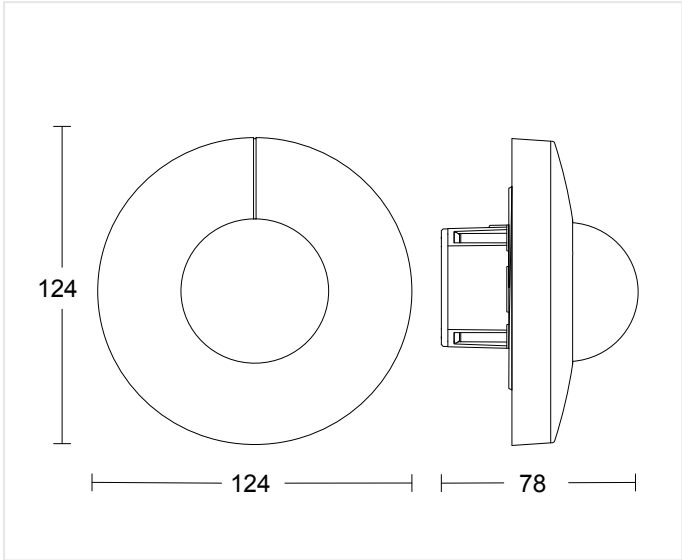
IS 3360 COM1 - Deckeneinbau rund weiss

EAN 4007841079659

PRÄSENZMELDER

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



124 x 121 mm

MONTAGEHÖHE

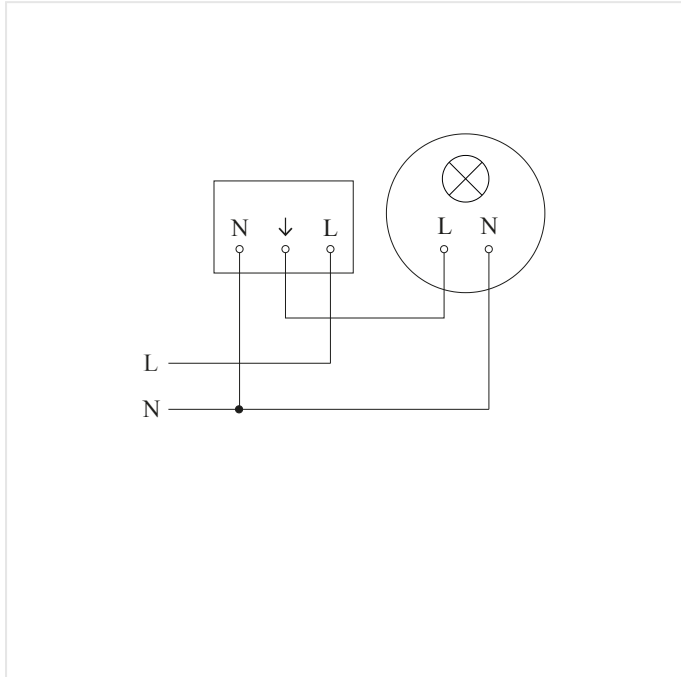
2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 3360 COM1 - Deckeneinbau rund weiss

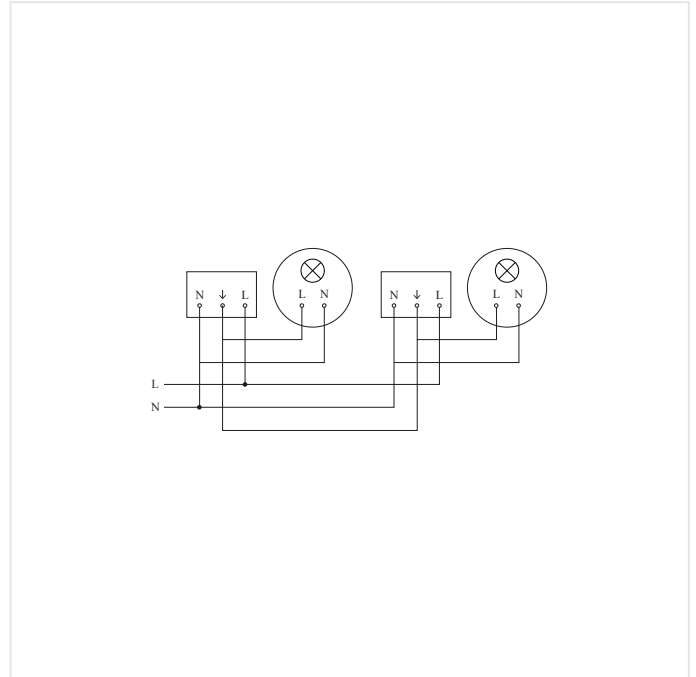
EAN 4007841079659

PRÄSENZMELDER

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

Schaltplan

SCHALTPLAN 2

Schaltplan Vernetzung mehrerer Sensoren

IS 3360 COM1 - Deckeneinbau rund weiss

EAN 4007841079659

PRÄSENZMELDER

Highlights

**UV-beständiger Kunststoff****Optionale Fernbedienungen**

IS 3360 COM1 - Deckeneinbau rund weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079659

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör
 4007841056742	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

079659

EAN

4007841079659

Typ

IS 3360 COM1 - Deckeneinbau rund weiss

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss