

RS PRO R20 plus Q SC Bianco caldo

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

neva
lux

EAN 4007841067748

300 x 300 x 52 mm



RS PRO R20 plus Q SC Bianco caldo

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841067748

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
EAN UI1	4007841067748
Numero materiale	110075539
Denominazione SAP	LED INNENLEUCHTE RS PRO R20Q PLUS SC WW
Nome del prodotto scheda tecnica	RS PRO R20 plus Q SC Bianco caldo
Categoria di prodotto	Lampada a sensore per interno LED
Gruppo di sconto	DL
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel
DIMENSIONI	
Dimensioni L x P x A	300 x 300 x 52 mm
UI1 peso netto	1.308
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	15,86 W
Autoconsumo	0,3 W
Protezione B10 (pezzi)	46
Protezione B16 (pezzi)	74
Protezione C10 (pezzi)	77
Protezione C16 (pezzi)	122
Corrente d'inserzione massima	13 A
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Tecnologia HF	5,8 GHz
Con sensore di movimento	Sì
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 10 m (79 m²)
Portata tangenziale	Ø 10 m (79 m²)
Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m

Nevalux tecnologia del sensore	BT SIG Mesh
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh
Funzionamento slave regolabile	Sì
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Flusso luminoso misurato 360°	1826 lm
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471	RG1
DURATA	
Durata LED max. °C	50000 ore
Durata LED L70B50 25°C	> 60000
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L80B50
Durata LED secondo IEC 62717 L70	100000
Durata LED secondo IEC 62717 L80	73000
Durata LED secondo IES TM-21 L70	60000
Durata LED secondo IES TM-21 L80	60000
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 30 Min.
Funzione luce di base	Sì
Dettaglio funzione luce di base	LED Backlight
Durata funzione luce di base	1-60 min
Luce principale regolabile	0 - 100 %

Funzioni	Parametrizzazione di gruppi
	Manuale ON / ON-OFF
	Funzione di gruppo vicino
	Retroilluminazione Luce di
	orientamento Connessione a
	sistemi di batterie centrali
	Tempo di dissolvenza
	regolabile quando si accende
	e si spegne Selezione libera
	del valore della luce in un
	gruppo di apparecchi
	Comunicazione criptata
	Sensore di movimento
	Sensore di luce
Impostazioni tramite	Bluetooth
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Si
Funzione luce di base in percentuale	0 – 100 %
Funzione luce di base percentuale da	0
Funzione luce di base percentuale fino a	100
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK07
Grado di protezione	IP40
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale della copertura	PC opalina
Luogo di montaggio	Parete soffitto
Luogo di applicazione	Interno
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	corridoio / pianerottolo spogliatoi locale multiuso / di servizio cucinette vano scala Interno
Colore	bianco
Grado di protezione soffitto	IP40
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Targa civico inclusa	No
CERTIFICATI ED EPREL	
Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata

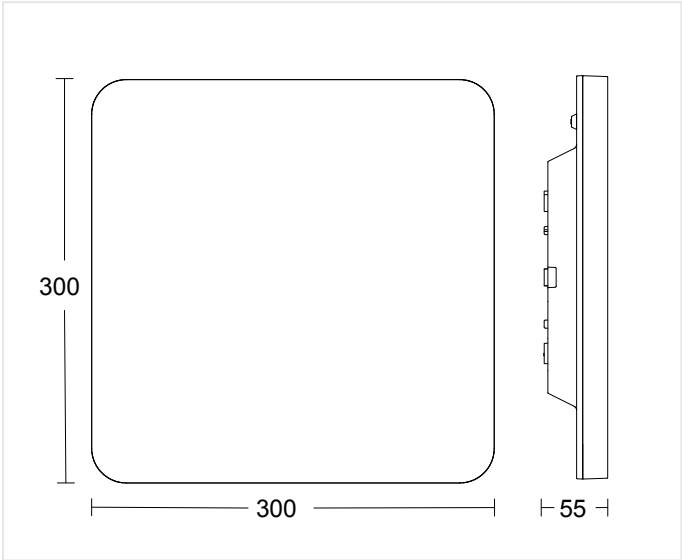
RS PRO R20 plus Q SC Bianco caldo

EAN 4007841067748

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



300 x 300 x 52 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

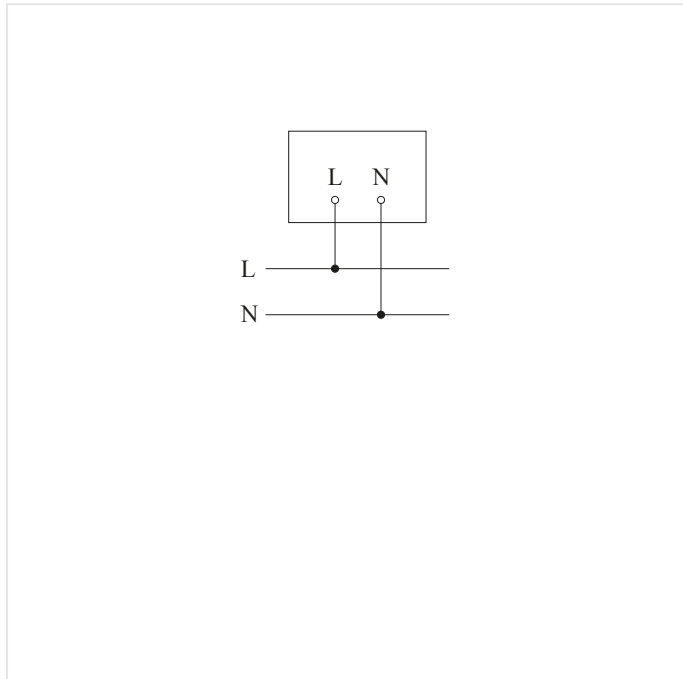
2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

RS PRO R20 plus Q SC Bianco caldo

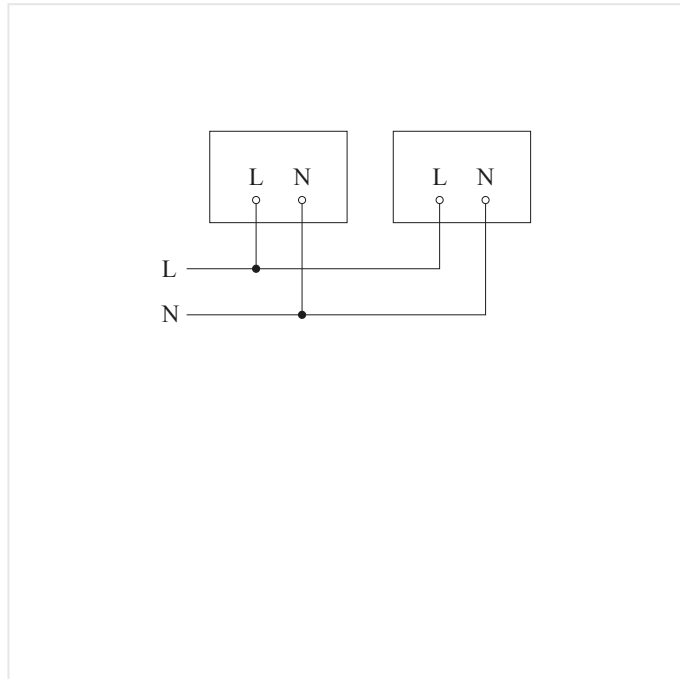
EAN 4007841067748

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Schemi elettrici

SCHEMA 1

Schema elettrico Slave / Radio-Master collegamento in rete

SCHEMA 2

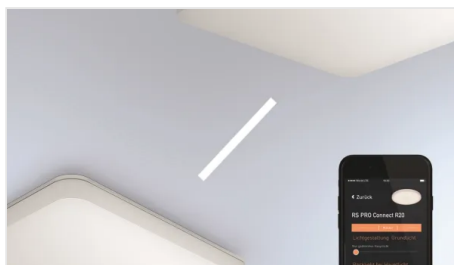
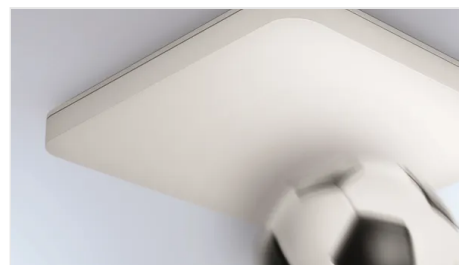
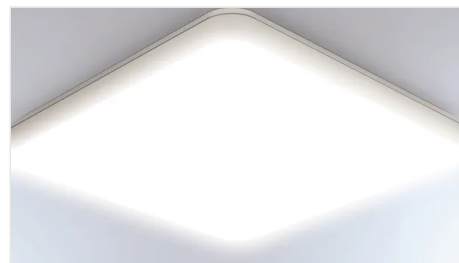
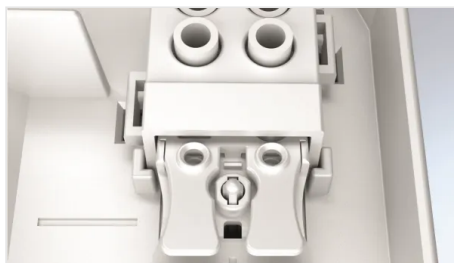
Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

RS PRO R20 plus Q SC Bianco caldo

EAN 4007841067748

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti

**Incluso sistema LED STEINEL****Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth****Materiale antiurto IK 07****Funzione backlight****Luminosità di base optional 0 - 100 %****Luce principale regolabile (0–100%)****Luce di emergenza opzionale****Moderni morsetti a innesto per una semplice installazione.**

RS PRO R20 plus Q SC Bianco caldo

EAN 4007841067748

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Accessori
	4007841087234	Adapter R-Serie für Notlichtweiche	Accessori
	4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Componenti del sistema
	4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Componenti del sistema
	221386	Universal P-Set 3S	Sospensione a fune
	4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Componenti del sistema
	4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Componenti del sistema
	4007841064914	Ersatzakku für Notlicht R-Serie	Pezzi di ricambio

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 067748

EAN 4007841067748

Typ RS PRO R20 plus Q SC Bianco caldo

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss