

LS 150 noir

PROJECTEUR SANS DÉTECTEUR

neva
lux

EAN 4007841069216

- Projecteur sans détecteur de mouvement avec une tête de projecteur robuste en aluminium et une diffusion optimale de la lumière grâce à un réflecteur en céramique
- Plus besoin de changer d'ampoule grâce à la durée de vie de 50 000 heures des LED (env. 30 ans à raison de 4,5 heures par jour)
- Tête du projecteur orientable horizontalement de 80° et verticalement de 150°
- Support mural d'angle disponible en option pour un éclairage optimal d'une zone située devant deux murs de maison
- Lumière blanc neutre (4000 K) et 14,7 W LED longue durée avec 1375 lm, avec un éclairage de 150 m² max.
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

178 x 157 x 178 mm



LS 150 noir

PROJECTEUR SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841069216

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
EAN UE1	4007841069216
Numéro de matériel	110082776
Désignation SAP	LED STRAHLER LS 150 SW
Nom du produit fiche technique	LS 150 noir
Catégorie de produit	Projecteur sans détecteur
Groupe de remise	SCH
Source	Steinel Excel
Statut du produit	Normal
Fabricant	Steinel
DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	178 x 157 x 178 mm
UE1 poids net	0.81
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	14,7 W
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Avec détecteur de mouvement	Non
Nevalux technologie de capteur	Marche / Arrêt

CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Non
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Flux lumineux mesuré 360°	1486 lm
Température de couleur	4000 K
Écart chromatique LED	SDCM3
Indice de rendu des couleurs	80-89
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Culot	sans
Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif
Démarrage progressif	Non
Efficacité sans capot	77 lm/W
DURÉE DE VIE	
Durée de vie LED max. °C	50000 h
Durée de vie LED L70B50 25°C	> 36000
RÉGLAGES	
Fonction lumière de base	Non
Lumière principale réglable	Non

BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe de protection	I
Température ambiante	de -10 jusqu'à 30 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Verre transparent
Lieu de montage	mur
Lieu d'application	Extérieur
Type de montage	En saillie
Application pièce	jardin entrée Cour et allée parking couvert / garage souterrain tout autour du bâtiment terrasse / balcon
Couleur	noir
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	3 ans
Support mural d'angle inclus	Non
CERTIFICATS ET EPREL	
Classe d'efficacité énergétique EPREL	E
Catégorie EPREL	Source de lumière


LS 150 noir

EAN 4007841069216

PROJECTEUR SANS DÉTECTEUR

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

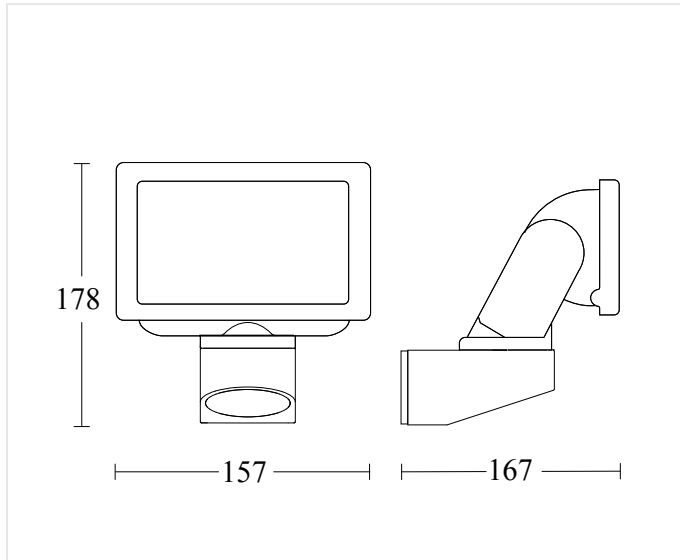

178 x 157 x 178 mm

LS 150 noir

PROJECTEUR SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841069216

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

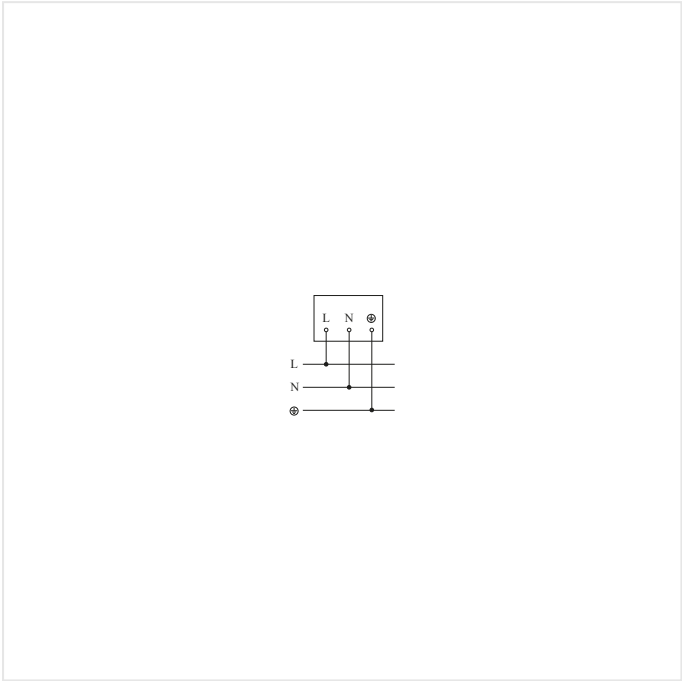


Schéma du circuit

LS 150 noir

EAN 4007841069216

PROJECTEUR SANS DÉTECTEUR


Points forts



Système LED STEINEL inclus



Plastique résistant aux UV

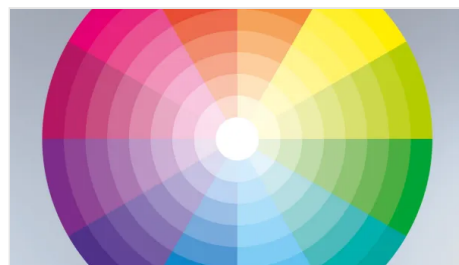

Indice de rendu des couleurs IRC ≥ 80



Support mural d'angle en option

LS 150 noir

EAN 4007841069216

PROJECTEUR SANS DÉTECTEUR

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 069216

EAN 4007841069216

Typ LS 150 noir

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss