

L 810 SC anthrazit


SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841065706

- Aussenleuchte mit Bewegungsmelder und effektvoller Beleuchtung nach oben und unten (Up- & Downlight)
- Elegantes und modernes Design mit hochwertigem Aluminiumgehäuse
- Automatisches Licht dank unsichtbar integriertem 160° Hochfrequenz-Sensor mit bis zu 5 m Erfassung bei Bewegung
- Funktionen: einstellbares Grund- und Hauptlicht, Dauerlicht, angenehmer Softlichtstart, Zeitplan-Funktion
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 9,8 W LEDs mit 679 lm
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

146 x 230 x 91 mm

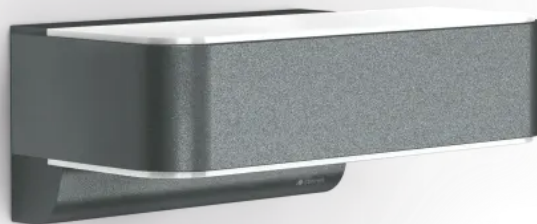

L 810 SC anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841065706

Technische Daten

IDENTIFIKATION		
VPE1 EAN	4007841065706	
Materialnummer	110080837	
SAP-Bezeichnung	LED AUSSENLEUCHTE L 810 SC ANT	
Produktname Datenblatt	L 810 SC anthrazit	
Produktkategorie	Sensor-LED-Aussenleuchte	
Rabattgruppe	ACH	
Quelle	Steinel Excel	
Produktstatus	Normal	
Hersteller	Steinel	
ABMESSUNGEN		
Abmessungen L x B x H	146 x 230 x 91 mm	
VPE1 Nettogewicht	0.92	
ELEKTRIK		
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	
Leistung	9,8 W	
SENSORIK		
Montagehöhe max.	2,50 m	
Sensortechnologie	iHF (Intelligente Hochfrequenz-Technik)	
Sendeleistung	< 1 mW	
Mit Bewegungsmelder	Ja	
Unterkriechschutz	Nein	
Segmentweise Ausblendung	Nein	
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	
Reichweite Detail	Einstellbarer Erfassungsbereich auf 2 Achsen	
Reichweite radial	r = 5 m (35 m²)	
Reichweite tangential	r = 5 m (35 m²)	
Sendereichweite	30 m	
Montagehöhe	1,80 – 2,50 m	
Optimale Montagehöhe	2 m	
Nevalux Sensortechnologie	BT SIG Mesh	
VERNETZUNG		
Vernetzung	Ja	
Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave	
Vernetzung via	Bluetooth Mesh	
Slave-Betrieb einstellbar	Ja	
LICHTTECHNIK		
Gemessener Lichtstrom 360°	679 lm	
Farbtemperatur	3000 K	
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	
Sockel	Ohne	
LED-Kühlsystem	Active & Passive Thermo Control	
Softlichtstart	Ja	
Dauerlicht	schaltbar	
LEBENSDAUER		
Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std	
EINSTELLUNGEN		
Dämmerungsschalter	Ja	
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx	
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.	
Grundlichtfunktion	Ja	
Grundlichtfunktion Zeit	AUS Helligkeitsgesteuert 10 Sek. - 60 Min.	
Hauptlicht einstellbar	10 - 100 %	
Funktionen	Bewegungssensor	
Einstellungen via	App Bluetooth Mesh	
Mit Fernbedienung	Nein	
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 100 %	
Grundlichtfunktion Prozent von	10	
Grundlichtfunktion Prozent bis	100	
GEHÄUSE & MATERIAL		
Schlagfestigkeit	IK03	
Schutzart	IP44	
Schutzklasse	II	
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C	
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	
Montageort	Wand	
Anwendung Ort	Aussenbereich	
Montageart	Aufputz	
Anwendung Raum	Garten Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon	
Farbe	Anthrazit	
LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Herstellergarantie	3 Jahre	
Inkl. Hausnummernbogen	Nein	
ZERTIFIKATE & EPREL		
Ausweise/Zertifikate	TSU	
EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle	


L 810 SC anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841065706

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

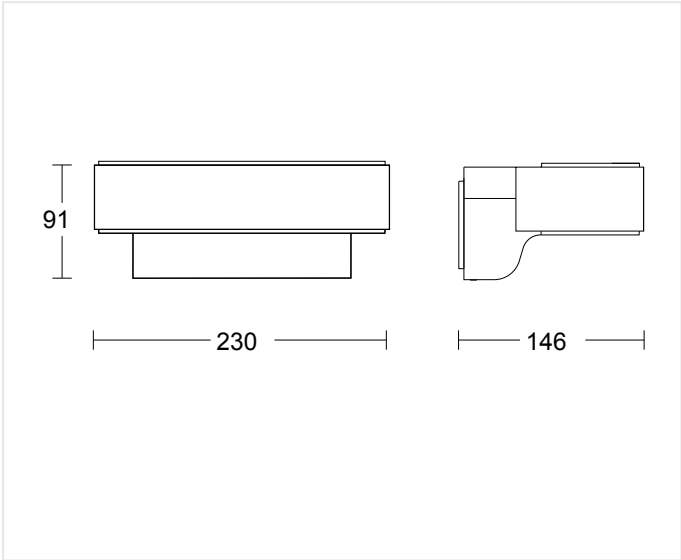

146 x 230 x 91 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


L 810 SC anthrazit

EAN 4007841065706

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1






Schaltplan Bluetooth

L 810 SC anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841065706

Highlights

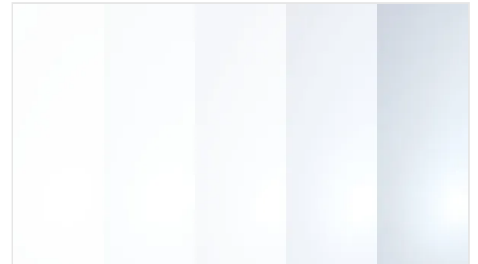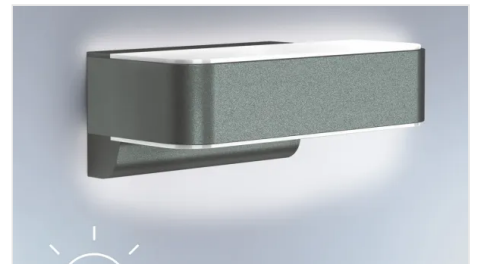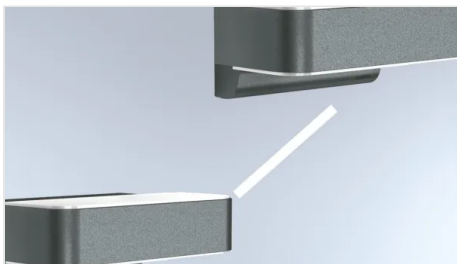**Inklusive STEINEL LED-System****Unsichtbarer iHF-Sensor****Intelligenter Soft-Lichtstart****Optionale Grundhelligkeit 10 - 100 %****Hochwertiges Aluminium****Dauerlicht individuell schaltbar (optional)****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth Mesh**

L 810 SC anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841065706

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

065706

EAN

4007841065706

Typ

L 810 SC anthrazit

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss