

IS 3360 DALI-2 Input Device - tondo, sup.

neva
lux**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841057251

126 x 65 mm



IS 3360 DALI-2 Input Device - tondo, sup.

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057251

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		TECNOLOGIA DEI SENSORI		IMPOSTAZIONI	
EAN UI1	4007841057251	Altezza di montaggio max.	4,00 m	Interruttore crepuscolare	Si
Numero materiale	110061476	Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Denominazione SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 3360-R DALI2 AP WS	Con sensore di movimento	Si	Funzione luce di base	No
Versione	Rilevatore di movimento e di presenza	Angolo di rilevamento	360 °	Luce principale regolabile	No
Nome del prodotto scheda tecnica	IS 3360 DALI-2 Input Device - tondo, sup.	Angolo di apertura	180 °	Impostazioni tramite	Bus
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza	Protezione anti-intrusione	Si	Con telecomando	No
Gruppo di sconto	B	Mascheramento per segmenti	Si	Regolazione crepuscolare Teach	No
Origine	Steinel Excel	Scalabilità elettronica	No	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Stato del prodotto	Normale	Scalabilità meccanica	No	Grado di protezione	IP54
Produttore	Steinel	Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)	Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
DIMENSIONI		Portata tangenziale	Ø 40 m (1257 m²)	Luogo di montaggio	soffitto
Dimensioni L x P x A	65 x 95 x 95 mm	Zone di commutazione	1416 zone di commutazione	Luogo di applicazione	Esterno Interni
Dimensioni Ø x A	126 x 65 mm	Altezza di montaggio	2,5 – 4,00 m	Tipo di montaggio	Superficie
UI1 peso netto	0.16	Portata presenza	Ø 3 m (7 m²)	Materiale	Plastica
ELETTRICO		Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Applicazione ambiente	aree di produzione aree di soggiorno spogliatoi locale multiuso / di servizio palestra reception / hall vano scala WC / docce parcheggi coperti / garage sotterranei Esterno magazzino Interni
Allacciamento alla rete	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz	Nevalux tecnologia del sensore	DALI 2	Colore	bianco
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI	CONNETTIVITÀ		Colore RAL	9003
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	No	Collegamento in rete	Si	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Uscita di controllo DALI	Adressable/Slave	Tipo di collegamento in rete	Master/Slave	Garanzia del produttore	5 anni
Assorbimento di corrente max. secondo IEC 62386-101	24 mA	Collegamento in rete tramite	bus DALI	Supporto angolare incluso	No
Assorbimento di corrente tipico a 16 V di tensione d'ingresso	5 mA	Numero di partecipanti DALI	3	CERTIFICATI ED EPREL	
Assorbimento di corrente max. a 10 V di tensione d'ingresso in funzionamento normale	7 mA	Con accoppiatore bus	Si	Certificati	DALI-2
		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			
		Avvio luce dolce	No		
		Regolazione luce costante	No		


IS 3360 DALI-2 Input Device - tondo, sup.

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057251

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

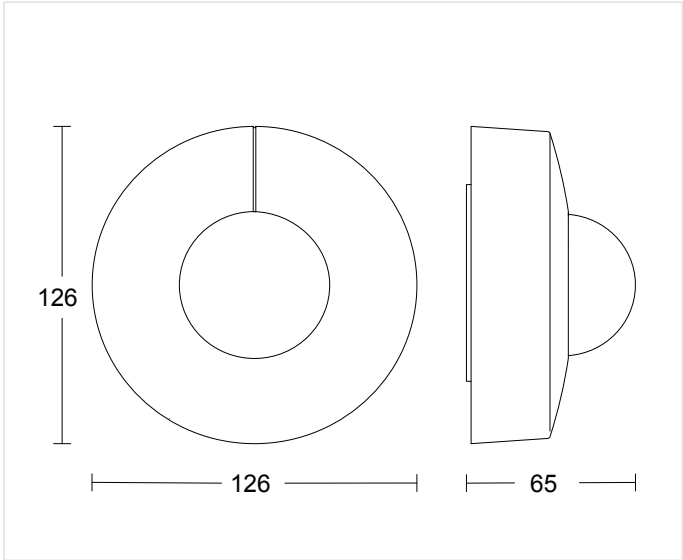

126 x 65 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,5 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--	-------------------------------------	----------------------------------


IS 3360 DALI-2 Input Device - tondo, sup.

EAN 4007841057251

RILEVATORE DI PRESENZA

Schemai elettrici

SCHEMA 1

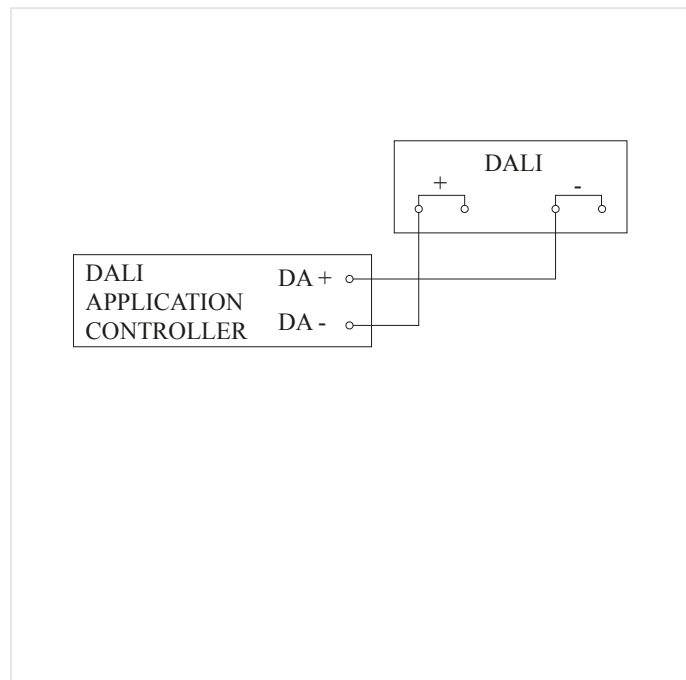

Schema elettrico

IS 3360 DALI-2 Input Device - tondo, sup.


EAN 4007841057251

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

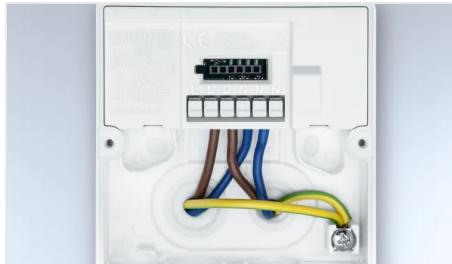

Grande vano per l'allacciamento elettrico

IS 3360 DALI-2 Input Device - tondo, sup.

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057251

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Accessori
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

057251

EAN

4007841057251

Typ

IS 3360 DALI-2 Input Device - tondo, sup.

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss