

RS PRO A10 SC bl. chaud anthracite

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841085315

- Idéal pour les environnements exigeants tels que les arcades et autres applications similaires
- Capteur haute fréquence invisible avec portée de ø8 m, 3000 K, 1095 lm, 10,7 W, 102,3 lm/W
- Boîtier robuste en aluminium avec résistance élevée aux chocs IK10 et indice de protection IP54
- Mise en réseau simple via Bluetooth Mesh Connect et mise en service via l'application STEINEL Connect
- Avantages du système d'éclairage connecté et mise en réseau possible pour toutes les gammes de produits
- Avec bornes enfichables pour un montage simple

193 x 69 mm



RS PRO A10 SC bl. chaud anthracite

EAN 4007841085315

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
EAN UE1	4007841085315
Numéro de matériel	110090381
Désignation SAP	INNENLEUCHTE RS PRO A10 WW SC ANT
Nom du produit fiche technique	RS PRO A10 SC bl. chaud anthracite
Catégorie de produit	Luminaire intérieur LED à détection
Groupe de remise	DL
Source	Steinel Excel
Statut du produit	Normal
Fabricant	Steinel
DIMENSIONS	
Dimensions Ø × H	193 x 69 mm
UE1 poids net	0.835
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	10,7 W
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	4,00 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Puissance d'émission	< 1 mW
Technologie HF	5,8 GHz
Avec détecteur de mouvement	Oui
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)
Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m

Nevalux technologie de capteur	BT SIG Mesh
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Mode esclave réglable	Oui
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Flux lumineux mesuré 360°	1095 lm
Température de couleur	3000 K
Écart chromatique LED	SDCM3
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Culot	sans
Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif
Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable
Efficacité sans capot	149,7 lm/W
DURÉE DE VIE	
Durée de vie LED max. °C	60000 h
Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000
Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B50
Durée de vie LED selon IEC 62717 L70	> 60.000 Std.
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	10 s – 60 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Durée fonction lumière de base	1-60 min
Lumière principale réglable	0 - 100 %

Fonctions	Sélection des scénarios d'éclairage programmés Détecteur de mouvement Fonction DIM Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Semi-automatique / Automatique Fonction de groupe voisin Communication cryptée Minuterie
Réglages via	Bluetooth Application
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui
Fonction lumière de base en pourcentage	0 – 100 %
Fonction lumière de base pourcentage de	0
Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à	100
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Résistance aux chocs	IK10
Indice de protection	IP54
Classe de protection	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	PC opale
Lieu de montage	plafond mur
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	En saillie
Application pièce	couloir / allée espace fonctionnel / local annexe entrepôt kitchenette cage d'escalier vestiaires WC / salle d'eau
Couleur	anthracite
Indice de protection plafond	IP54
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Plaque de numéro de maison incluse	Non
CERTIFICATS ET EPREL	
Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée


RS PRO A10 SC bl. chaud anthracite

EAN 4007841085315

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

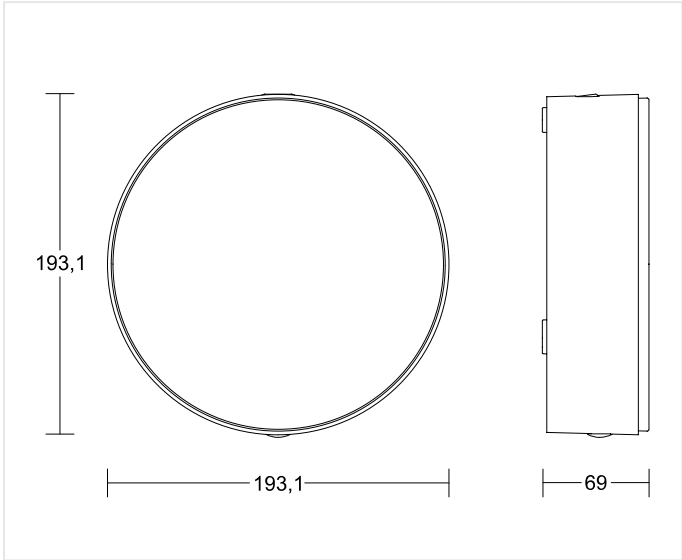

193 x 69 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO A10 SC bl. chaud anthracite

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841085315

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221386	Universal P-Set 3S	suspension par câble

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

085315

EAN

4007841085315

Typ

RS PRO A10 SC bl. chaud anthracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss