

PD IR 4360-8 KNX - faux-plafonds blanc

neva
lux

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841086190

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de présence avec détection de mouvement de 8 m et détection de présence de 6 m pour l'intégration dans un système de bus KNX
- Idéals pour les bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Montage aisé grâce au design arrondi et au système modulaire avec une connexion enfichable magnétique
- Démarrage du mode de programmation à distance via la télécommande Smart Remote par App
- Mesures et homologation externes conformément aux dispositions sensNORM

109 x 109 mm



PD IR 4360-8 KNX - faux-plafonds blanc

EAN 4007841086190

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION				Fonctions	
EAN UE1	4007841086190	Occultation par segments	Oui	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Fonction présence Logique du détecteur de présence	
Numéro de matériel	110092783	Évolutivité électronique	Non		
Désignation SAP	PRAESENZMELDER PD IR 4360-8 KNX DE WS	Évolutivité mécanique	Non		
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Portée radiale	Ø 4.5 m (16 m²)	Réglages via	Smart Remote Logiciel ETS Bus
Nom du produit fiche technique	PD IR 4360-8 KNX - faux-plafonds blanc	Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)	Avec télécommande	Non
Catégorie de produit	Détecteur de mouvement et de présence	Zones de commutation	492 zones de commutation	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Groupe de remise	PK	Hauteur de montage	2 – 4 m	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Source	Steinel Excel	Portée présence	Ø 6 m (28 m²)	Indice de protection	IP20
Statut du produit	Normal	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Fabricant	Steinel	Nevalux technologie de capteur	KNX	Matériau du boîtier	Matière plastique
DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ		Matériau du cache	autre
Dimensions L × l × H	109 x 109 x 109 mm	Type de mise en réseau	Maître/maître	Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
Dimensions Ø × H	109 x 109 mm	Mise en réseau via	Câble	Lieu de montage	plafond
UE1 poids net	0.195	Fonctions KNX	Valeur de luminosité Sortie de la lumière 2x Réglage de l'éclairage permanent Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Sortie CVC Fonction logique Sortie présence Protection contre le sabotage Fonction diurne / nocturne	Lieu d'application	Intérieur
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec coupleur de bus	Oui	Type de montage	Encastrément au plafond
Hauteur de montage max.	4,00 m	RÉGLAGES		Matériau	Matière plastique
Technologie de capteur	infrarouge passif	Réglage crépusculaire	2 – 800 lx	Application pièce	bureau individuel espace fonctionnel / local annexe Intérieur entrepôt
Avec détecteur de mouvement	Oui	Réglage du temps	10 s – 1092 Min.	Couleur	blanc
Angle de détection	360 °			Couleur RAL	9010
Protection anti-contournement	Oui			CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
				Garantie fabricant	5 ans
				Support mural d'angle inclus	Non


PD IR 4360-8 KNX - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841086190

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

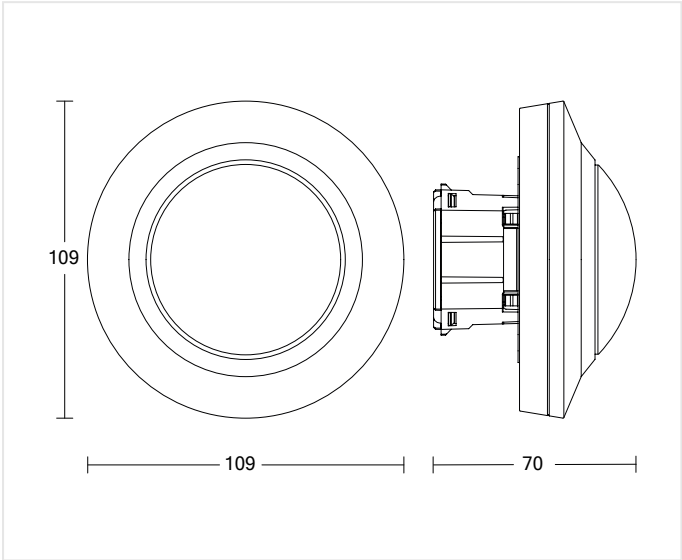

109 x 109 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

PD IR 4360-8 KNX - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841086190

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

086190

EAN

4007841086190

Typ

PD IR 4360-8 KNX - faux-plafonds blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss