

True Presence COM1 - Unterputz schwarz

neva
lux**PRÄSENZMELDER**

EAN 4007841068509

50 x 103 x 103 mm



True Presence COM1 - Unterputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068509

Technische Daten

IDENTIFIKATION				EINSTELLUNGEN	
VPE1 EAN	4007841068509	Sendeleistung	< 1 mW	Dämmerungsschalter	Nein
Materialnummer	110078830	HF-Technik	7,2 GHz	Zeiteinstellung	20 s – 60 Min.
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER TRUE PRESENCE COM1 UP SW	Mit Bewegungsmelder	Ja	Grundlichtfunktion	Nein
Ausführung	Präsenzmelder	Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Hauptlicht einstellbar	Nein
Produktname Datenblatt	True Presence COM1 - Unterputz schwarz	Erfassungswinkel	360 °	Einstellungen via	Bluetooth
Produktkategorie	Präsenzmelder	Öffnungswinkel	160 °	Mit Fernbedienung	Nein
Rabattgruppe	TP	Unterkriechschutz	Ja	Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Quelle	Steinel Excel	Segmentweise Ausblendung	Nein	GEHÄUSE & MATERIAL	
Produktstatus	Normal	Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Schutzart	IP20
Hersteller	Steinel	Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
ABMESSUNGEN		Reichweite radial	Ø 15 m (177 m²)	Montageort	Decke
Abmessungen L × B × H	50 x 103 x 103 mm	Reichweite tangential	Ø 15 m (177 m²)	Anwendung Ort	Innenbereich
VPE1 Nettogewicht	0.165	Montagehöhe	2,00 – 12,00 m	Montageart	Unterputz
ELEKTRIK		Reichweite Präsenz	Ø 15 m (177 m²)	Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Reichweite True Presence	Ø 9 m (64 m²)	Anwendung Raum	Klassenzimmer Hörsaal Einzelbüro Grossraumbüro Hochregallager Produktionsbereich Konferenzraum / Besprechungsraum Hotelzimmer Pflegezimmer Dienstzimmer Aufenthaltsraum Speisesaal / Kantine Umkleide Teeküche Sporthalle Rezeption / Lobby WC / Waschraum Lager Innenbereich
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	Optimale Montagehöhe	2,8 m	Farbe	Schwarz
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA	Montagehöhe max. True Presence Erfassung	4,00 m	Farbe RAL	9005
Eigenverbrauch	1 W	Nevalux Sensortechnologie	BT Open Mesh, Ein / Aus	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8	VERNETZUNG		Herstellergarantie	5 Jahre
Schaltausgang 1 potenzialfrei	Nein	Vernetzung	Ja	Inkl. Eckwandhalter	Nein
Einschaltstrom maximal	800 A	Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave		
SENSORIK		Vernetzung via	Bluetooth		
Montagehöhe max.	12,00 m	LICHTTECHNIK			
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Softlichtstart	Nein		
		Dauerlicht	schaltbar		
		Konstantlichtregelung	Nein		


True Presence COM1 - Unterputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068509

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

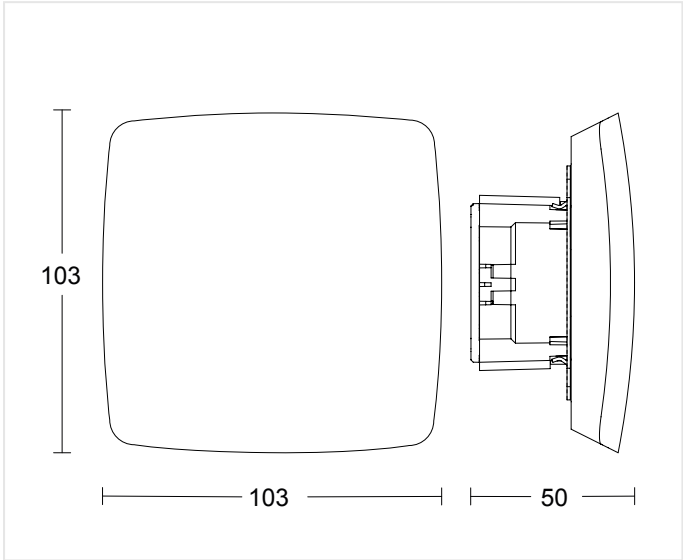

50 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------


True Presence COM1 - Unterputz schwarz

EAN 4007841068509

PRÄSENZMELDER

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

True Presence COM1 - Unterputz schwarz

EAN 4007841068509

PRÄSENZMELDER


Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Digitale Hochfrequenz-Sensorik

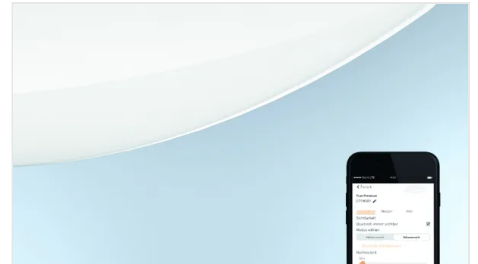

Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth

True Presence COM1 - Unterputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068509

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	068509
EAN	4007841068509
Typ	True Presence COM1 - Unterputz schwarz
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	