

Hallway COM1 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841086503

- Perfekte radiale Erfassung mit einer Reichweite bis 25 m, ideal für lange Gänge und Flure
- Anpassbare Reichweite, die in beide Richtungen individuell eingestellt werden kann
- Control PRO II-Design für ein modernes und funktionales Aussehen, das vielseitige Anwendungen ermöglicht
- Bluetooth-Technologie für eine einfache Verbindung und Steuerung via Bluetooth
- Vielfältige Schnittstellen, kompatibel mit COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD
- Externe Lichtmessung, die für schwarze Sensoren erforderlich ist und über Bluetooth oder KNX integriert werden kann
- Maximale Leistung von 2000W (LED ready), für eine hohe Energieeffizienz und flexible Nutzung von LED-Technologie

67 x 103 x 103 mm



Hallway COM1 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086503

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Sensortechnologie		EINSTELLUNGEN	
VPE1 EAN	4007841086503	Hochfrequenz		Dämmerungsschalter	Ja
Materialnummer	110092825	Sendeleistung		Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMEL HALLWAY V2 COM1 UP WS	HF-Technik		Zeiteinstellung	10 s – 60 Min.
Ausführung	Präsenzmelder	Mit Bewegungsmelder		Grundlichtfunktion	Nein
Produktname Datenblatt	Hallway COM1 - Unterputz	Erfassung		Hauptlicht einstellbar	Ja
Produktkategorie	Präsenzmelder	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände		Funktionen	Gruppenparametrierung Halb- / Vollautomatik Lichtszenen Manuell ON / ON-OFF Nachbargruppenfunktion Normal- / Testbetrieb
Rabattgruppe	TP	Erfassungswinkel		Einstellungen via	Bluetooth Mesh
Quelle	Steinel Excel	Öffnungswinkel		Mit Fernbedienung	Nein
Produktstatus	Normal	Unterkriechschutz		Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Hersteller	Steinel	Segmentweise Ausblendung		GEHÄUSE & MATERIAL	
ABMESSUNGEN		Elektronische Skalierbarkeit		Schutzart	IP20
Abmessungen L x B x H	67 x 103 x 103 mm	Mechanische Skalierbarkeit		Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
VPE1 Nettogewicht	0.177	Reichweite radial		Montageort	Decke
ELEKTRIK		Reichweite tangential		Anwendung Ort	Innenbereich
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Montagehöhe		Montageart	Unterputz
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	Optimale Montagehöhe		Werkstoff	Kunststoff
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA	Nevalux Sensortechnologie		Anwendung Raum	Innenbereich Flur / Gang
Eigenverbrauch	1 W	VERNETZUNG		Farbe	Weiss
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8	Vernetzung		Farbe RAL	9003
Schaltausgang 1 potenzialfrei	Nein	Vernetzung via		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Einschaltstrom maximal	800 A	LICHTTECHNIK		Herstellergarantie	5 Jahre
SENSORIK		Softlichtstart		Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montagehöhe max.	4,00 m	Dauerlicht			
		Konstantlichtregelung			


Hallway COM1 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086503

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

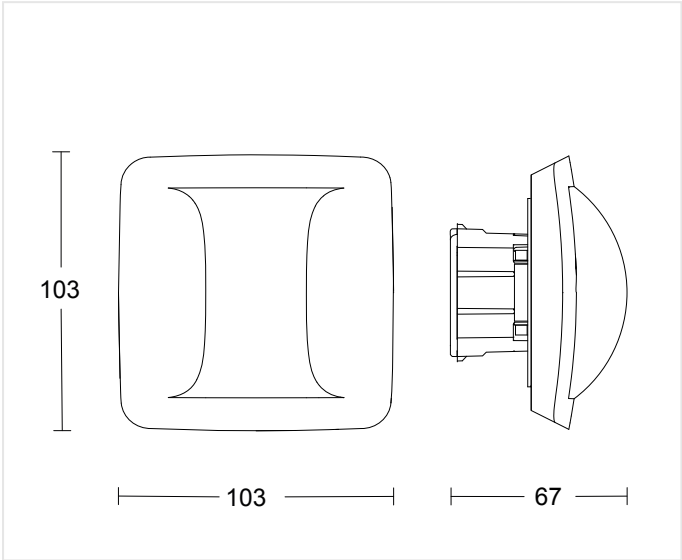

67 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


Hallway COM1 - Unterputz

EAN 4007841086503

PRÄSENZMELDER

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

Hallway COM1 - Unterputz

EAN 4007841086503

PRÄSENZMELDER

Highlights

**UV-beständiger Kunststoff****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth**

Hallway COM1 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086503

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	086503
EAN	4007841086503
Typ	Hallway COM1 - Unterputz
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	