

Multisensor True Presence BT IPD - en saillie

neva
lux**MULTI CAPTEUR****EAN 4007841084110**

- Dans notre portefeuille de produits de détecteurs de présence avec le plus de tailles de détection
- Application principale: école, bureau
- Système d'enfichage facile à monter avec connexion magnétique, feu LED RGB intégré et signal sonore pour visualiser le climat de la pièce
- Détection réglable numériquement de la vraie présence dans un design gagnant de prix
- En plus, pour l'interface BT IPD : mesure du niveau sonore et des aérosols
- Valeurs supplémentaires calculées en fonction de l'interface, comme par exemple le risque d'infection

45 x 142 x 142 mm



Multisensor True Presence BT IPD - en saillie

EAN 4007841084110

MULTI CAPTEUR

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Détection		RÉGLAGES	
EAN UE1	4007841084110		le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Interrupteur crépusculaire	Oui
Numéro de matériel	110085689	Angle de détection	360 °	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Désignation SAP	MULTISENSOR TP V2 BT-IPD AP WS	Angle d'ouverture	160 °	Lumière principale réglable	Oui
Modèle	Détecteur de présence	Protection anti-contournement	Oui	Réglages via	Smartphone Tablette Bluetooth Mesh
Nom du produit fiche technique	Multisensor True Presence BT IPD - en saillie	Occultation par segments	Non	Avec télécommande	Non
Catégorie de produit	Multi capteur	Évolutivité électronique	Oui	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Groupe de remise	TP	Évolutivité mécanique	Non	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Source	Steinel Excel	Portée radiale	Ø 15 m (177 m²)	Indice de protection	IP20
Statut du produit	Normal	Portée tangentielle	Ø 15 m (177 m²)	Température ambiante	de 0 jusqu'à 50 °C
Fabricant	Steinel	Hauteur de montage	2 – 12 m	Matériau du boîtier	Matière plastique
DIMENSIONS		Portée présence	Ø 15 m (177 m²)	Lieu de montage	plafond
Dimensions L × l × H	45 x 142 x 142 mm	Portée True Presence	Ø 9 m (64 m²)	Lieu d'application	Intérieur
UE1 poids net	0.255	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Type de montage	En saillie
ÉLECTRICITÉ		Hauteur de montage max. détection True Presence	4,00 m	Matériau	Matière plastique
Raccordement secteur	50 – 60 Hz	Nevalux technologie de capteur	BT Open Mesh	Application pièce	bureau grande surface chambre d'hôtel salle de classe salle de conférences / salle de réunion
Consommation propre	1 W	CONNECTIVITÉ		Couleur	blanc
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Mise en réseau	Oui	Couleur RAL	9003
Hauteur de montage max.	12,00 m	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Technologie de capteur	Hyper fréquence	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Garantie fabricant	5 ans
Puissance d'émission	< 10 mW	Éclairage permanent	commutable	Support mural d'angle inclus	Non
Technologie HF	7,2 GHz	Régulation de l'éclairage constant	Non		
Avec détecteur de mouvement	Oui				


Multisensor True Presence BT IPD - en saillie

EAN 4007841084110

MULTI CAPTEUR

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

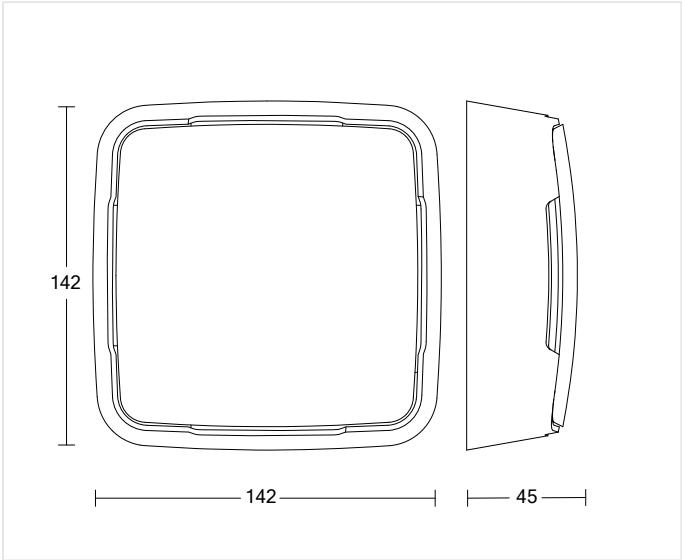

45 x 142 x 142 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 12 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------	------------------	----------------

Multisensor True Presence BT IPD - en saillie

EAN 4007841084110

MULTI CAPTEUR

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

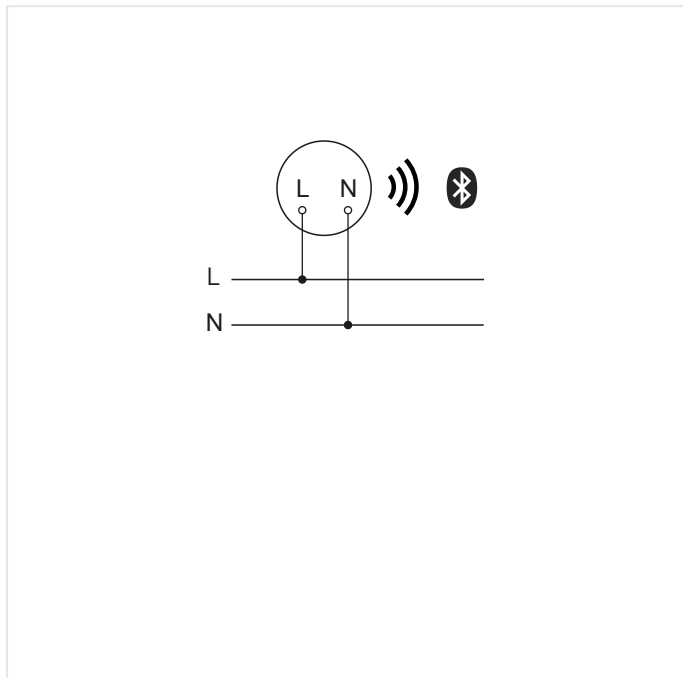


Schéma du circuit

Multisensor True Presence BT IPD - en saillie

EAN 4007841084110

MULTI CAPTEUR


Points forts



Plastique résistant aux UV



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

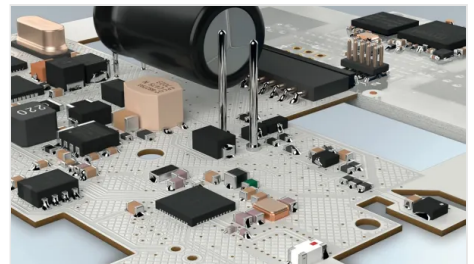

Détection hyperfréquence numérique



Signal visuel et auditif sur le climat intérieur

Multisensor True Presence BT IPD - en saillie

EAN 4007841084110

MULTI CAPTEUR

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 084110

EAN 4007841084110

Typ Multisensor True Presence BT IPD - en saillie

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss