

Multisensor True Presence IP - Aufputz

neva
lux**MULTISENSOR**

EAN 4007841081850

- In unserem Produktportfolio der Präsenzmelder mit den meisten Erfassungsgrößen
- Schwerpunkt-Anwendung: Schule, Büro
- Montagefreundliches Stecksystem mit Magnetverbindung, integrierte RGB-LED-Ampel und Signalton zur Visualisierung des Raumklimas
- Digital einstellbare Erfassung von wahrer Präsenz im award-winning Design
- Messung von Helligkeit, Temperatur, Luftfeuchte, CO₂, VOC, Luftdruck, Geräuschpegel
- Schnittstellenabhängig zusätzliche berechnete Werte wie z.B. Infektionsrisiko

142 x 142 x 45 mm



Multisensor True Presence IP - Aufputz

EAN 4007841081850

MULTISENSOR

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
VPE1 EAN	4007841081850
Materialnummer	110084274
SAP-Bezeichnung	MULTISENSOR TP V2 IP AP WS
Ausführung	Präsenzmelder
Produktname Datenblatt	Multisensor True Presence IP - Aufputz
Produktkategorie	Multisensor
Rabattgruppe	TP
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	142 x 142 x 45 mm
VPE1 Nettogewicht	0.255
ELEKTRIK	
Eigenverbrauch	1 W
Versorgungsspannung Detail	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)
SENSORIK	
Montagehöhe max.	12,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 10 mW
HF-Technik	7,2 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja

Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 15 m (177 m²)
Reichweite tangential	Ø 15 m (177 m²)
Montagehöhe	2 – 12 m
Reichweite Präsenz	Ø 15 m (177 m²)
Reichweite True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m
Montagehöhe max. True Presence Erfassung	4,00 m
Nevalux Sensortechnologie	BT Open Mesh, IP / IT

VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Mit Busankopplung	Ja
LICHTTECHNIK	
Dauerlicht	schaltbar

EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Hauptlicht einstellbar	Ja
Funktionen	Bewegungssensor Lichtsensor
Einstellungen via	Bluetooth Mesh Web-Interface
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja

GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von 0 bis 50 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Grossraumbüro Hotelzimmer Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein


Multisensor True Presence IP - Aufputz

EAN 4007841081850

MULTISENSOR

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

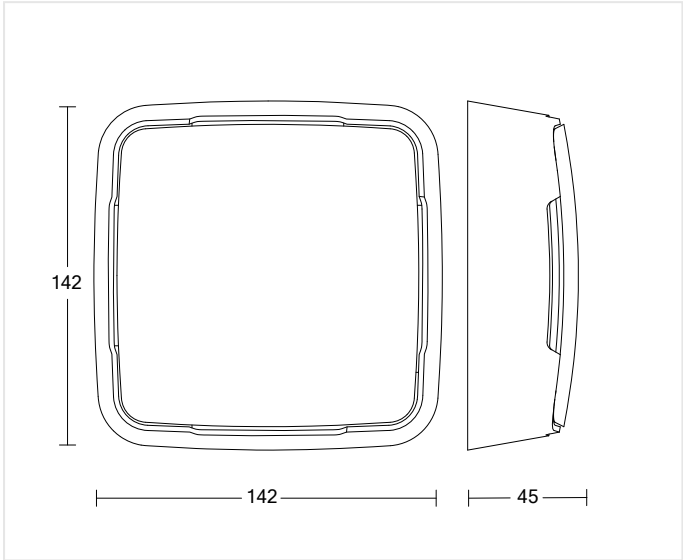

142 x 142 x 45 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 12 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------	------------------	----------------


Multisensor True Presence IP - Aufputz

EAN 4007841081850

MULTISENSOR

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

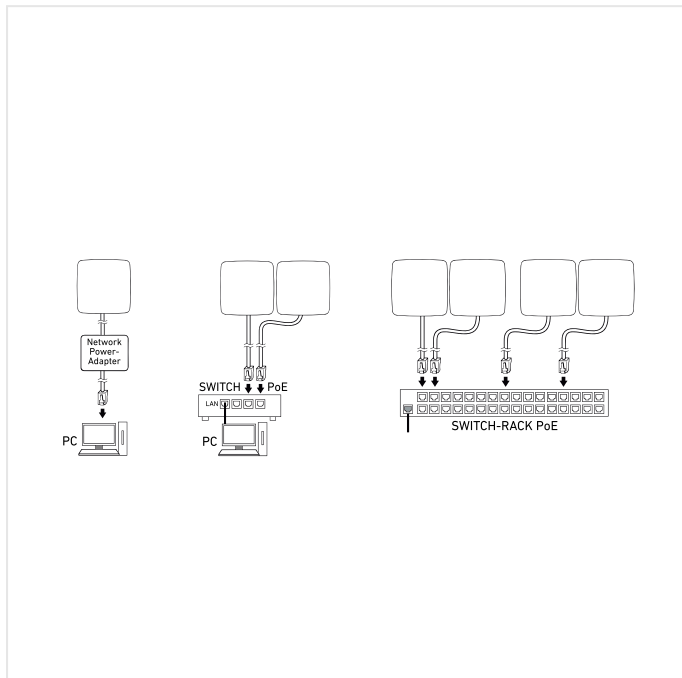

Schaltplan

Multisensor True Presence IP - Aufputz

EAN 4007841081850

MULTISENSOR


Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth

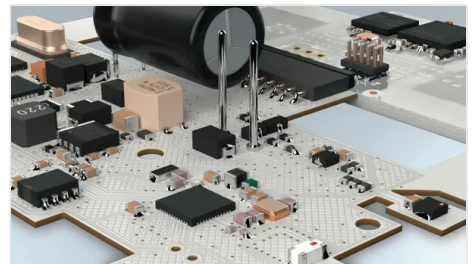

Digitale Hochfrequenz-Sensorik



Optisches und auditives Signal zum
Raumklima

Multisensor True Presence IP - Aufputz

MULTISENSOR

EAN 4007841081850

Zubehör

BESTELLANGABEN		neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	
Art.-Nr.	081850		
EAN	4007841081850		
Typ	Multisensor True Presence IP - Aufputz		