

L 42 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

neva
lux

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841085254

- Luminaire d'extérieur sans détecteur de mouvement, avec boîtier en aluminium robuste et de haute qualité
- Mise en réseau sans fil via Bluetooth Mesh et réglage simple via l'application STEINEL Connect
- Fonctions : éclairage de base et principal réglable (éclairage de base uniquement en combinaison avec une lampe à détecteur Bluetooth), Fonction horaire
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 12,6 W avec 871 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

105 x 131 x 274 mm



L 42 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

EAN 4007841085254

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		CONNECTIVITÉ		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
EAN UE1	4007841085254	Mise en réseau	Oui	Résistance aux chocs	IK03
Numéro de matériel	110090346	Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave	Indice de protection	IP54
Désignation SAP	LED AUSSENLEUCHTE L 42 C ANT	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Classe de protection	I
Nom du produit fiche technique	L 42 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Catégorie de produit	Luminaire pour l'extérieur LED sans détecteur	Flux lumineux mesuré 360°	871 lm	Matériau du boîtier	Aluminium
Groupe de remise	ACH	Efficacité	69,1 lm/W	Matériau du cache	Matière plastique opale
Source	Steinel Excel	Température de couleur	3000 K	Matériau de couverture (étendue de la livraison)	Clips de couverture
Statut du produit	Normal	Indice de rendu des couleurs	= 82	Lieu de montage	mur
Fabricant	Steinel	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Lieu d'application	Extérieur
DIMENSIONS		Ampoule	LED non interchangeable	Type de montage	En saillie
Dimensions L × l × H	105 x 131 x 274 mm	Éclairage permanent	commutable	Matériau	Aluminium
UE1 poids net	1.012	DURÉE DE VIE		Application pièce	extérieur entrée tout autour du bâtiment terrasse / balcon
ÉLECTRICITÉ		Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Couleur	anthracite
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Durée de vie nominale moyenne alimentation à 25 °C	> 60000	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Puissance	12,6 W	RÉGLAGES		Garantie fabricant	3 ans
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Lumière principale réglable	5 - 100 %	Plaque de numéro de maison incluse	Non
Avec détecteur de mouvement	Non	Réglages via	Bluetooth Mesh	CERTIFICATS ET EPREL	
Nevalux technologie de capteur	BT SIG Mesh	Avec télécommande	Non	Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée

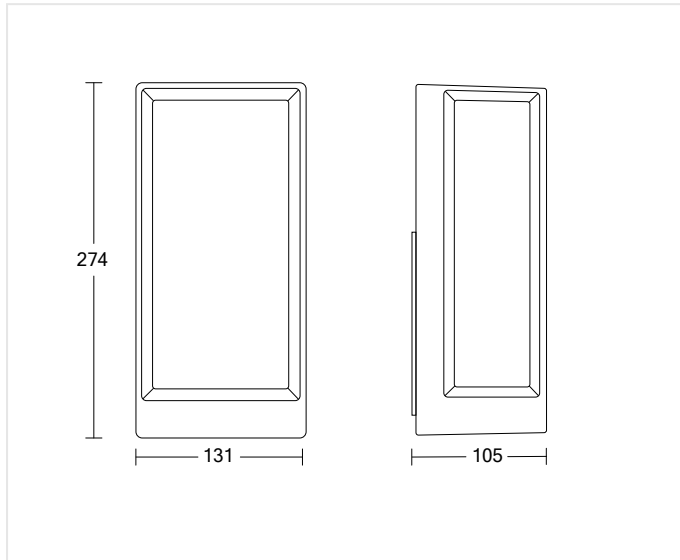
L 42 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

EAN 4007841085254

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



105 x 131 x 274 mm

L 42 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

EAN 4007841085254

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

Schémas de câblage

SCHÉMA 1



Schéma du circuit Bluetooth

SCHÉMA 2



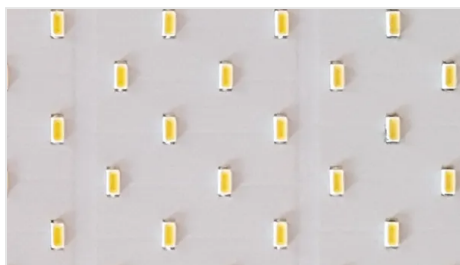
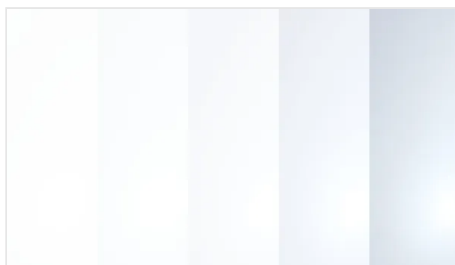
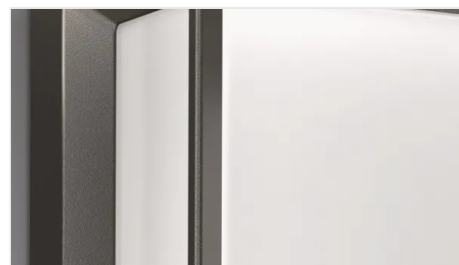
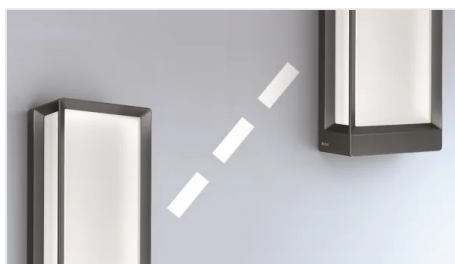
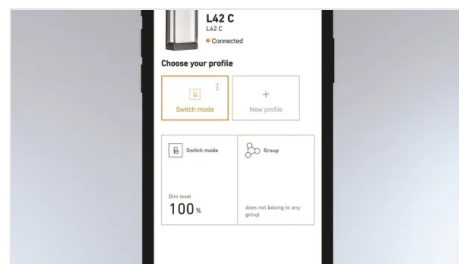
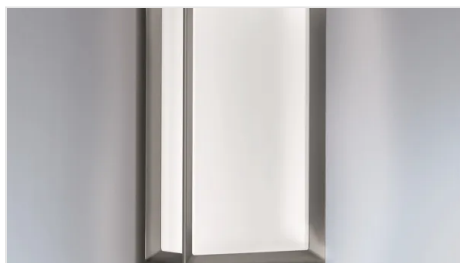
Schéma du circuit Bluetooth

L 42 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

EAN 4007841085254

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

Points forts

**Système LED STEINEL inclus****Allumage en douceur intelligent****Aluminium de qualité supérieure****Lumière d'ambiance à LED****Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth****Utilisable via l'application****Éclairage principal réglable (5–100 %)**

L 42 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

EAN 4007841085254

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

085254

EAN

4007841085254

Typ

L 42 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss