

RS PRO P2 S Notlicht - neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841058579

320 x 110 mm



RS PRO P2 S Notlicht - neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841058579

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Lebensdauer LED nach IES TM-21 L70	60.000 h
VPE1 EAN	4007841058579	Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Lebensdauer LED nach IES TM-21 L80	60.000 h
Materialnummer	110081751	Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)		
SAP-Bezeichnung	LED INNENLEUCHTE RS PRO P2 S NW EM	Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)		
Produktname Datenblatt	RS PRO P2 S Notlicht - neutralweiss	Montagehöhe	2 – 4 m		
Produktkategorie	Sensor-LED-Innenleuchte	Optimale Montagehöhe	2,8 m		
Rabattgruppe	I	VERNETZUNG			
Quelle	Steinel Excel	Vernetzung	Ja		
Produktstatus	Normal	Vernetzung via	Kabel		
Hersteller	Steinel	LICHTTECHNIK			
ABMESSUNGEN		Gemessener Lichtstrom 360°	1731 lm		
Abmessungen Ø x H	320 x 110 mm	Farbtemperatur	4000 K		
VPE1 Nettogewicht	0.654	Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System		
ELEKTRIK		Leuchtmittel	LED nicht austauschbar		
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Sockel	Ohne		
Leistung	15,4 W	LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control		
LED-Lampen > 8 W	250 W	Softlichtstart	Ja		
Kapazitive Belastung in µF	88 µF	Lichtstrom Notlicht	38 lm		
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	50	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1		
Absicherung B10 (Stück)	54	LEBENSDAUER			
Absicherung B16 (Stück)	87	Lebensdauer LED max. °C	50000 Std		
Absicherung C10 (Stück)	90	Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std		
Absicherung C16 (Stück)	145	Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10		
Einschaltstrom maximal	13 A	Lebensdauer LED nach IEC 62717 L70	100.000 h		
SENSORIK		Lebensdauer LED nach IEC 62717 L80	73.000 h		
Montagehöhe max.	4,00 m				
Sensortechnologie	Hochfrequenz				
Mit Bewegungsmelder	Ja				

EINSTELLUNGEN	
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10/30 Min., ganze Nacht
Funktionen	Notlicht nach EN 60598-2-22 für 3 Stunden
Grundlichtfunktion in Prozent	10 %
Grundlichtfunktion Prozent von	10
Grundlichtfunktion Prozent bis	10
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -10 bis 30 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Montageort	Wand Decke
Farbe	Weiss
Schutzart Decke	IP54
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
ZERTIFIKATE & EPREL	
Ausweise/Zertifikate	DEKRA
EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle


RS PRO P2 S Notlicht - neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841058579

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

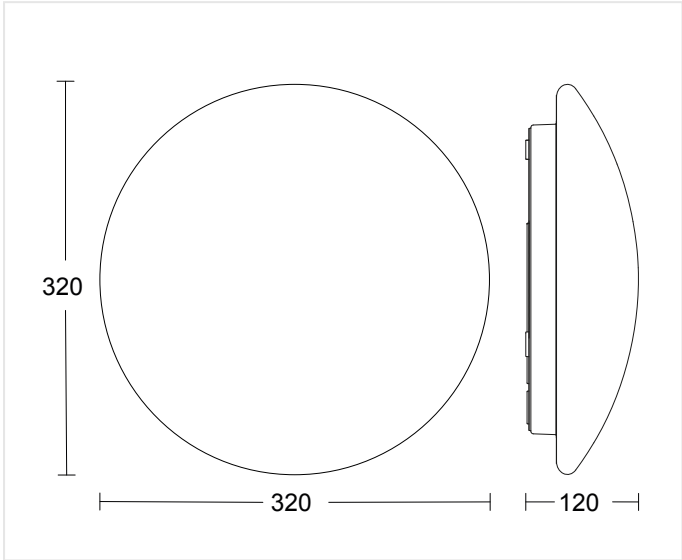

320 x 110 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


RS PRO P2 S Notlicht - neutralweiss

EAN 4007841058579

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

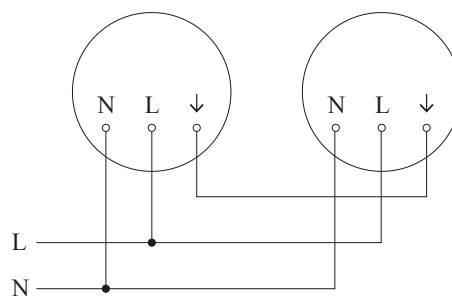


Schaltplan Master-Master Vernetzung

RS PRO P2 S Notlicht - neutralweiss

EAN 4007841058579

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Highlights

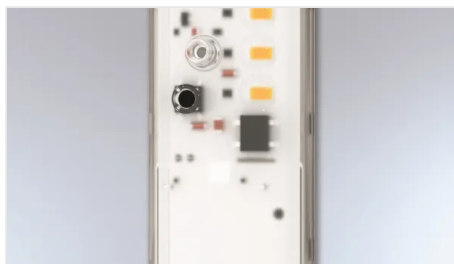**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligenter Soft-Lichtstart****Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)****Optionale Grundhelligkeit 10 %****Notlichtmodul gemäss EN 60598-2-22**

RS PRO P2 S Notlicht - neutralweiss

EAN 4007841058579

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	058579
EAN	4007841058579
Typ	RS PRO P2 S Notlicht - neutralweiss
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	