

MD IR N130 COM1 – Aufputz anthrazit

neva
lux

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841069032

- Zugangsbereiche noch genauer im Blick: ideale Lösung für Hauseingänge und Fassaden
- Eagle Eye Technologie erweitert individuellen Erfassungsbereich bei frontaler Gehrung auf den Sensor zu
- Leistung max. 600 W (LED-ready)
- Sensor-Familie mit drei Erfassungsbereichen: Wandmontage 130° bzw. 270° und Deckenmontage mit 360°, wahlweise als Aufputz- oder Einbau-Version
- Inbetriebnahme, Einstellungen und Vernetzung via Bluetooth Mesh
- Umfängliche Connect-Funktionalitäten, wie Ansteuerung verbundener Aussenleuchten, Definition von Zeitschaltprogrammen und Einbindung von Funktastern
- Eckwandhalter optional verfügbar

87 x 82 x 98 mm



MD IR N130 COM1 - Aufputz anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841069032

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Mit Bewegungsmelder		Ja	Grundlichtfunktion	Nein
VPE1 EAN	4007841069032	Erfassungswinkel	130 °		Funktionen	Bewegungssensor Lichtsensor Relais Ausgang Daten-Monitoring
Materialnummer	110079698	Unterkriechschutz	Ja		Einstellungen via	Bluetooth Smartphone Tablet
SAP-Bezeichnung	BEWEGUNGSMELDER MD IR N130 COM1 ANT	Segmentweise Ausblendung	Ja		Mit Fernbedienung	Nein
Ausführung	Bewegungsmelder	Elektronische Skalierbarkeit	Ja		Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Produktname Datenblatt	MD IR N130 COM1 - Aufputz anthrazit	Mechanische Skalierbarkeit	Ja		GEHÄUSE & MATERIAL	
Produktkategorie	Bewegungsmelder	Reichweite radial	r = 2.5 m (7 m²)		Schutzart	IP54
Rabattgruppe	B	Reichweite tangential	r = 13 m (192 m²)		Schutzklasse	II
Quelle	Steinel Excel	Schaltzonen	147 Schaltzonen		Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Produktstatus	Normal	Montagehöhe	1,80 – 6,00 m		Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Hersteller	Steinel	Optimale Montagehöhe	2 m		Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
ABMESSUNGEN		Nevalux Sensortechnologie	BT SIG Mesh, Ein / Aus		Montageort	Ecke Wand
Abmessungen L × B × H	87 x 82 x 98 mm	VERNETZUNG			Anwendung Ort	Aussenbereich Innenbereich
VPE1 Nettogewicht	0.145	Vernetzung	Ja		Montageart	Aufputz
ELEKTRIK		Vernetzung via	Bluetooth Mesh		Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	LICHTTECHNIK			Anwendung Raum	Hauseingang Rund ums Haus Terrasse / Balkon Aussenbereich Hof & Einfahrt Innenbereich
Leistung	0,5 W	Softlichtstart	Nein		Farbe	Anthrazit
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	Dauerlicht	schaltbar		Farbe RAL	7016
Eigenverbrauch	0,5 W	Konstantlichtregelung	Nein		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	10	EINSTELLUNGEN			Herstellergarantie	5 Jahre
SENSORIK		Dämmerungsschalter	Ja		Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montagehöhe max.	6,00 m	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx			
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.			


MD IR N130 COM1 - Aufputz anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841069032

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

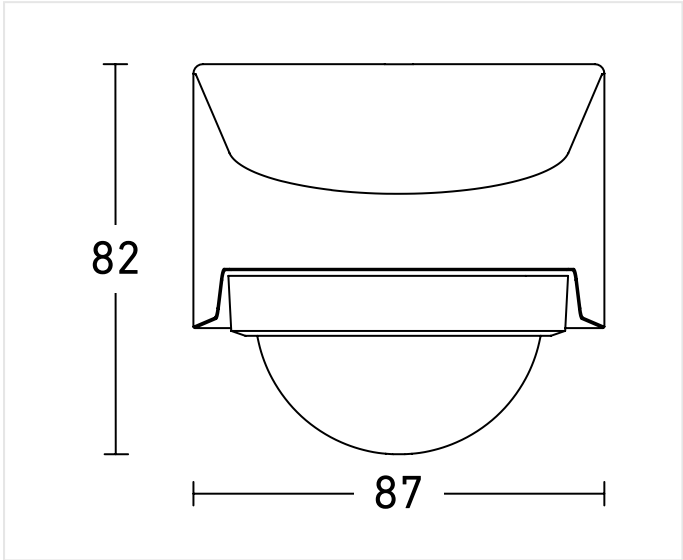

87 x 82 x 98 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 6,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


MD IR N130 COM1 - Aufputz anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841069032

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

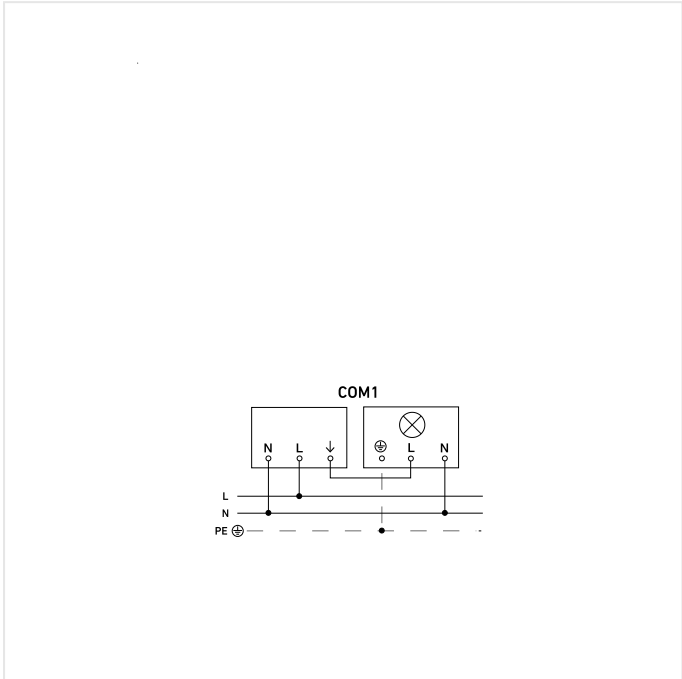

Schaltplan 3-Draht-Verkabelung

MD IR N130 COM1 - Aufputz anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841069032

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

069032

EAN

4007841069032

Typ

MD IR N130 COM1 - Aufputz anthrazit

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss