

RS PRO R10 plus SC MP5 bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841084691

300 x 55 mm



RS PRO R10 plus SC MP5 bl. neutre

EAN 4007841084691

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Lumière principale réglable		0 - 100 %	
EAN UE1	4007841084691	Hauteur de montage optimale		2,8 m	
Numéro de matériel	110088304	Nevalux technologie de capteur		BT SIG Mesh	
Désignation SAP	INNENLEUCHTE RS PRO R10 PLUS SC NW MP5	CONNECTIVITÉ		Fonctions	
Nom du produit fiche technique	RS PRO R10 plus SC MP5 bl. neutre	Mise en réseau		Paramétrage de groupe Manuel ON / ON-OFF	
Catégorie de produit	Luminaire intérieur LED à détection	Type de mise en réseau		Fonction de groupe voisin	
Groupe de remise	DL	Mise en réseau via		Rétroéclairage Lumière d'orientation Connexion aux systèmes de batterie centrale Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Communication cryptée	
Source	Steinel Excel	Mode esclave réglable		Détecteur de mouvement	
Statut du produit	Normal	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Réglettes via	
Fabricant	Steinel	Flux lumineux mesuré 360°		Avec télécommande	
DIMENSIONS		Température de couleur		Réglage crépusculaire Teach	
Dimensions Ø × H	300 x 55 mm	Écart chromatique LED		Fonction lumière de base en pourcentage	
UE1 poids net	0.99	Avec ampoule		Fonction lumière de base pourcentage de	
ÉLECTRICITÉ		Ampoule		Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Culot		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Puissance	8,5 W	Système de refroidissement LED		Résistance aux chocs	
Consommation propre	0,5 W	Démarrage progressif		Indice de protection	
Protection B10 (pièces)	46	Éclairage permanent		Classe de protection	
Protection B16 (pièces)	74	Sécurité photobiologique selon EN 62471		Température ambiante	
Protection C10 (pièces)	77	DURÉE DE VIE		Matériau du boîtier	
Protection C16 (pièces)	122	Durée de vie LED max. °C		Matériau du cache	
Courant d'appel maximal	13 A	Durée de vie LED L70B50 25°C		Lieu de montage	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Diminution du flux lumineux selon LM80		Lieu d'application	
Hauteur de montage max.	4,00 m	Durée de vie LED selon IEC 62717 L70		Type de montage	
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Durée de vie LED selon IEC 62717 L80		Matériau	
Puissance d'émission	< 1 mW	Durée de vie LED selon IES TM-21 L70		Application pièce	
Technologie HF	5,8 GHz	Durée de vie LED selon IES TM-21 L80		Couleur	
Avec détecteur de mouvement	Oui	RÉGLAGES		Indice de protection plafond	
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Interrupteur crépusculaire		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Angle de détection	360 °	Réglage crépusculaire		Garantie fabricant	
Angle d'ouverture	160 °	Réglage du temps		Plaque de numéro de maison incluse	
Occultation par segments	Oui	Fonction lumière de base		CERTIFICATS ET EPREL	
Évolutivité électronique	Oui	Détail fonction lumière de base		Catégorie EPREL	
Évolutivité mécanique	Non	Durée fonction lumière de base		Produit entouré d'une source lumineuse intégrée	
Portée radiale	Ø 10 m (79 m²)	Rétroéclairage LED			
Portée tangentielle	Ø 10 m (79 m²)				
Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m				


RS PRO R10 plus SC MP5 bl. neutre

EAN 4007841084691

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

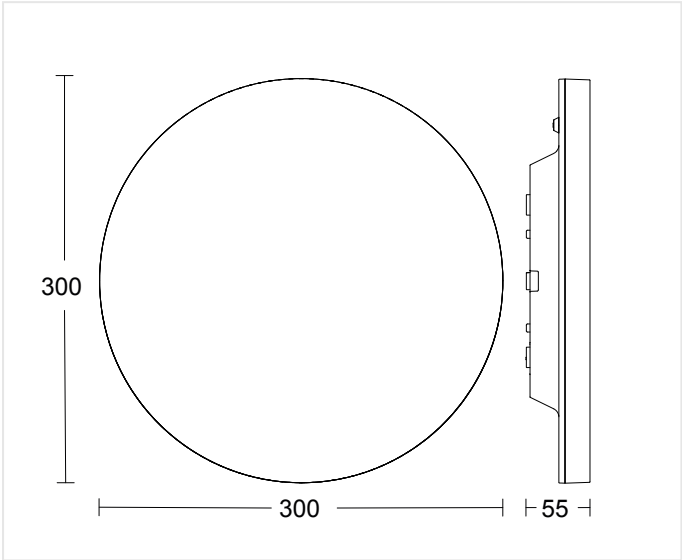

300 x 55 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO R10 plus SC MP5 bl. neutre

EAN 4007841084691

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1





SCHÉMA 2

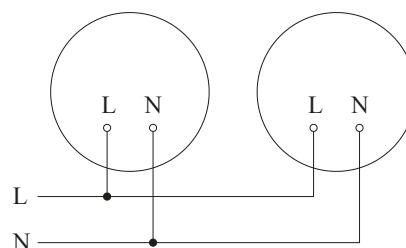

RS PRO R10 plus SC MP5 bl. neutre


EAN 4007841084691

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts



Système LED STEINEL inclus

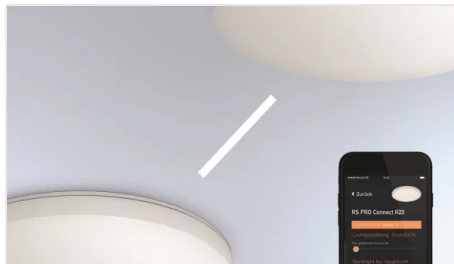

Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth



Matériau résistant aux chocs IK 07




Rétroéclairage




Balises de 0 à 100 % par réglage



Éclairage principal réglable (0–100 %)

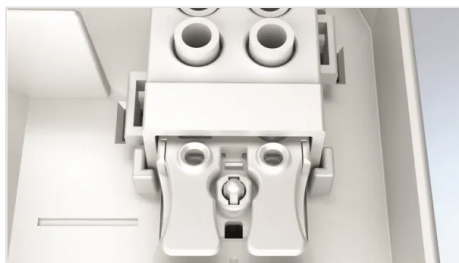

Installation facile grâce aux dominos modernes

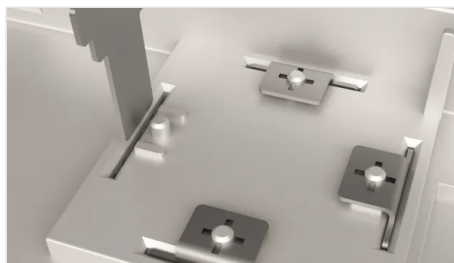

Tôles de protection permettant de déterminer la direction pour le détecteur

RS PRO R10 plus SC MP5 bl. neutre

EAN 4007841084691

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Accessoires
 4007841087234	Adapter R-Serie für Notlichtweiche	Accessoires
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Composants du système
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Composants du système
 221386	Universal P-Set 3S	suspension par câble
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Composants du système
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 084691

EAN 4007841084691

Typ RS PRO R10 plus SC MP5 bl. neutre

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss