

# L 690 S PMMA anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

**neva**  
**lux**

EAN 4007841053000

104 x 291 x 303 mm



L 690 S PMMA anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841053000

Technische Daten

|                              |                                    |                             |                                                                           |                                |                                                        |      |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|------|
| IDENTIFIKATION               |                                    | VERNETZUNG                  |                                                                           | Mit Fernbedienung              |                                                        | Nein |
| VPE1 EAN                     | 4007841053000                      | Vernetzung                  | Ja                                                                        | Grundlichtfunktion in Prozent  | 10 %                                                   |      |
| Materialnummer               | 110057180                          | Vernetzung via              | Kabel                                                                     | Grundlichtfunktion Prozent von | 10                                                     |      |
| SAP-Bezeichnung              | LED AUSSENLEUCHTE L 690 S PMMA ANT | Slave-Betrieb einstellbar   | Nein                                                                      | Grundlichtfunktion Prozent bis | 10                                                     |      |
| Produktname Datenblatt       | L 690 S PMMA anthrazit             | LICHTTECHNIK                |                                                                           | GEHÄUSE & MATERIAL             |                                                        |      |
| Produktkategorie             | Sensor-LED-Aussenleuchte           | Gemessener Lichtstrom 360°  | 700 lm                                                                    | Schlagfestigkeit               | IK07                                                   |      |
| Rabattgruppe                 | A                                  | Effizienz                   | 82 lm/W                                                                   | Schutzart                      | IP44                                                   |      |
| Quelle                       | Steinel Excel                      | Farbtemperatur              | 3000 K                                                                    | Schutzklasse                   | II                                                     |      |
| Produktstatus                | Normal                             | Farbabweichung LED          | SDCM3                                                                     | Umgebungstemperatur            | von -20 bis 50 °C                                      |      |
| Hersteller                   | Steinel                            | Farbwiedergabeindex         | = 82                                                                      | Werkstoff des Gehäuses         | Aluminium                                              |      |
| ABMESSUNGEN                  |                                    | Mit Leuchtmittel            | Ja, STEINEL LED-System                                                    | Werkstoff der Abdeckung        | Kunststoff opal                                        |      |
| Abmessungen L × B × H        | 104 x 291 x 303 mm                 | Leuchtmittel                | LED nicht austauschbar                                                    | Abdeckmaterial Lieferumfang    | Abdeckschalen                                          |      |
| VPE1 Nettogewicht            | 2.784                              | Sockel                      | Ohne                                                                      | Montageort                     | Wand                                                   |      |
| ELEKTRIK                     |                                    | LED-Kühlsystem              | Passive Thermo Control                                                    | Anwendung Ort                  | Aussenbereich                                          |      |
| Netzanschluss                | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz           | Softlichtstart              | Ja                                                                        | Montageart                     | Aufputz                                                |      |
| Leistung                     | 8,5 W                              | Dauerlicht                  | schaltbar, 4 h                                                            | Werkstoff                      | Aluminium                                              |      |
| SENSORIK                     |                                    | LEBENSDAUER                 |                                                                           | Anwendung Raum                 | Aussenbereich Hauseingang Rund ums Haus Hof & Einfahrt |      |
| Montagehöhe max.             | 2,50 m                             | Lebensdauer LED max. °C     | 50000 Std                                                                 | Farbe                          | Anthrazit                                              |      |
| Sensortechnologie            | Passiv Infrarot                    | Lebensdauer LED L70B50 25°C | > 60000 Std                                                               | LIEFERUMFANG & GARANTIE        |                                                        |      |
| Mit Bewegungsmelder          | Ja                                 | EINSTELLUNGEN               |                                                                           | Herstellergarantie             | 5 Jahre                                                |      |
| Unterkriechschutz            | Ja                                 | Dämmerungsschalter          | Ja                                                                        | Inkl. Hausnummernbogen         | Ja                                                     |      |
| Segmentweise Ausblendung     | Ja                                 | Dämmerungseinstellung       | 2 – 1000 lx                                                               | ZERTIFIKATE & EPREL            |                                                        |      |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein                               | Zeiteinstellung             | 5 s – 15 Min.                                                             | EPREL-Kategorie                | Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle         |      |
| Mechanische Skalierbarkeit   | Nein                               | Grundlichtfunktion          | Ja                                                                        |                                |                                                        |      |
| Reichweite radial            | r = 1.5 m (7 m²)                   | Grundlichtfunktion Zeit     | 10/30 Min., ganze Nacht                                                   |                                |                                                        |      |
| Reichweite tangential        | r = 7 m (154 m²)                   | Funktionen                  | 4 praxisorientierte Programmeinstellungen am herausnehmbaren Sensor-Modul |                                |                                                        |      |
| Montagehöhe                  | 1,80 – 2,50 m                      | Einstellungen via           | Potis                                                                     |                                |                                                        |      |
| Optimale Montagehöhe         | 2 m                                |                             |                                                                           |                                |                                                        |      |


L 690 S PMMA anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841053000

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

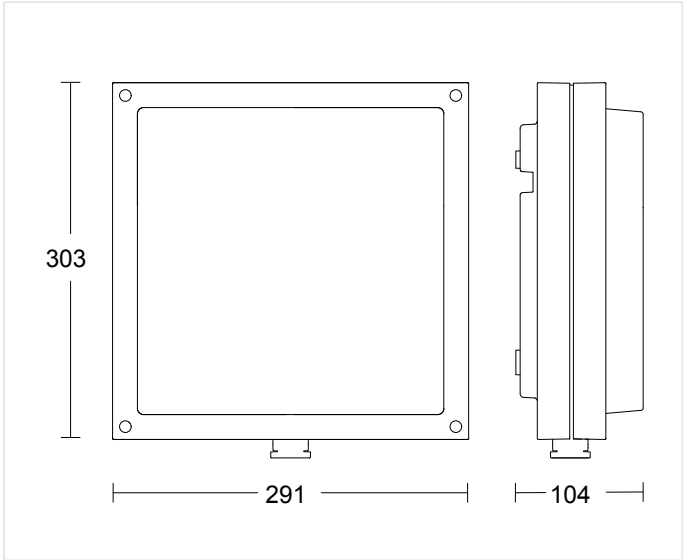

104 x 291 x 303 mm

MONTAGEHÖHE

|                          |                |               |
|--------------------------|----------------|---------------|
| 1,80 – 2,50 m<br>BEREICH | 2 m<br>OPTIMAL | 2,50 m<br>MAX |
|--------------------------|----------------|---------------|


L 690 S PMMA anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841053000


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

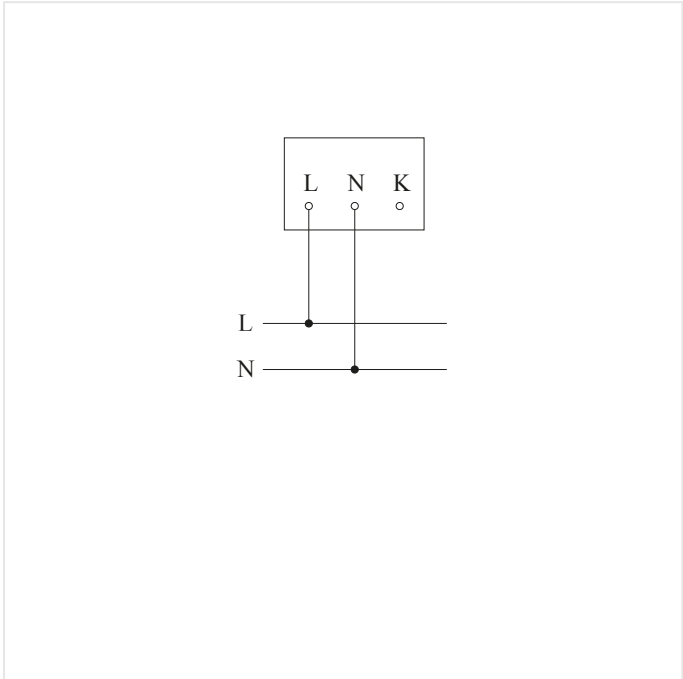

Schaltplan

SCHALTPLAN 2

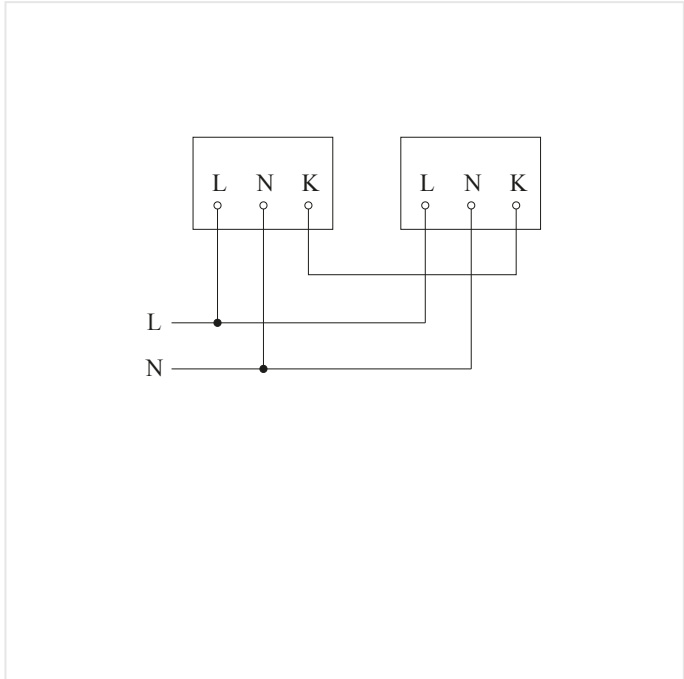



Schaltplan Master-Master Vernetzung

# L 690 S PMMA anthrazit

EAN 4007841053000

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

## Highlights

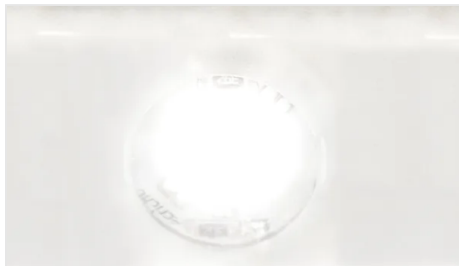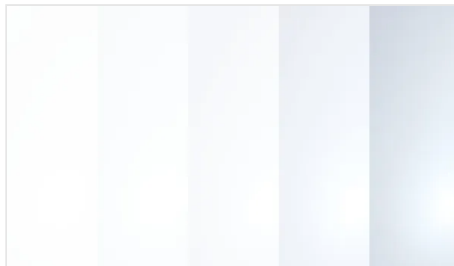**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligenter Soft-Lichtstart****Optionale Grundhelligkeit 10 %****Sensor mit 4 intelligenten Programmen****Hochwertiges Aluminium****Inklusive Hausnummernaufkleber****Vernetzbar über Kabel (K-Linie)****Schlagfestes Material IK 07**

L 690 S PMMA anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841053000

Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                                              | BEZEICHNUNG                 | KATEGORIE  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| <div></div> 4007841009014 | Ersatz-Minisensor anthrazit | Ersatzteil |

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

053000

EAN

4007841053000

Typ

L 690 S PMMA anthrazit

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss