

IS 345 MX Highbay PF - in superficie, quadrato

neva
lux**SENSORE DI MOVIMENTO**

EAN 4007841010522

65 x 95 x 95 mm



IS 345 MX Highbay PF - in superficie, quadrato

EAN 4007841010522

SENSORE DI MOVIMENTO

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
EAN UI1	4007841010522
Numero materiale	110038916
Denominazione SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 345 MX-E PF AP WS
Versione	Rilevatori di movimento
Nome del prodotto scheda tecnica	IS 345 MX Highbay PF - in superficie, quadrato
Categoria di prodotto	Sensore di movimento
Gruppo di sconto	B
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel
DIMENSIONI	
Dimensioni L × P × A	65 x 95 x 95 mm
UI1 peso netto	0.179
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	2000 W
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	400 VA
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA
Lampade LED < 2 W	100 W
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W

Lampade LED > 8 W	600 W
Carico capacitivo in µF	176 µF
Corrente d'inserzione massima	110 A
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	16,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	90 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	30 x 4 m (120 m²)
Portata tangenziale	30 x 4 m (120 m²)
Zone di commutazione	280 zone di commutazione
Altezza di montaggio	4,00 – 16,00 m
Altezza di montaggio ottimale	12 m
Nevalux tecnologia del sensore	Acceso / Spento
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete tramite	Cavo
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	No

Luce permanente	commutabile, 4 ore
Regolazione luce costante	No
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Funzioni	Modalità normale / modalità test Manuale ON / ON-OFF
Impostazioni tramite	Telecomando Potenziometri Smart Remote
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	magazzino verticale Interni
Colore	bianco
Colore RAL	9003
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


IS 345 MX Highbay PF - in superficie, quadrato

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841010522

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

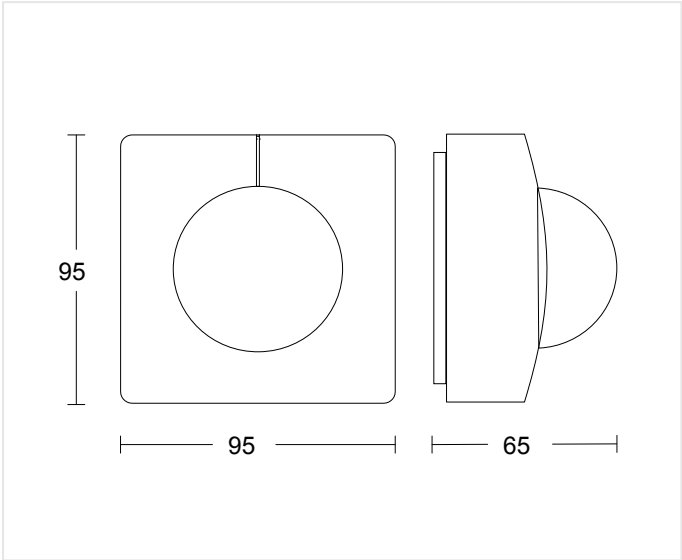

65 x 95 x 95 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

4,00 – 16,00 m BEREICH	12 m OPTIMAL	16,00 m MAX
---------------------------	-----------------	----------------


IS 345 MX Highbay PF - in superficie, quadrato

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841010522

Schemi elettrici

SCHEMA 1

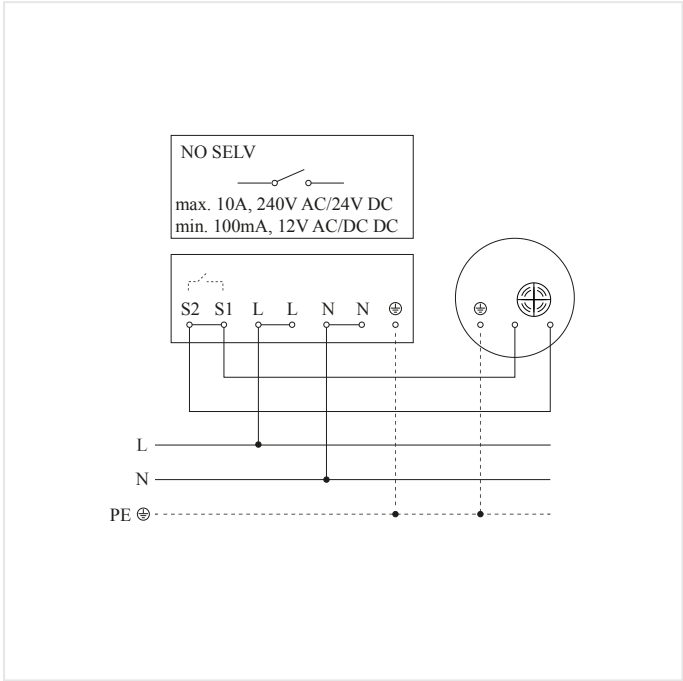

Schema elettrico Master

IS 345 MX Highbay PF - in superficie, quadrato


EAN 4007841010522

SENSORE DI MOVIMENTO

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

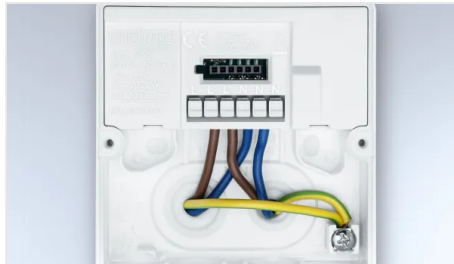

Grande vano per l'allacciamento elettrico



Telecomandi opzionali

IS 345 MX Highbay PF - in superficie, quadrato

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841010522

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

010522

EAN

4007841010522

Typ

IS 345 MX Highbay PF - in superficie, quadrato

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss