

IS 3360 MX Highbay DALI-2 APC - quadrato, sup.

neva
lux**SENSORE DI MOVIMENTO**

EAN 4007841010577

65 x 95 x 95 mm



IS 3360 MX Highbay DALI-2 APC - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841010577

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
EAN UI1	4007841010577
Numero materiale	110038924
Denominazione SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 3360 MX-E DALI AP WS
Versione	Rilevatori di movimento
Nome del prodotto scheda tecnica	IS 3360 MX Highbay DALI-2 APC - quadrato, sup.
Categoria di prodotto	Sensore di movimento
Gruppo di sconto	B
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel
DIMENSIONI	
Dimensioni L × P × A	65 x 95 x 95 mm
UI1 peso netto	0.164
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Uscita di controllo DALI	broadcast 1x30 ballast elettronici
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	14,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	180 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No

Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 14 m (154 m²)
Portata tangenziale	Ø 36 m (1018 m²)
Zone di commutazione	1416 zone di commutazione
Altezza di montaggio	4,00 – 14,00 m
Altezza di montaggio ottimale	12 m
Nevalux tecnologia del sensore	DALI 2
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Collegamento in rete tramite	Cavo
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile, 4 ore
Regolazione luce costante	Sì
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	1-30 min Tutta la notte
Luce principale regolabile	50 - 100 %
Funzioni	Modalità normale / modalità test Manuale ON / ON-OFF Regolazione della luce costante ON-OFF

Impostazioni tramite	Telecomando Potenzimetri Smart Remote
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Funzione luce di base in percentuale	10 – 50 %
Funzione luce di base percentuale da	10
Funzione luce di base percentuale fino a	50
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale della copertura	Plastica opalina
Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	magazzino verticale palestra Interni
Colore	bianco
Colore RAL	9003
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No
CERTIFICATI ED EPREL	
Certificati	DALI-2

IS 3360 MX Highbay DALI-2 APC - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841010577

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



65 x 95 x 95 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

4,00 – 14,00 m BEREICH	12 m OPTIMAL	14,00 m MAX
---------------------------	-----------------	----------------


IS 3360 MX Highbay DALI-2 APC - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841010577


Schemi elettrici

SCHEMA 1

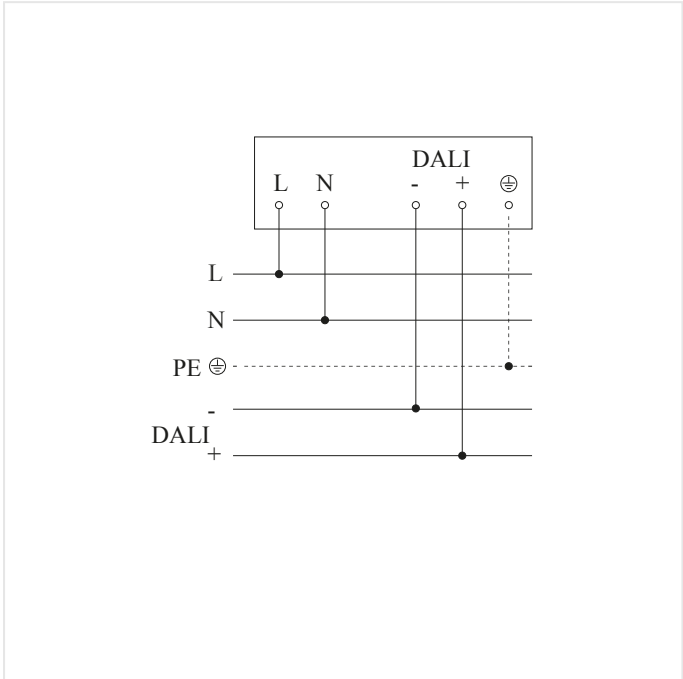

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

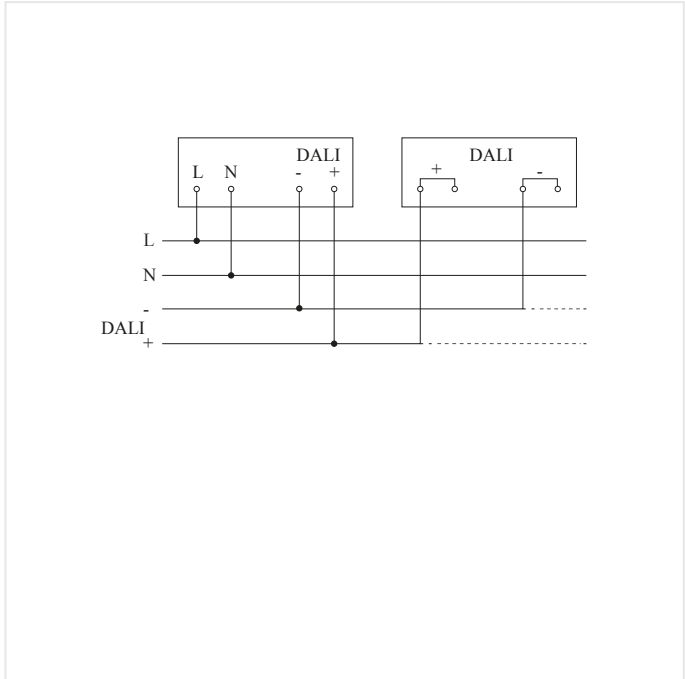

Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD

IS 3360 MX Highbay DALI-2 APC - quadrato, sup.

EAN 4007841010577

SENSORE DI MOVIMENTO

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Grande vano per l'allacciamento elettrico



Telecomandi opzionali

IS 3360 MX Highbay DALI-2 APC - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841010577

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessori
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

010577

EAN

4007841010577

Typ

IS 3360 MX Highbay DALI-2 APC - quadrato, sup.

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss