


IR Quattro SLIM XS 4m KNX - eckig schwarz

neva
lux**PRÄSENZMELDER**

EAN 4007841082260

49 x 80 x 80 mm

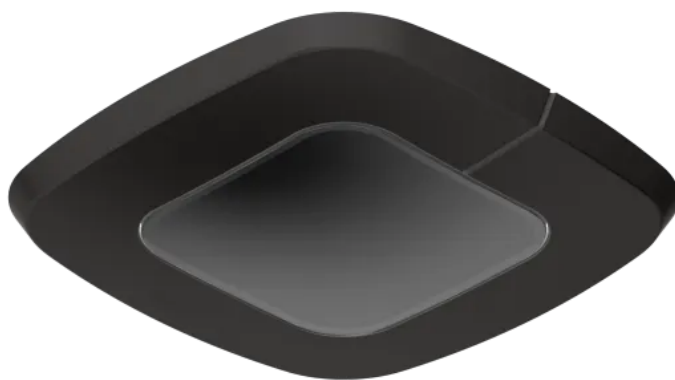

IR Quattro SLIM XS 4m KNX - eckig schwarz

EAN 4007841082260

PRÄSENZMELDER

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
VPE1 EAN	4007841082260
Materialnummer	110085589
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER IR Q SLIM XS-E KNX-3.1 SW
Ausführung	Präsenzmelder
Produktname Datenblatt	IR Quattro SLIM XS 4m KNX - eckig schwarz
Produktkategorie	Präsenzmelder
Rabattgruppe	PK
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	49 x 80 x 80 mm
VPE1 Nettogewicht	0.062
ELEKTRIK	
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus
SENSORIK	
Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	71 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein

Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Detail	Retina-Linse und hexagonaler Fresnel-Struktur
Reichweite radial	4 x 4 m (16 m²)
Reichweite tangential	4 x 4 m (16 m²)
Schaltzonen	408 Schaltzonen
Montagehöhe	2,50 – 4,00 m
Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m
Nevalux Sensortechnologie	KNX
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus
KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 4x Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Logikgatter
Mit Busankopplung	Ja
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Ja
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Zeiteinstellung	60 s – 255 Min.

Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	Dauer-EIN 1-255 Min. Ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Einstellungen via	ETS-Software Fernbedienung Bus Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 50 %
Grundlichtfunktion Prozent von	10
Grundlichtfunktion Prozent bis	50
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von 0 bis 40 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Einzelbüro Hotelzimmer Pflegezimmer Funktionsraum / Nebenraum WC / Waschraum Innenbereich
Farbe	Schwarz
Farbe RAL	9005
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein


IR Quattro SLIM XS 4m KNX - eckig schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841082260

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

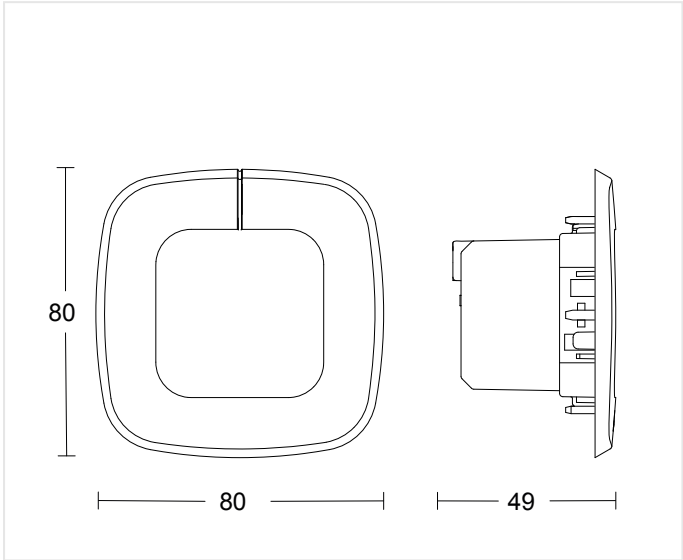

49 x 80 x 80 mm

MONTAGEHÖHE


2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IR Quattro SLIM XS 4m KNX - eckig schwarz

EAN 4007841082260

PRÄSENZMELDER

Highlights

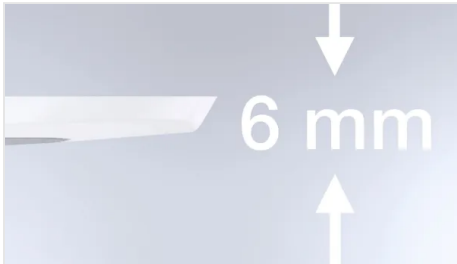**Extrem flache Aufbauhöhe****Hochwertige Retina-Linse****Nur mit optionalen Fernbedienungen
einstellbar**

IR Quattro SLIM XS 4m KNX - eckig schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841082260

Zubehör

BESTELLANGABEN		neva lux	
Art.-Nr.	082260	nevalux AG	
EAN	4007841082260	Neugrütstrasse 2	
Typ	IR Quattro SLIM XS 4m KNX - eckig schwarz	8610 Uster	
		+41 44 508 78 78	
		info@nevalux.swiss	