

L 840 SC anthracite


LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841055530

- Luminaire d'extérieur avec détecteur de mouvement et éclairage efficace vers le haut et vers le bas (Up- & Downlight)
- Design élégant et moderne au format cube en matériau résistant aux UV
- Mise en réseau sans fil via Bluetooth Mesh et réglage simple via l'application STEINEL Connect
- Lumière automatique grâce à un capteur haute fréquence intégré invisible de 160° avec une détection jusqu'à 5 m en cas de mouvement
- Fonctions : éclairage de base et principal réglable, démarrage en douceur agréable, éclairage permanent, fonction horaire
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 9,1 W avec 319 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

134 x 110 x 110 mm

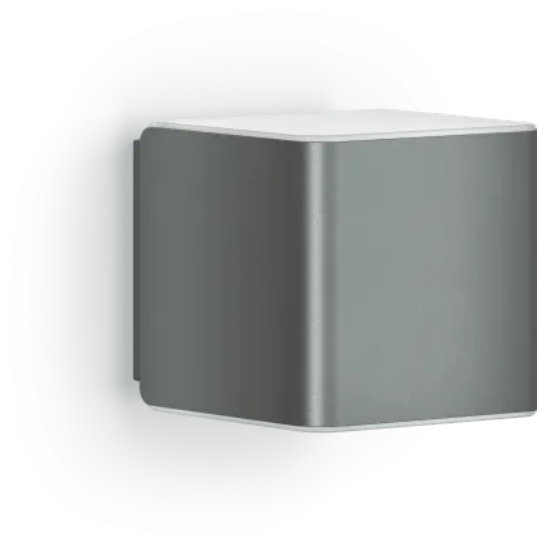

L 840 SC anthracite

EAN 4007841055530

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Fonctions	
EAN UE1	4007841055530	Détecteur de mouvement Sélection des scénarios d'éclairage programmés Mode économique nocturne Scénario d'éclairage	
Numéro de matériel	110080842		
Désignation SAP	LED AUSSENLEUCHTE L 840 SC ANT	Réglages via	Bluetooth Mesh Application Smartphone Tablette
Nom du produit fiche technique	L 840 SC anthracite	Avec télécommande	Non
Catégorie de produit	Luminaire extérieur LED à détection	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Groupe de remise	ACH	Fonction lumière de base en pourcentage	0 – 100 %
Source	Steinel Excel	Fonction lumière de base pourcentage de	0
Statut du produit	Normal	Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à	100
Fabricant	Steinel	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
DIMENSIONS		Résistance aux chocs	IK03
Dimensions L × l × H	134 x 110 x 110 mm	Indice de protection	IP44
UE1 poids net	0.48	Classe de protection	II
ÉLECTRICITÉ		Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Matériau du boîtier	Matière plastique
Puissance	9,1 W	Matériau du cache	Matière plastique opale
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Lieu de montage	mur
Hauteur de montage max.	2,50 m	Lieu d'application	Extérieur
Technologie de capteur	iHF (technologie de détection à hyperfréquence intelligente)	Type de montage	En saillie
Avec détecteur de mouvement	Oui	Application pièce	extérieur jardin entrée Cour et allée tout autour du bâtiment terrasse / balcon
Angle de détection	160 °	Couleur	anthracite
Angle d'ouverture	160 °	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Occultation par segments	Oui	Garantie fabricant	3 ans
Évolutivité électronique	Oui	Plaque de numéro de maison incluse	Non
Évolutivité mécanique	Oui	CERTIFICATS ET EPREL	
Détail de la portée	zone de détection réglable sur 2 axes	Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée
Portée radiale	r = 5 m (35 m²)		
Portée tangentielle	r = 5 m (35 m²)		
Hauteur de montage		1,80 – 2,50 m	
Hauteur de montage optimale		2 m	
Nevalux technologie de capteur		BT SIG Mesh	
CONNECTIVITÉ			
Mise en réseau		Oui	
Mise en réseau via		Bluetooth Mesh	
Mode esclave réglable		Oui	
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Flux lumineux mesuré 360°		319 lm	
Température de couleur		3000 K	
Indice de rendu des couleurs		80-89	
Avec ampoule		Oui, système d'éclairage LED STEINEL	
Ampoule		LED non interchangeable	
Culot		sans	
Système de refroidissement LED		Contrôle thermique passif	
Démarrage progressif		Oui	
Éclairage permanent		commutable	
DURÉE DE VIE			
Durée de vie LED max. °C		50000 h	
Durée de vie LED L70B50 25°C		> 60000	
RÉGLAGES			
Interrupteur crépusculaire		Oui	
Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx	
Réglage du temps		5 s – 60 Min.	
Fonction lumière de base		Oui	
Durée fonction lumière de base		10 s - 60 min	
Lumière principale réglable		0 - 100 %	


L 840 SC anthracite

EAN 4007841055530

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

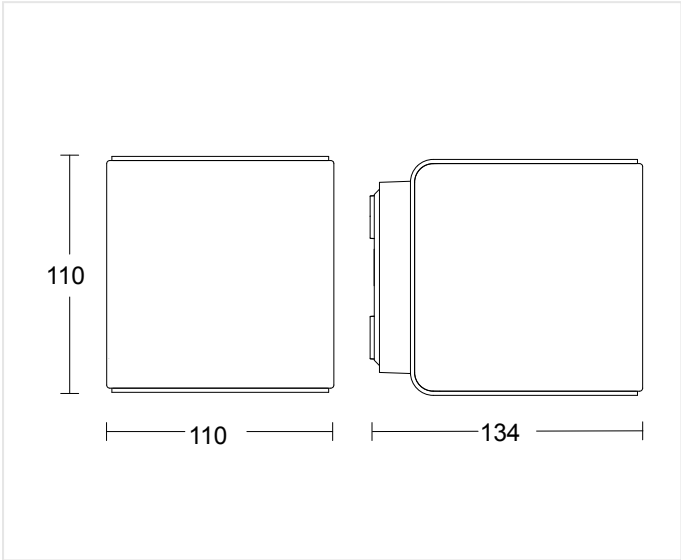

134 x 110 x 110 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 840 SC anthracite

EAN 4007841055530

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

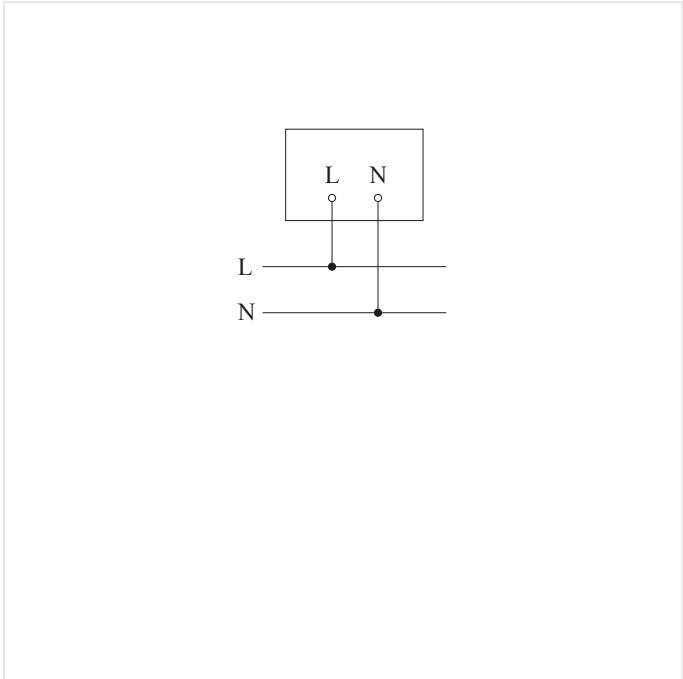


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

SCHÉMA 2

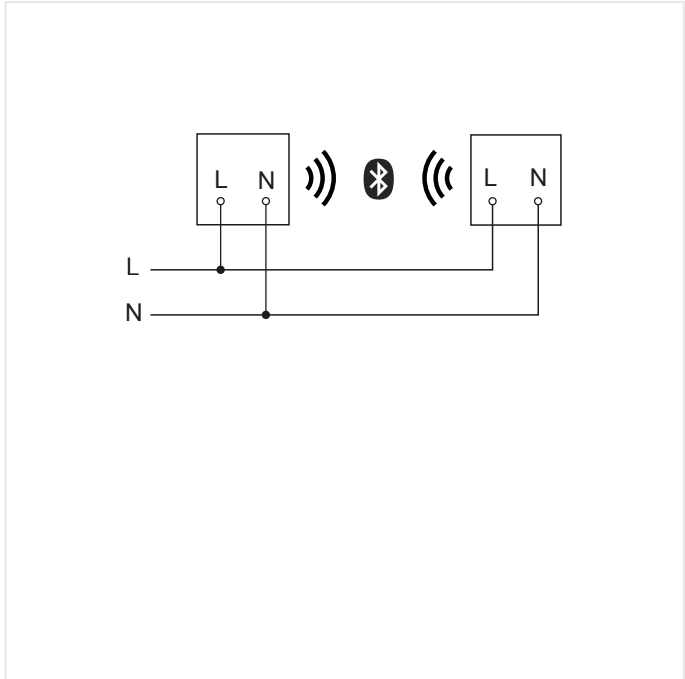





Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

L 840 SC anthracite

EAN 4007841055530

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts

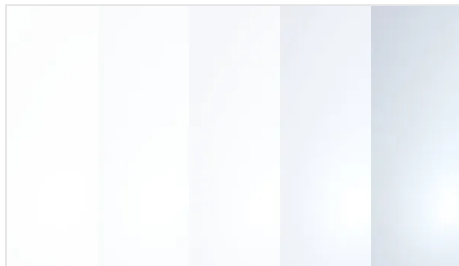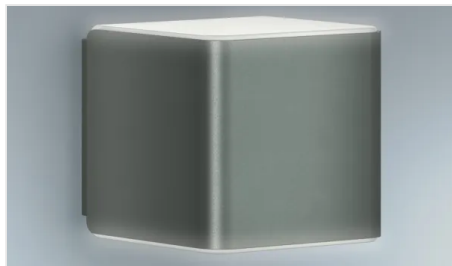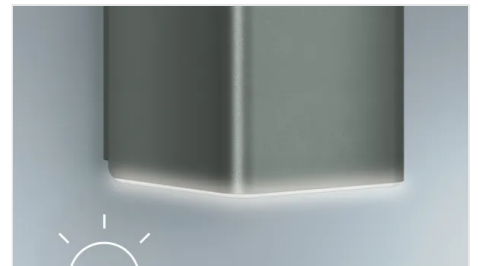**Allumage en douceur intelligent****Éclairage principal et d'ambiance réglable
(10–100 %)****Marche forcée : éclairage permanent (en option)****Matériau résistant aux UV**

L 840 SC anthracite

EAN 4007841055530

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

055530

EAN

4007841055530

Typ

L 840 SC anthracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss