

True Presence KNX - encastré noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841068516

32 x 103 x 103 mm



True Presence KNX - encastré noir

EAN 4007841068516

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

EAN UE1	4007841068516
Numéro de matériel	110078853
Désignation SAP	PRAESENZMELDER TRUE PRESENCE KNX UP SW
Modèle	Détecteur de présence
Nom du produit fiche technique	True Presence KNX - encastré noir
Catégorie de produit	Détecteur de présence
Groupe de remise	TPK
Source	Steinel Excel
Statut du produit	Normal
Fabricant	Steinel

DIMENSIONS

Dimensions L x l x H	32 x 103 x 103 mm
UE1 poids net	0.102

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	12,00 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Puissance d'émission	< 1 mW
Technologie HF	7,2 GHz
Avec détecteur de mouvement	Oui
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Protection anti-contournement	Oui

Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 15 m (177 m²)
Portée tangentielle	Ø 15 m (177 m²)
Hauteur de montage	2,00 – 12,00 m
Portée présence	Ø 15 m (177 m²)
Portée True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Hauteur de montage max. détection True Presence	4,00 m
Nevalux technologie de capteur	BT Open Mesh, KNX

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Fonctions KNX	Fonction balisage Sortie CVC Sortie de la lumière 4x Sortie humidité de l'air Sortie présence Fonction diurne / nocturne Point de rosée Sortie température Fonction logique

Avec coupleur de bus	Oui
----------------------	-----

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Oui

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	Non
----------------------------	-----

Réglage du temps	30 s – 1092 Min.
Lumière principale réglable	0 - 100 %
Réglages via	Logiciel ETS Bluetooth Bus
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Non

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP20
Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	Montage encastré
Matériau	Matière plastique
Application pièce	salle de classe salle de cours bureau individuel bureau grande surface entrepôt de stockage haut zone de production salle de conférences / salle de réunion chambre d'hôtel chambre médicalisée salle du personnel soignant salle commune réfectoire / cantine vestiaires kitchenette gymnase réception / hall WC / salle d'eau entrepôt Intérieur

Couleur	noir
Couleur RAL	9005

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non


True Presence KNX - encastré noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068516

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

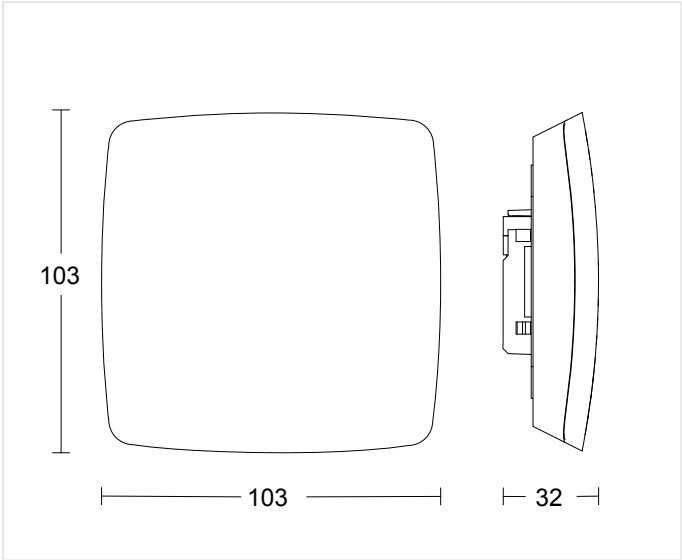

32 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

True Presence KNX - encastré noir


EAN 4007841068516

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV

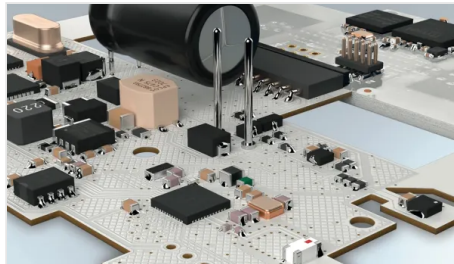

Détection hyperfréquence numérique

True Presence KNX - encastré noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068516

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841086039	Aufputz Adapter True Presence KNX schwarz	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

068516

EAN

4007841068516

Typ

True Presence KNX - encastré noir

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss